

Compacto e Acessível

Câmera de rede de 1,3 megapixels



Câmera de rede HD 1.3 Megapixel

SNB-5001

A SNB-5001 apresenta 1.3 Megapixel e resolução HD de 720p em taxa total de quadros, com design compacto. É possível utilizar fluxo contínuo múltiplo com a escolha dos métodos de compressão H.264 e MJPEG, fornecendo a opção de transmitir simultaneamente imagens para múltiplos locais segundo várias taxa de quadros, até 30/25 quadros por segundo, e com diferentes resoluções. Esta câmera de rede HD é ideal para escritórios pequenos e pessoais, que necessitam de vídeo em alta resolução a um preço acessível.

- Resolução máxima de 1.3 MP (1280 x 1024)
- Fluxo contínuo múltiplo
- Codec duplo H.264 e MJPEG
- Alarme de adulteração, detecção de movimento
- Máscara de privacidade
- Dia e noite (software)


Câmera de rede HD 1.3 Megapixel

SNB-5001



Dimensões

Unidade: mm (pol)

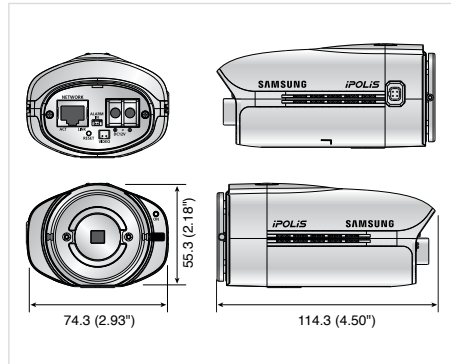

Lentes / acessórios disponíveis (opcional)



Especificações



SNB-5001N/P	
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	CMOS PS de 1/3" 1,3M
Total de pixels	1,384(H) x 1,076(V)
Pixels efetivos	1,329(H) x 1,049(V)
Sistema de procura	Progressiva
Iluminação mín.	Cor e B/W (PB): 0,7 Lux (F1.2, 50IRE), 0,011 Lux (Sens-para cima 60X)
Saída de vídeo	CVBS: Composto 1.0 Vp-p / 750, 704x480(N), 704x576(P), para instalação
LENTE	
Tipo de lente	Íris manual/automática DC
Tipo de montagem	C/CS
OPERACIONAL	
Título câmara	Desl./Lig. (15 caracteres exibidos)
Dia e noite	Auto (S/W)/Colorida/P/B
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC
Redução de ruído digital	SSNR (Desl./Lig.)
Deteção de movimento	Desl./lig. (4 zonas programáveis, 20 fps)
Máscara de privacidade	Desl./lig. (12 zonas retangulares)
Sens-para cima (Integração de quadro)	Desl./Auto (2x a 60x)
Controle de ganho	Desl./baixo/médio/alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Auto/A.FLK/Manual (1/30 a 12,000s)
Invertido/Espelho	Desl./Lig.
Análise de vídeo inteligente	Adulteração (20 fps)
E/S de alarme	Entrada 1ea
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264, MJPEG
Resolução	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Taxa máxima de quadros	30fps
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 10 perfis)
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS
Segurança	Autenticação de login HTTPS(SSL), autenticação de login Digest Filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Método de fluxo	Unicast/Multicast
Acesso máx. de usuários	10 usuários no modo unicast
Conformidade com ONVIF	Sim
Idioma da página da Web	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, coreano, russo, japonês, sueco, dinamarquês, português, turco, polonês, tcheco, romeno, sérvio, holandês, croata, húngaro, grego, norueguês e finlandês
Web Viewer	SO suportado: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 ou superior Navegador suportado: Internet Explorer 7.0 ou superior, Firefox 9 ou superior, Google Chrome 15 ou superior, Apple Safari 5.1 ou superior
Software de gerenciamento central	NET-i viewer
MEIO AMBIENTE	
Temperatura de operação e umidade	-10 °C ~ +55 °C / ~ menos de 90% UR
Temperatura de operação e umidade	-30°C ~ +60°C / ~ menos de 90% UR
Temperatura de operação e umidade	
Tensão de entrada/corrente	12V DC, PoE (IEEE802.3af, Class2)
Consumo de energia	Máx. 3,7 W (12V DC), Máx. 4,3 W (PoE)
MECÂNICA	
Cor/material	Preto, Prateado / Alumínio, Plástico
Dimensões (LxAxP)	74.3 x 55.3 x 114.3mm (2.93" x 2.18" x 4.50")
Peso	170g (0.37 lb)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÍDO POR



SI.POR-1205