

Компактная и доступная 1,3-мегапиксельная сетевая камера



1,3-мегапиксельная сетевая камера высокой четкости

SNB-5001

Камера SNB-5001 имеет разрешение 1,3 Мпикс и поддерживает разрешение высокой четкости 720р при максимальной частоте кадров и при этом имеет компактные размеры. При поддержке методов сжатия H.264 и MJPEG можно использовать несколько потоков для одновременной передачи изображений в несколько мест с различной частотой кадров до 30/25 кадров в секунду с разным разрешением. Эта компактная сетевая камера высокой четкости подойдет для малых и домашних офисов, где требуется видеоизображение с высоким разрешением по доступной цене.

- Максимальное разрешение 1,3 Мпикс (1280 x 1024)
- Многопоточная передача данных
- Два кодека H.264 и MJPEG
- Сигнал тревоги о взломе, обнаружение движения
- Зоны маскирования
- День/Ночь (программное обеспечение)

1,3-мегапиксельная сетевая камера высокой четкости SNB-5001




Технические характеристики

SNB-5001N/P	
ВИДЕО	
Устройство обработки изображения	Матрица PS CMOS 1/3", 1,3 Мпикс.
Общее количество пикселей	1,384(Г) x 1,076(В)
Количество эффективных пикселей	1,329(Г) x 1,049(В)
Система сканирования	Прогрессивная
Мин. освещенность	Цветной и черно-белый режимы: 0,7 лк (F1.2,50IRE), 0,011 лк (60-кратное увеличение чувствительности)
Видеовыход	CVBS: 1.0 Vp-p/75 Ом (композитный), 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), для установки
ОБЪЕКТИВ	
Тип объектива	Ручная/автом. регулировка диафрагмы
Тип крепления	C / CS
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)
День/ночь	Авто (S/W)/Цветной/Ч/Б/Внешний Ч/Б
Компенсация подсветки	Выкл/BLC
Цифровое шумоподавление	SSNR (Выкл/Вкл)
Детектор движения	Выкл/Вкл (4 программируемые зоны, 20 кадров/с)
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (12 прямоугольных зон)
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	Выкл/Авто (от 2 до 60 раз)
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Средний/Высокий
Баланс белого	ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения
Скорость электронного затвора	Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 12,000сек)
Переворот/отражение	Выкл/Вкл
Функция видеоаналитики	Взлом (20 кадр/с)
В/В сигнала	Вход - 1 шт.
СЕТЬ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Разрешение	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Макс. частота кадров	30кадр/с
Настройка качества видео	H.264: контроль уровня сжатия и заданной скорости передачи бит MJPEG: контроль уровня качества
Способы управления скоростью передачи бит	H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR
Возможности потоковой передачи	Многопотоковая (до 10 профилей)
IP	IPv4, IPv6
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS
Безопасность	Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x
Способ потоковой передачи	Одноадресная/многоадресная
Макс. количество пользователей	10 пользователей в одноадресном режиме
Соответствие ONVIF	Да
Язык веб-страницы	английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий, норвежский, финский
Интерактивная программа просмотра	Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 или более поздней версии Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 7.0 или последующих версий, Firefox 9 или последующих версий, Google Chrome 15 или последующих версий, Apple Safari 5.1 или последующих версий
ПО для центрального управления	Приложение NET-i viewer
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Рабочая температура/влажность	от -10 до +55 °C/ влажность менее 90% (относительная)
Температура хранения/влажность	от -30 до +60 °C/влажность менее 90% (относительная)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Входное напряжение/сила тока	12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af, класс 2)
Потребляемая мощность	Макс. 3,7 Вт (В пост. тока), макс. 4,3 Вт (PoE)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет/материал	Черный, серебристый/алюминий, пластик
Размеры (ШxВxГ)	74.3 x 55.3 x 114.3мм (2.93" x 2.18" x 4.50")
Вес	170г (0.37 фунта)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

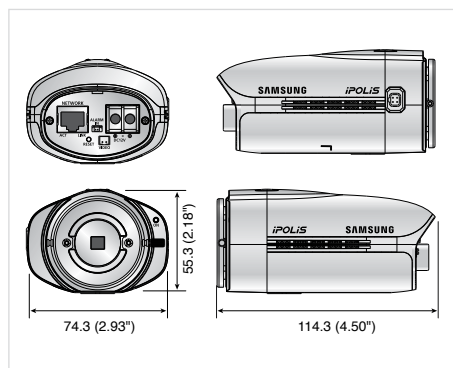

Предлагаемые объективы/принадлежности (дополнительные)



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРОДАВЕЦ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788