


SNB-5003

A Escolha Sábia para Profissionais



SNB-5003

Câmera de Rede 1.3MP 720p HD

- Resolução máxima 1.3M (1280 x 1024), suporta 720p HD
- 60 fps@720p HD
- P-iris
- Dia & Noite (Elétrico), DIS Reforçado, Desembaciamento
- WDR (130dB), ranhura de memória SD/SDHC/SDXC
- Fluxo contínuo de recortes múltiplos

A SNB-5003 de faixa de rede Techwin WiseNetIII da Samsung apresenta a nossa mais avançada tecnologia de imagens de 1,3 megapixels 720 p em alta definição.

As suas funcionalidades de ponta incluem 130dB WDR, desempenho a baixa luminosidade até 0,05 lux (F1.2, 50IRE, cor) criando imagens nítidas em condições de baixa luminosidade e suporte de P-iris que resulta em imagens com melhor contraste, clareza, resolução e profundidade de campo. Com funcionalidades melhoradas e novas tecnologias que combatem os desafios de condições em ambientes climáticos adversos, a SNB-5003 satisfaz as necessidades dos profissionais do mercado da videovigilância.



Especificações




	SNB-5003N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	1/3" 1.3M PS CMOS
Total de pixels	1312(H) x 1069(V)
Pixels efetivos	1305(H) x 1049(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor: 0,05Lux (1/30seg, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux (2seg, F1.2, 50IRE) P/B: 0,05 Lux (1/30seg, F1.2, 50IRE)
Relação de S/R	50dB
Saída de Vídeo	CVBS (vídeo composto): 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação, conector tipo DIP
LENTE	
Controle de foco	Manual
Tipo de lente	Iris Manual / Automática DC, P-Iris
Com Suporte	C / CS
OPERACIONAL	
Título da câmera	Desl./lig. (40 caracteres exibidos)
Dia e noite	Auto (Elétrico) / Cor / P/B / Externa / Programação
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC
Faixa dinâmica ampla	130dB†
Apriomramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR111 (filtro de ruído 2D+3D) (Desl./lig.)
Estabilização Digital de Imagem	Desl./lig.
Desembaciamento	Desl. / Auto. / Manual
Deteção de movimento	Desl./lig. (4ea zonas poligonais de 4pontos)
Máscara de privacidade	Desl./lig. (32zonas com 4pontos de polígono)
Controle de Ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / Anti cintilação (2 ~ 1/12,000seg)
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Manipulação, Linha Virtual, Entrada/Saída, Aparecer / Desaparecer, Deteção de Áudio, Deteção de Face
Alarm I/O	Entrada 1ea / Saída 1ea
Interface de Controle Remoto	RS-485
Protocolo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
Disparador de alarme	Motion detection, Tempering, Audio detection, Face detection, Video analytics, Network disconnection
Eventos de alarme	Carregamento de arquivo via FTP e E-mail, Notificação via E-mail, TCP e HTTP Armazenamento local de gravação (SD/SDHC/SDXC) em Rede desconectada e Evento (Disparadores de alarme), Saída externa
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Resolução	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 H.264 : Máximo de 60 fps em todas as resoluções MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : Máximo de 15fps 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : Máximo de 30fps
Taxa máxima de quadros	
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (Até 10 perfis)
Entrada de Áudio	(Microfone de entrada/ Linha de entrada) selecionáveis, Nível máximo de saída: 1 Vrms Tensão de alimentação: 2.5 V DC (4 mA), Impedância de entrada: aprox. 2 K Ohm
Saída de Áudio	Linha de saída (mini conector estéreo de 3,5 mm)
Formato de compressão do áudio	G.711 u-law / G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicação Áudio	Bi-directional audio
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Segurança	Autenticação de login HTTPS (SSL), autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Método de fluxo	Unicast/multicast
Acesso máx. de usuários	15 usuários no modo unicast
Slot de memória	Micro SD/SDHC/SDXC
Interface de Aplicação de Programação	Motion images recorded in the SDXC/SDHC/SD memory card can be downloaded Perfil ONVIF S, SUNAPI 2.0, S/NP 1.2
Idioma da página da Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Checo, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego, Norueguês
Visualizador da Web	SO suportados : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Navegador Suportado : Microsoft Internet Explorer (Versão 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Versão 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Versão 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Versão 6.0.2(Mac 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Mac OS X apenas
Software de gerenciamento central	SmartViewer 4.0
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade operacional	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Inferior a 90% RH
Temperatura de Armazenamento / Umidade	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferior a 90% RH
ELETRICA	
Tensão / corrente de entrada	24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af classe3)
Consumo de energia	Máx. 12.5W (24V AC, 50 ~ 60Hz), Máx. 10.5W (12V DC), Máx. 12W (PoE, Class3)
MECÂNICA	
Cor/material	Preto, IMAfirm / Alumínio, Plástico
Dimensões(LxA)	73.1 x 66.6 x 136.2mm (2.88" x 2.62" x 5.36")
Peso	330g (0.73 lb)

* Dados gravados em cartão de memória SD podem ser perdidos ou danificados devido ao acesso a dados durante o desligamento, choque mecânico, separação do cartão de memória ou outras operações. Perda ou danificação de dados também pode ocorrer quando um cartão de memória atingir o fim de vida útil, que varia de acordo com as condições operacionais. Não há qualquer garantia contra danos (incluindo danos passivos).

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Dimensões

Unidade: mm (pol)

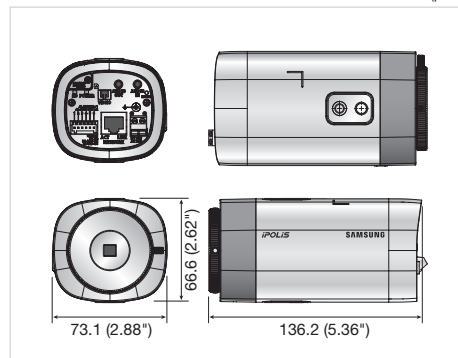

Acessório (Opcional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

■ DISTRIBUÍDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd, Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN