

SNB-5004

A Escolha Sábia para Profissionais



SNB-5004

Câmera de Rede 1.3MP 720p HD

- Resolução máxima 1.3M (1280 x 1024), suporta 720p HD
- 60 fps@720p HD
- Sfoco simples, P-íris
- Dia & Noite (ICR), DIS reforçado, Desembaciamento
- WDR (130dB), ranhura de memória SD/SDHC/SDXC
- Fluxo contínuo de recortes múltiplos

A SNB-5004 de faixa de rede Techwin WiseNetIII da Samsung apresenta a nossa mais avançada tecnologia de imagens de 1,3 megapixéis 720p em alta definição.

As suas funcionalidades de ponta incluem 130dB WDR, desempenho a baixa luminosidade até 0,05 lux (F1.2, 50IRE, cor) criando imagens nítidas em condições de baixa luminosidade e suporte de P-iris que resulta em imagens com melhor contraste, clareza, resolução e profundidade de campo. Com funcionalidades melhoradas e novas tecnologias que combatem os desafios de condições em ambientes climatéricos adversos, a SNB-5004 satisfaz as necessidades dos profissionais do mercado da videovigilância.



Especificações




	SNB-5004N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	1/3" 1.3M PS CMOS
Total de pixels	1312(H) x 1069(V)
Pixels efetivos	1305(H) x 1049(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor: 0,05Lux (1/30seg, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux (2seg, F1.2, 50IRE)
Relação de S/R	P/B: 0.005Lux (1/30 seg, F1.2, 50IRE)
Saída de Vídeo	50dB
LENTE	
Controle de foco	CVBS (vídeo composto): 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação, conector tipo DIP
Tipo de lente	Foco Simples / Manual
Com Suporte	Controle remoto via rede, Botão de controle (Foco Manual, Simples, Dia e Noite)
OPERACIONAL	
Título da câmera	Iris Manual / Automática DC, P-Iris
Dia e noite	C / CS
Compensação de luz de fundo	Desl./lig. (40 caracteres exibidos)
Faixa dinâmica ampla	Auto (ICR) / Color / B/W / External / Schedule
Apuramento de contraste	Desl./BLC
Redução de ruído digital	130dB†
Estabilização Digital de Imagem	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Desembaciamento	SSNR III (filtro de ruído 2D+3D) (Desl./lig.)
Deteção de movimento	Desl./lig.
Máscara de privacidade	Desl. / Auto. / Manual
Controle de Ganho	Desl./lig. (4ea zonas poligonais de 4pontos)
Equilíbrio de branco	Desl./lig. (32zonas com 4pontos de polígono)
Velocidade do obturador eletrônico	Desl. / Baixo / Médio / Alto
Invertido/Espelho	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Análise de vídeo inteligente	Mínimo / Máximo / Anti cintilação (2 ~ 1/12,000seg)
Alarm I/O	Desl./lig.
Interface de Controle Remoto	Manipulação, Linha Virtual, Entrada/Saída, Aparecer / Desaparecer, Deteção de Áudio, Deteção de Face
Protocolo RS-485	Entrada 1ea / Saída 1ea
Disparador de alarme	RS-485
Eventos de alarme	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sunjin
REDE	Motion detection, Tempering, Audio detection, Face detection, Video analytics, Network disconnection
Ethernet	Carregamento de arquivo via FTP e E-mail, Notificação via E-mail, TCP e HTTP
Formato de compressão de vídeo	Armazenamento local de gravação (SD/SDHC/SDXC) em Rede desconectada e Evento (Disparadores de alarme), Saída externa
Resolução	RJ-45 (10/100BASE-T)
Taxa máxima de quadros	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Ajuste da qualidade de vídeo	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Método de controle de taxa de bits	H.264 : Máximo de 60 fps em todas as resoluções
Capacidade de fluxo	MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : Máximo de 15fps
Entrada de Áudio	800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : Máximo de 30fps
Saída de Áudio	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Formato de compressão do áudio	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Comunicação Áudio	Fluxo contínuo múltiplo (Até 10 perfis)
IP	(Microfone de entrada/ Linha de entrada) selecionáveis, Nível máximo de saída: 1 Vrms
Protocolo	Tensão de alimentação: 2.5 V DC (4 mA), Impedância de entrada: aprox. 2 K Ohm
Segurança	Linha de saída (mini conector estéreo de 3,5 mm)
Método de fluxo	G.711 u-law / G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Acesso máx. de usuários	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Slot de memória	Bi-directional audio
Interface de Aplicação de Programação	IPv4, IPv6
Idioma da página da Web	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Visualizador da Web	Autenticação de login HTTPS (SSL), autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Software de gerenciamento central	Unicast/multicast
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	15 usuários no modo unicast
Temperatura / umidade operacional	Micro SD/SDHC/SDXC
Temperatura de Armazenamento / Umidade	Motion images recorded in the SDXC/SDHC/SD memory card can be downloaded
ELETRICA	Perfil ONVIF S, SUNAPI 2.0, SVNP 1.2
Tensão / corrente de entrada	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Checo, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego, Norueguês
Consumo de energia	SO suportados : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
MECÂNICA	Navegador Suportado : Microsoft Internet Explorer (Versão 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Versão 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Versão 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Versão 6.0.2(Mac 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Mac OS X apenas
Cor/material	SmartViewer 4.0
Dimensões(LxA)	
Peso	

* Dados gravados em cartão de memória SD podem ser perdidos ou danificados devido ao acesso a dados durante o desligamento, choque mecânico, separação do cartão de memória ou outras operações. Perda ou danificação de dados também pode ocorrer quando um cartão de memória atingir o fim de vida útil, que varia de acordo com as condições operacionais. Não há qualquer garantia contra danos (incluindo danos passivos).

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Dimensões

Unidade: mm (pol)

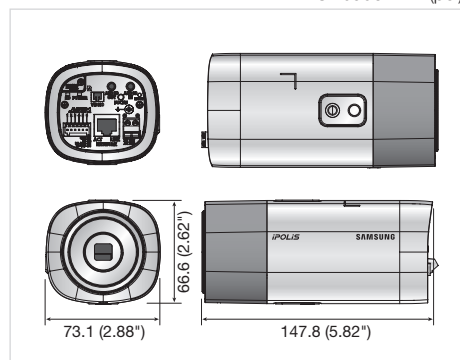

Acessório (Opcional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

■ DISTRIBUÍDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2nd floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN