

A Escolha Sábia para Profissionais



SNB-6003

Câmera de Rede em HD Total de 2MP 1080p

- Resolução máxima de 2M (1920x1080), suporta HD Total de 1080p
- 60fps @1080p HD Total
- P-íris
- Dia e Noite (Elétrico), DIS melhorado, Desembaciador
- WDR (100dB, 30fps @ 2MP)
- Ranhura de armazenamento de memória SD/SDHC/SDXC incorporada
- Fluxo contínuo de múltiplos recortes de imagem

A SNB-6003 é uma câmera de alcances de rede Techwin WiseNetIII da Samsung que apresenta as funções mais avançadas da Samsung com imagens de alta definição de 2 megapixels e 1080p. Incluem-se nas suas funcionalidades de qualidade WDR de 100dB que oferece 30fps em 1080p 2 megapixels, desempenho com fraca luminosidade até 0,1 lux (F1.2, 50IRE, cor), criando imagens nítidas em condições de fraca luminosidade, e suporte de P-íris que resulta em imagens com melhores contraste, resolução, nitidez e profundidade de campo. Com recursos avançados e novas tecnologias que combatem os desafios de condições climáticas adversas, a SNB-6003 irá satisfazer a necessidade do mercado, que exige uma segurança profissional.



Especificações


	SNB-6003N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Total de pixels	1,952(H) x 1,116(V)
Pixels efetivos	1,944(H) x 1,104(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE), B/P : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE)
Relação de S/R	50dB
Saída de Vídeo	Vídeo Composto (CVBS): 1.0 Vp-p / 75Ω composto 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação de conector tipo DIP
LENTE	
Controle de foco	Manual
Tipo de lente	Manual / DC iris automática, P-Iris
Com Suporte	C/CS
OPERACIONAL	
Título da câmera	Desl./lig. (45 caracteres exibidos)
Dia e noite	Automático (Elétrico) / Cor / P/B / Externo / Programação
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC
Faixa dinâmica ampla	100dB
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR (filtro de ruído 2D+3D) (desl./lig.)
Estabilização Digital de Imagem	Desl./lig.
Desembaciamento	Desl. / Auto. / Manual
Deteção de movimento	Desl. / Lig (4ea zonas poligonais de 4 pontos)
Máscara de privacidade	Desl. / Lig (32zonas com 4 pontos de polígono)
Controle de Ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / Anti cintilação (2 ~ 1/12,000sec)
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Manipulação, Linha Virtual, Entrada/Saída, Aparecer / Desaparecer, Deteção de Áudio, Deteção de Face
Alarm I/O	Entrada 1ea / Saída 1ea
Interface do Controle Remoto	RS-485
Protocolo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, SunGin
Disparador de alarme	Deteção de movimento, Deteção de áudio, Deteção de face, Análise de vídeo, Entrada de alarme, Desconexão de rede
Eventos de alarme	Carregamento de arquivos via FTP e E-mail, Notificação via E-mail, TCP e HTTP, Armazenamento local (SD/SDHC/SDXC), gravação em Rede, sem rede e de Evento (Disparadores de alarme), Saída externa
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Taxa máxima de quadros	H.264 : Máximo de 60 fps em todas as resoluções MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Máximo de 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Máximo de 30 fps
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (Até 10 perfis)
E/S de áudio	(Microfone de entrada/ Linha de entrada) selecionáveis, Nível de produção máximo: 1 Vrms de tensão de alimentação: 3.3V DC (4mA), Impedância de entrada: aprox. 2K Ohm
Formato de compressão de áudio	G.711 u-law / G.726 selecionável, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Comunicação de áudio	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
IP	Áudio bidirecional
Protocolo	IPv4, IPv6
Segurança	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Método de fluxo	Autenticação de login HTTPS (SSL), autenticação de login Digest, filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Acesso máx. de usuários	Unicast/multicast
Slot de memória	15 usuários no modo unicast
Interface de Aplicação de Programação	Micro SD/SDHC/SDXC
Idioma da página da Web	Imagens de movimento gravadas em cartão de memória SDXC/SDHC/SD podem ser baixadas
	ONVIF perfil S, HTTP API v2.0, S/NP 1.2
	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Checo, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego, Norueguês, Finlandês
	SO suportado: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
	Navegador Suportado: Microsoft Internet Explorer (Versão 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Versão 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Versão 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Versão 6.0.2 (Mac OS X 10.8, 10.7 apenas), 5.1.7) * Mac OS X apenas
Software de gerenciamento central	SmartViewer 4.0
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade operacional	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Inferior a 90% RH
Temperatura de Armazenamento / Umidade	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferior a 90% RH
ELÉTRICA	
Tensão/corrente de entrada	24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af classe 3)
Consumo de energia	Máx. 10,5W (24V AC), Máx. 8,5W (12V DC), Máx. 10,0W (PoE, Classe 3)
MECÂNICA	
Cor/material	Preto, Marfim / Alumínio, Plástico
Dimensões (LxAxP)	73.1 x 66.6 x 136.2mm (2.88" x 2.62" x 5.36")
Peso	330g (0.73 lb)

*Dados gravados em cartão de memória SD podem ser perdidos ou danificados devido ao acesso a dados durante o desligamento, choque mecânico, separação do cartão de memória ou outras operações. Perda ou danificação de dados também pode ocorrer quando um cartão de memória atingir o fim de vida útil, que varia de acordo com as condições operacionais. Não há qualquer garantia contra danos (incluindo danos passivos).

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Dimensões

Unidade: mm (pol)

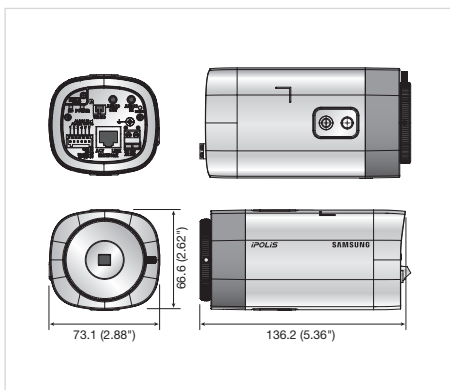

Acessório (opcional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey,
U.K. KT13 0NY
Tel : +44 1932 82 6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B. International Business Center, No. 391 Guiping Rd.,
Shanghai, China 200233
Tel : 021-5427-1155 Fax : 021-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN