

La elección correcta para los profesionales



SNB-6003

Cámara de red de 2MP y Full HD de 1080p

- Resolución máx. de 2M (1920x1080) y soporte para Full HD de 1080p
- 60fps a Full HD de 1080p
- P-iris
- Día y noche (Eléctrico), DIS mejorado, Desempañador
- WDR (100dB, 30fps a 2MP)
- Ranura de memoria SD/SDHC/SDXC incorporada
- Transmisión multi-secuencias

La SNB-6003 es una cámara de red Samsung Techwin WiseNetIII que cuenta con las funciones más avanzadas de Samsung con imágenes de alta definición de 2 megapíxeles y 1080p. Sus funciones avanzadas incluyen WDR de 100dB que ofrece 30fps a 2 megapíxeles y 1080p, buen rendimiento con poca luz de hasta menos de 0,1 lux (F1.2, 50IRE, color) creando imágenes claras bajo condiciones de luz tenue, así como soporte P-iris que resulta en imágenes con un mayor contraste, claridad, resolución y profundidad de campo. Con sus características mejoradas y nuevas tecnologías que luchan contra los desafíos que presentan condiciones ambientales duras, la SNB-6003 satisfará las necesidades de los clientes que requieren de seguridad profesional.



Características


	SNB-6003N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imágenes	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Píxeles totales	1,952(H) x 1,116(V)
Píxeles efectivos	1,944(H) x 1,104(V)
Sistema de barrido	Progresivo
Iluminación mín.	Color : 0.1Lux (F1.2, 50IRE), B/W : 0.1Lux (F1.2, 50IRE)
Índice S/N	50dB
Salida de video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalación, conector tipo DIP
OBJETIVO	
Control de enfoque	Manual
Tipo de objetivo	Manual / Iris automático CC, P-Iris
Tipo de montura	C / CS
FUNCIONAMIENTO	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 45 caracteres)
Día y noche	Automática (Eléctrica) / Color / B/N / Externa / Programa
Compensación de luz de fondo	No / BLC
Rango dinámico amplio	100dB
Mejora de contraste	SSDR (Super rango dinámico Samsung) (No / Sí)
Reducción de ruido digital	SSNRll (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Sí)
Estabilización de imagen digital	No / Sí
Desempeñador	Apagado / Automático / Manual
Detección de movimiento	Apagado / Encendido (4ea zonas poligonales de 4 puntos)
Máscara de privacidad	Apagado / Encendido (32 zonas poligonales de 4 puntos)
Control de ganancia	Apagado / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (de 2 a 1/12.000 seg)
Volteo / Espejo	No / Sí
Análisis de video inteligente	Manipulación, Línea virtual, Ingreso/Salida, Aparecer / Desaparecer, Detección de audio, Detección de rostros
E/S alarma	Entrada 1ea / Salida 1ea
Interfaz del control remoto	RS-485
Protocolo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Sungjin
Activadores de alarma	Detección de movimiento, detección de audio, detección de rostros, analíticas de video, entrada de alarma, desconexión de la red
Eventos de alarma	Cargado de archivos a través de FTP y correo electrónico, Notificación a través de correo electrónico, TCP y HTTP, Grabación con almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) en caso de desconexión de la red y evento (disparadores de alarma), salida externa
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Velo. máx. de fotogramas	H.264 : 60 fps máx. en todas las resoluciones MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 fps máx. 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : 30 fps máx.
Ajuste de calidad de video	H.264: nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino, MJPEG: control de nivel de calidad
Método de control de vel. de bits	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacidad de flujo de datos	Flujo de datos múltiple (Hasta 10 perfiles)
E/S de audio	Seleccionable (Entrada de Micro / Entrada de línea), Nivel máx. de salida: 1 Vrms Voltaje de suministro: 3.3VCC (4mA), Impedancia de entrada: aprox. 2K Ohms
Formato de compresión de audio	G.711 u-law / G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Comunicación de audio	G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
IP	Audio bidireccional
Protocolo	IPv4, IPv6
Seguridad	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Método de flujo de datos	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación de inicio de sesión Digest, filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1X
Acceso máx. de usuarios	Unicast/Multicast
Ranura de memoria	15 usuarios en modo Unicast
Interfaz de programación de la aplicación	Micro SD/SDHC/SDXC
Idioma de página web	Las imágenes en movimiento que se graban en la tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD pueden descargarse
Visor Web	ONVIF perfil S, HTTP API v2.0, S/NP 1.2
Software de gestión central	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano, ruso, japonés, sueco, danés, portugués, turco, polaco, checo, rumano, serbio, holandés, croata, húngaro, griego, noruego, finlandés
AMBIENTAL	SO soportados: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Temperatura/humedad de funcionamiento	Navegadores soportados: Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2 (Solo para Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Solo para Mac OS X
Temperatura / humedad de almacenamiento	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F) / Menos del 90% de HR
ELECTRICO	-30°C a +60°C (-22°F a +140°F) / Menos del 90% de HR
Tensión / corriente de entrada	24 VCA, 12 VCC, PoE (IEEE802.3af clase 3)
Consumo de energía	Máx. 10.5W (24 VCA), Máx. 8.5W (12 VCC), Máx. 10.0W (PoE, Clase 3)
MECÁNICO	
Color / Material	Negro, Marfil / Aluminio, Plástico
Dimensiones (An x Al x D)	73.1 x 66.6 x 136.2mm (2.88 x 2.62 x 5.36 pulg)
Peso	330g (0.73 lb)

* Los datos grabados en una tarjeta de memoria SD podrían perderse o dañarse debido al acceso a los datos durante una desconexión de la energía, choque mecánico, desconexión de la tarjeta de memoria u otras operaciones. También puede ocurrir una pérdida o daño de los datos cuando la tarjeta de memoria alcanza el final de su vida útil, la misma que varía dependiendo de las condiciones operativas. No se brindan garantías contra los daños (incluyendo daños pasivos).

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

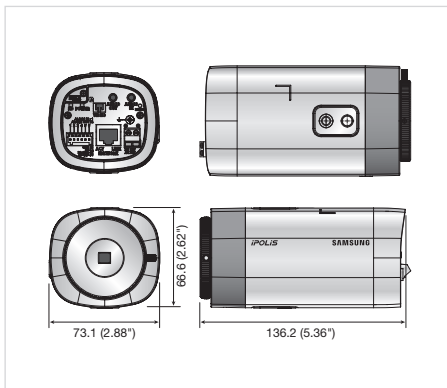

Accesorios (opcional)



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07860
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey,
U.K. KT13 0NY
Tel : +44 1932 82 6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B. International Business Center, No. 391 Guiping Rd.,
Shanghai, China 200233
Tel : 021-5427-1155 Fax : 021-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN