

SNB-6004


A Escolha Sábia para Profissionais



SNB-6004

Câmera de Rede em HD Total de 2MP 1080p

- Resolução máxima de 2M (1920x1080), suporta HD Total de 1080p
- 60fps @1080p HD Total
- Foco Simples, P-íris
- Dia e Noite (ICR), DIS melhorado, Desembaciador
- WDR (100dB, 30fps @ 2MP)
- Ranhura de armazenamento de memória SD/SDHC/SDXC incorporada
- Fluxo contínuo de múltiplos recortes de imagem



A SNB-6004 é uma câmera de alcances de rede Techwin WiseNetIII da Samsung que apresenta as funções mais avançadas da Samsung com imagens de alta definição de 2 megapixels e 1080p. Incluem-se nas funcionalidades de qualidade WDR de 100dB que oferece 30fps em 1080p 2 megapixels, desempenho com fraca luminosidade até 0,1 lux (F1.2, 50IRE, cor), criando imagens nítidas em condições de fraca luminosidade e suporte de P-íris que resulta em imagens com melhores contraste, resolução, nitidez e profundidade de campo. Com recursos avançados e novas tecnologias que combatem os desafios de condições climáticas adversas, a SNB-6004 irá satisfazer a necessidade do mercado, que exige uma segurança profissional.



Especificações




	SNB-6004N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Total de pixels	1,952 (H) x 1,116 (V)
Pixels efetivos	1,944 (H) x 1,104 (V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor: 0.1Lux (F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (30fps 2sec, 50IRE) P/B: 0.01Lux (F1.2, 50IRE)
Relação de S/R	50dB
Saída de Vídeo	Vídeo Composto (CVBS): 1.0 Vp-p / 750 composto 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação de conector tipo DIP
LENTE	
Controle de foco	Foco Simples/ Manual Controle remoto via rede, Botão de controle (Manual, Foco Simples, Dia e Noite)
Tipo de lente	Manual / DC Íris automática, P-Íris
Com Suporte	C/CS
OPERACIONAL	
Título da câmera	Desl./lig. (45 caracteres exibidos)
Dia e noite	Automático (ICR) / Cor / P/B / Externa / Programação
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC
Faixa dinâmica ampla	100dB
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR (filtro de ruído 2D+3D) (desl./lig.)
Estabilização Digital de Imagem	Desl./lig.
Desembaciamento	Desl. / Auto. / Manual
Deteção de movimento	Desl. / Lig (4ea zonas poligonais de 4 pontos)
Máscara de privacidade	Desl./ Lig (32 Zonas com 4 Pontos de Polígono)
Controle de Ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / Anti cintilação (2~1/12,000sec)
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Tampering, Virtual line, Enter/Exit, Appear / Disappear, Audio detection, Face detection
Alarm I/O	Entrada 1ea / Saída 1ea
Interface do Controle Remoto	RS-485
Protocolo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, SunGin
Disparador de alarme	Deteção de movimento, Deteção de Áudio, Deteção de Face, Análise de Vídeo, Entrada de Alarme, Desconexão de Rede
Eventos de alarme	Carregamento de arquivo via FTP e E-mail, Notificação via E-mail, TCP e HTTP, Armazenamento local (SD/SDHC/SDXC) gravação em Rede, sem rede e de Evento (Disparadores de alarme), Saída externa
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Resolução	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
Taxa máxima de quadros	H.264: Máximo de 60 fps em todas as resoluções MJPEG: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768: Máximo de 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180: Máximo de 30 fps
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (Até 10 perfis)
E/S de áudio	Microfone (Linha (Line)) de entrada Seleccionável via UI, Linha de saída (Mono, 1Vrms), 2.5VDC (4mA) alimentada 2K Ohm
Formato de compressão de áudio	G.711 u-law / G.726 seleccionável, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicação de áudio	Áudio bidirecional
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Segurança	Autenticação de Login HTTPS (SSL), Resumo de autenticação de login, Filtragem de endereço IP, Registro de acesso do usuário, Autenticação 802.1X
Método de fluxo	Unicast/multicast
Acesso máx. de usuários	15 usuários no modo unicast
Slot de memória	Micro SD/SDHC/SDXC
Interface de Aplicação de Programação	Imagens de movimento gravadas em cartão de memória SDXC/SDHC/SD podem ser baixadas
Idioma da página da Web	ONVIF perfil S, HTTP API v2.0, S/NP 1.2
Visualizador da Web	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Checo, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego, Norueguês, Finlandês, Norueguês
Software de gerenciamento central	SmartViewer 4.0
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade operacional	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F) / Inferior a 90% RH
Temperatura de Armazenamento / Umidade	-30°C~+60°C (-22°F~+140°F) / Inferior a 90% RH
ELÉTRICA	
Tensão/corrente de entrada	24V AC, 12V DC, PoE (IEEE802.3af classe 3)
Consumo de energia	Máx. 12.5W (24V AC), Máx. 10.5W (12V DC), Máx. 12.0W (PoE, Class3)
MECÂNICA	
Cor/material	Preto, Marfim / Alumínio, Plástico
Dimensões (LxAxP)	73.1 x 66.6 x 147.8mm (2.88" x 2.62" x 5.82")
Peso	395g (0.87lb)

*Dados gravados em cartão de memória SD podem ser perdidos ou danificados devido ao acesso a dados durante o desligamento, choque mecânico, separação do cartão de memória ou outras operações. Perda ou danificação de dados também pode ocorrer quando um cartão de memória atingir o fim de vida útil, que varia de acordo com as condições operacionais. Não há qualquer garantia contra danos (incluindo danos passivos).

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Dimensões

Unidade: mm (pol)

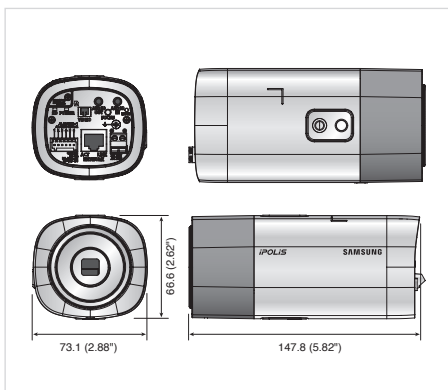

Accessory (optional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No.5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey,
U.K. KT13 0NY
Tel : +44 1932 82 6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center, No. 391 Guiping Rd.,
Shanghai, China 200233
Tel : 021-5427-1155 Fax : 021-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN