

Preisgünstige 3 Megapixel Netzwerkamera



3 Megapixel Full HD Netzwerkkamera

SNB-7001



Das Modell SNB-7001 bietet 3 Megapixel und eine 1080p Full HD Auflösung bei kompaktem Design und zu einem erschwinglichen Preis. Für das Mehrfach-Streaming kann zwischen H.264 und MJPEG Komprimierung gewählt werden. Diese Funktion ermöglicht die gleichzeitige Bildübertragung an verschiedene Orte mit unterschiedlichen Bildfrequenzen von bis zu 30 BpS (bei 2MP) / 20 BpS (bei 3 MP) und verschiedenen Auflösungen. Diese kompakte HD-Netzwerkkamera eignet sich ideal für kleine und Heimbüros, bei denen eine hohe Auflösung zu einem günstigen Preis gewünscht wird.

- Maximale Auflösung 3 M (2048 x 1536)
- Mehrfach-Streaming
- H.264 & MPEG Dual Codec
- Sabotage Alarm, Bewegungserkennung
- Privatsphärenausblendung, Smart Codec (ROI Codierung)
- Tag & Nacht Umschaltung (Software)


3 Megapixel Full HD Netzwerkkamera

SNB-7001



Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

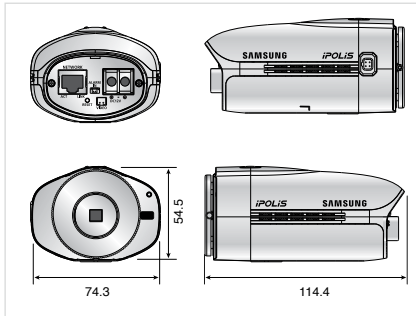

Verfügbare Objektive / Zubehör (optional)



Technische Daten

	SNB-7001N/P
VIDEO	
Bildaufnahmegerät	1/2.8" 3M PS CMOS
Gesamtpixelanzahl	2,144(H) x 1,588(V)
Effektive Pixel	2,096(H) x 1,561(V)
Abtastsystem	Progressiv
Mindestbeleuchtung	Farbe / S/W : 0,4 Lux (F1,2, 50IRE)
Videoausgang	CVBS : 1.0 Vss / 75Ω gesamt, 704 x 480(N), 704 x 576(P), für Installation
HORIZONTALE AUFLÖSUNG	
Objektivtyp	Manuell/DC Autom. Blende
Gewindeanschluss	C/CS
FUNKTIONSWEISE	
Kameratitel	Off / On (Displayed up to 15 characters)
Tag und Nacht	(S/W) Auto / Farbe / S/W
Gegenlichtkompensation	Off (Aus) / BLC
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR (Off (Aus) / On (Ein))
Bewegungserkennung	Off (Aus) / On (Ein) (4 programmierbare Zonen, 2 Mega 20 BpS, 3 Mega 15 BpS)
Privatsphärenausblendung	Ein / Aus (12 rechteckige Zonen)
Sens-up (Rahmen-Integration)	Off (Aus) / Auto (2 x - 60 x)
Verstärkungssteuerung	Off (Aus) / Low (Niedrig) / Middle (Mittel) / High (Hoch)
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich
Elektronischer Blendenverschluss	Auto / A.FLK / Manuell (1/30 ~ 12.000 Sek.)
Umdrehen / Spiegel	Off (Aus) / On (Ein)
Intelligente Video Analyse	Sabotage (3M 15 BpS, 2M 20 BpS, 3M 15 BpS)
Alarm E/A	1 Eingang
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Videokomprimierungsformat	H.264, MJPEG
Auflösung	
	<3M Modus> 2048x1536, 1920x1080P(Full HD), 1600x1200, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
	<2M Modus> 1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360 320x240, 320x180
Max. Bildfrequenz	
	<3M Modus> H.264 : Max. 20 BpS bei allen Auflösungen MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 20 BpS / 1280x1024 ~ 1920x1080 - 15 BpS / 2048x1536 - 10 BpS
	<2M Modus> H.264 : Max. 30 BpS bei allen Auflösungen MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 30 BpS, 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 BpS
Smart Codec	Ja (Bereich gestützte Methode)
Video Qualität Anpassung	H.264 : Komprimierungsgrad, Regulierung der Zielbitrate MJPEG : Regulierung der Bildqualität
Bitrate Steuerungsmethode	H.264 : CBR oder VBR MJPEG : VBR
Streaming Kapazität	Mehrere-Streaming (Bis zu 5 Profile)
IP	IPv4, IPv6
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
QoS	SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
Sicherheit	On(Ein)/Off(Aus)
Streaming-Methode	HTTPS(SSL) Anmelde-Authentifizierung Kurz Anmeldeauthentifizierung IP Address-Filter, Benutzerzugriff Protokoll, 802.1x Authentifizierung
Max. Benutzerzugriff	Unicast / Multicast
ONVIF-Übereinstimmung	10 Benutzer im Unicast-Modus
ONVIF-Übereinstimmung	Ja
Sprache der Webseite	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Niederländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegen, Finnland
Web Viewer	Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 oder höher Unterstützte Browser: Internet Explorer 7.0 oder höher, Firefox 9 oder höher, Google Chrome 15 oder höher, Apple Safari 5.1 oder höher
Software zur zentralen Verwaltung	NET-i viewer
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 90% RH
Lagerungstemperatur / Feuchtigkeit	-30°C ~ +60°C / unter 90% rel. Luftfeuchtigkeit
ELEKTRISCH	
Eingangsspannung	12V Gleichstrom, PoE (IEEE802.3af)
Energieverbrauch	Max 3,7 W (Gleichstrom 12 V), Max 4,3 W (PoE)
MECHANISCH	
Farbe / Material	Schwarz, Silber / Aluminium, Kunststoff
Abmessungen (B x H x T)	74,3 x 55,3 x 114,3mm (2,93" x 2,18" x 4,50")
Gewicht	170g (0,37 lb)



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Samyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-440
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, MD 21076
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

