

Высокопроизводительная 3-мегапиксельная сетевая камера по доступной цене



3-мегапиксельная сетевая камера Full HD

SNB-7001

Компактная и доступная камера SNB-7001 имеет разрешение 3 Мпикс и поддерживает разрешение высокой четкости 1080р. При поддержке методов сжатия H.264 и MJPEG можно использовать несколько потоков для одновременной передачи изображений в несколько мест с различной частотой кадров до 30 (2MP)/20 (3MP) кадров в секунду с разным разрешением. Эта компактная сетевая камера высокой четкости подойдет для малых и домашних офисов, где требуется видеоизображение с высоким разрешением по доступной цене.

- Максимальное разрешение 3 Мпикс (2048 X 1536)
- Многопоточная передача данных
- Два кодека H.264 и MJPEG
- Сигнал тревоги о взломе, обнаружение движения
- Зоны маскирования, Smart codec (кодировка интересующих областей)
- День/Ночь (программное обеспечение)

3-мегапиксельная сетевая камера Full HD SNB-7001




Технические характеристики

	SNB-7001N/P
ВИДЕО	
Устройство обработки изображения	матрица 1/2.8" PS CMOS, 3 Мпикс.
Общее количество пикселей	2144 (Г) x 1588 (В)
Количество эффективных пикселей	2096 (Г) x 1561 (В)
Система сканирования	Прогрессивная
Мин. освещенность	Цветной/черно-белый режим: 0,4 лк (F1.2, 50IRE)
Видеовыход	CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композитный), 704 x 480(N), 704 x 576(P), для установок
РАЗРЕШЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ	
Тип объектива	Ручная/автоматическая регулировка диафрагмы
Тип крепления	C/CS
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)
День/Ночь	(SW) Авто/Цвет/Ч/Б
Компенсация подсветки	Выкл / BLC
Цифровое шумоподавление	SSNR (Выкл/Вкл)
Детектор движения	Выкл/Вкл (4 программируемые зоны, 2 Мпикс 20 кадр/с, 3 Мпикс 15 кадр/с)
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (12 прямоугольных зон)
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	Выкл/Авто (от 2 до 60)
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Сред/Высокий
Баланс белого	ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения
Скорость электронного затвора	Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 12 000 сек)
Перевернут/Отражение	Выкл/Вкл
Видеоаналитика	Взлом (3 Мпикс 15 кадр/с, 2 Мпикс 20 кадр/с)
Тревожный Вход/Выход	1 вход
СЕТЬ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Разрешение	<Режим 3М> 2048x1536, 1920x1080P(Full HD), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 <Режим 2М> 1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
Макс. частота кадров	<Режим 3М> H.264 : макс. 20 кадр/с при любом разрешении MJPEG: от 800x600 до 320x180 - 20 кадр/с/от 1280x1024 до 1920x1080 - 15 кадр/с/2048x1536 - 10 кадр/с<2M Mode> H.264 : макс. 30 кадр/с при любом разрешении MJPEG: от 800x600 до 320x180 - 30 кадр/с/от 1280x1024 до 1920x1080 - 15 кадр/с
Smart Codec	Да (метод заданной области)
Настройка качества видео	H.264: контроль уровня сжатия и конечной скорости передачи бит, MJPEG: контроль уровня качества
Способы управления скоростью передачи бит	H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR
Возможности потоковой передачи	мультипотоковая (до 5 профилей)
IP	IPv4, IPv6
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
QoS	SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
Безопасность	Вкл/Выкл
Способ потоковой передачи	Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x
Макс. количество пользователей	Одноадресная/многоадресная
Соответствие ONVIF	10 пользователей в одноадресном режиме
Язык веб-страницы	Да
Веб-обозреватель	английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий, Норвегия, Финляндия
ПО для центрального управления	Поддерживаемые ОС Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 или более поздней версии
УСЛОВИЯ	Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 7.0 или более поздняя версия, Firefox 9 или более поздняя версия, Google Chrome 15 или более поздняя версия, Apple Safari 5.1 или более поздняя версия
Приложение NET-i viewer	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА/ВЛАЖНОСТЬ	
Рабочая температура/влажность	-10°C - +55°C (+14°F - +131°F) /от 90% относительная
Температура хранения/влажность	От -30 до +60 °C/влажность менее 90% (относительная)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Входное напряжение	12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 3,7 Вт (12 В пост. тока), макс. 4,3 Вт (PoE)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет/материал	Черный, серебристый/алюминий, пластик
Размеры (ШхВхГ)	74,3 x 55,3 x 114,3 мм (2,93 x 2,18 x 4,50 дюйма)
Вес	170 г (0,37 фунта)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

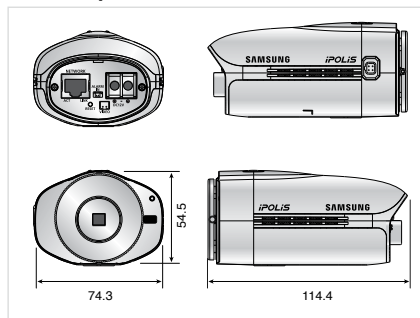

Предлагаемые объективы/принадлежности (дополнительные)



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, MD 21076
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillside Drive, Hillside Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

