Kompaktní a dostupné síťové řešení





VGA síťová pevná kupolová kamera

SND-1011

Model SND-1011 je diskrétní síťová kupolová VGA kamera k obecnému použití, vhodná pro širokou škálu interních aplikací. Jejím jádrem je čipová sada Samsung Techwin WiseNetS DSP, která poskytuje řadu pokročilých funkcí, jako jsou analýza detekce obličeje, Super redukce šumu Samsung třetí generace (SSNRIII) pro eliminaci obrazového šumu při slabém osvětlení a funkce Super dynamický rozsah Samsung (SSDR); pro usnadnění nastavení na místě je kamera vybavena portem analogového výstupu videa, který umožňuje použití konvenčního analogového ovládacího zařízení. Díky kompaktnímu vzhledu je kamera SND-1011 obzvláště vhodná pro malé aplikace jako jsou samoobsluhy a prodejny.

- 30 sn./s při rozlišení VGA (640x480)
- Vestavěný 3 mm pevný objektiv
- Duální kódování H.264, MJPEG
- Více datových streamů
- Denní i noční provoz (Software)
- SSDR, SSNRIII
- Detekce pohybu, detekce obličeje

VGA síťová pevná kupolová kamera

SND-1011

VGA | 3mm | SSDR | E-D&N | PoE




Technické údaje

ONVIF

	SND-1011N	SND-1011P
VIDEO		
Zobrazovací zařízení	1/4“ PS CMOS	
Celkový počet pixelů	680 (H) x 512 (V)	
Effective Pixels	640 (H) x 480 (V)	
Metoda vykreslování	Progresivní	
Min. osvětlení	0,7 lux (F 1,2)	
Odstup signál/šum	50 dB	
Výstup videa	Konektor typu DIP, pro instalaci	
OBJEKTIV		
Ohnisková vzdálenost (poměr zvětšení)	3 mm pevná	
Max. clonové číslo	F2.0	
Zorný úhel	Horizontálně: 70°, V : 50°	
Min. vzdálenost objektu	40 mm	
Typ montáže	Na desku	
POSUN/NÁKLON/OTOČENÍ		
Rozsah posunu	0° – 355°	
Rozsah náklonu	17° – 90°	
Rozsah otočení	0° – 355°	
PROVOZNÍ ÚDAJE		
Název kamery	Vyp./Zap. (zobrazeno až 15 znaků)	
Den a noc	Auto (S/W) / Barevné / ČB / Externí ČB	
Kompenzace protisvětla	Vyp. / BLC	
Vylepšení kontrastu	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Vyp./Zap.)	
Digitální redukce šumu	SSNRIII (2D+3D filtr šumu) (Vyp./Zap.)	
Detekce pohybu	Vyp. / Zap. (4 programovatelných zón)	
Maskování privátní zóny	Vyp. / Zap. (32 ks 4 bodových mnohoúhelníků)	
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	Vyp. / Auto (2x – 60x)	
Ovládání zisku	Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké	
Vyvážení bílé	ATW / AWC / Manuálně / Interiér / Exteriér	
Rychlost elektronické závěrky	Auto / A.FLK / Ručně (60x – 1/12000 s)	
Převrácení / Zrcadlení	Vypnuto / zapnuto	
Inteligentní analýza videa	Detekce obličeje	
Vstup a výstup alarmu	Vstup 1 ks	
SÍŤ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formát komprimovaného videa	H.264, MJPEG	
Rozlišení	4 : 3 režimy – 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Max. snímková frekvence	Max. 30 sn./s při všech rozlišeních	
Nastavení kvality videa	H.264: Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku MJPEG: Řízení úrovně kvality	
Metoda řízení datového toku	H.264: CBR nebo VBR, MJPEG: VBR	
Schopnost proudového vysílání	Více datových streamů (až 10 profilů)	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF	
Zabezpečení	Ověření přihlášení HTTPS (SSL), ověření přihlášení Digest, filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x	
Metoda proudového vysílání	Unicast / Multicast	
Max. počet přihlášených uživatelů	5 uživatelů v režimu Unicast	
Paměťový slot	Slot na paměťovou kartu Micro SD/SDHC	
Splňuje ONVIF	Ano	
Jazyky webové stránky	angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejština, ruština, japonština, švédština, dánština, portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbština, nizozemština, chorvatština, maďarština a řečtina	
Webový prohlížeč	Podporované OS: Windows XP / Vista / 7, Mac OS Podporované prohlížeče: Internet Explorer 7.0 nebo novější, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software centrální správy	NET-i viewer	
PROVOZNÍ PODMÍNKY		
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C – +50 °C / rel. vlhkost 20 – 80 %	
ELEKTRICKÉ ÚDAJE		
Vstupní napětí / proud	12 Vss / PoE (IEEE802.3af)	
Příkon	Max. 5 W	
MECHANICKÉ ÚDAJE		
Barva / Materiál	Barva slonoviny / plast	
Rozměry (ŠxV)	Ø 107,6 x 83,7 mm	
Hmotnost	285 g	

Rozměry

Jednotka: mm

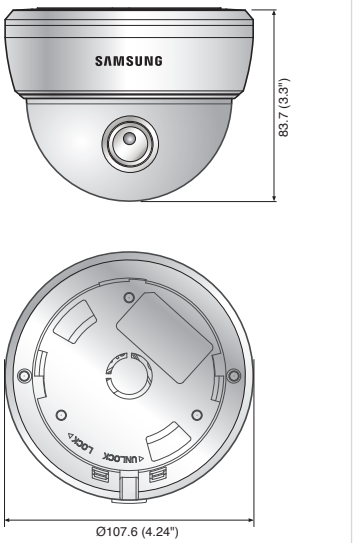

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUTOR