Compacte et abordable
Solution réseau









Caméra dôme réseau VGA fixe

SND-1011

Le modèle SND-1011 est une caméra dôme réseau VGA discrète et universelle adaptée à de multiples applications internes. Outre la puce WiseNetS DSP de Samsung Techwin intégrée, qui fournit de nombreuses fonctionnalités avancées telles que le système de détection des visages, la technologie de troisième génération SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction) qui élimine le bruit de l'image en cas de faible éclairage et la technologie SSDR (Samsung Super Dynamic Range), ce modèle dispose d'une sortie vidéo analogique qui permet aux dispositifs de contrôle analogique classiques de procéder facilement à la configuration sur site. Sa conception compacte rend le modèle SND-1011 particulièrement adapté aux petites applications telles que les boutiques de station-service et les magasins de détail.

- 30 ips pour la résolution VGA (640x480)
- Objectif fixe intégré 3 mm
- Encodage double H.264 et MJPEG
- Flux vidéo multiple
- Fonction jour et nuit (logiciel)
- SSDR, SSNRIII
- Détection de mouvement, détection des visages

Caméra dôme réseau VGA fixe

SND-1011

VGA | 3mm | SSDR | E-D&N | PoE




Caractéristiques techniques

ONVIF

	SND-1011N	SND-1011P
VIDÉO		
Capteur	Capteur PS CMOS 1/4"	
Nombre total de pixels	680(H) x 512(V)	
Nombre de pixels réels	640(H) x 480(V)	
Système de balayage	Progressif	
Luminosité minimale	0,7 Lux (F1.2)	
Rapport signal/bruit	50dB	
Sortie vidéo	Connecteur DIP pour l'installation	
OBJECTIF		
Longueur focale (facteur zoom)	3 mm fixe	
Ouverture relative max.	F2.0	
Champ de vision angulaire	H : 70°, V : 50°	
Type d'objectif	40 mm (0,13 pi)	
Type montage	Type de carte	
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION		
Plage de panoramique	0° ~ 355°	
Plage d'inclinaison	17° ~ 90°	
Plage de rotation	0° ~ 355°	
OPÉRATIONNEL		
Titre caméra	Off / On (Affichage jusqu'à 15 caractères)	
Jour/Nuit	Auto (Logiciel) / Couleur / N/B / N/B Externe	
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC	
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Réduction du bruit numérique	SSNRIII (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)	
Détection de mouvement	Off / On (4 zones programmables)	
Masque de confidentialité	Off / On (32 zones polygonales en 4 points)	
Augmentation sensibilité (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé	
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur	
Vitesse d'obturateur électronique	Auto / A.FLK / Manuel (60 ~ 1/12000s)	
Basculement / Miroir	Off / On	
Analyse vidéo intelligente	Détection des visages	
E/S alarme	1 entrée	
RÉSEAU		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Format de compression vidéo	H.264, MJPEG	
Résolution	4 : Mode 4:3 – 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Vitesse d'enregistrement max.	30 ips maxi. pour toutes les résolutions	
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible MJPEG : Contrôle du niveau qualité	
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR	
Fonction du flux vidéo	Flux vidéo transit multiple (Jusqu'à 10 profils)	
IP	IPv4, IPv6	
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, ONVIF	
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1x	
Méthode de transmission	Diffusion unicast/multicast	
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	5 utilisateurs max. en mode unicast	
Logement mémoire	Logement de carte mémoire Micro SD/SDHC	
Conformité ONVIF	Oui	
Langues des pages Web	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec	
Web Viewer	Système d'exploitation pris en charge : Windows XP / Windows VISTA / Windows 7, MAC OS Navigateur pris en charge : Internet Explorer 7.0 ou supérieur, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Logiciel de gestion centralisée CMS	NET-i viewer	
ENVIRONNEMENTAL		
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative de 20 % à 80%	
ÉLECTRIQUE		
Tension d'entrée / Courant	12 V CC, PoE (IEEE802.3af)	
Consommation d'énergie	Max. 5W	
MÉCANIQUE		
Couleur / Matériau	Ivoire / Plastique	
Dimensions (L x H)	Ø107,6 x 83,7mm (Ø4,24" x 3,3")	
Poids	285g (0,63 lb)	

Dimensions

Unité : mm (pouce)

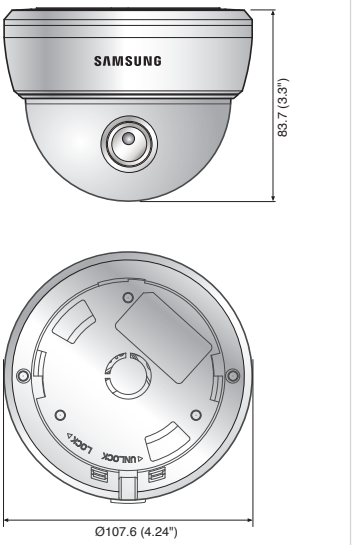

La marque Eco symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUÉ PAR