SAMSUNG

iPOLiS

Kompaktowe i niedrogie
rozwiązanie sieciowe









Montowana na stałe kopułkowa kamera sieciowa o rozdzielczości VGA

SND-1011

Model SND-1011 to dyskretna kopułkowa kamera sieciowa VGA do zastosowań ogólnych, odpowiednia do szerokiej gamy zastosowań w pomieszczeniach. Kluczowym elementem urządzenia jest procesor Techwin WiseNetS DSP firmy Samsung, który zapewnia takie zaawansowane funkcje, jak analiza wykrywania twarzy lub SSNRIII, która umożliwia eliminację szumu w obrazie w warunkach o niskim oświetleniu, oraz zakresu dynamiki SSDR); urządzenie posiada analogowe gniazdo wejścia wideo, ułatwiające konfigurację poprzez analogowe urządzenie sterujące na miejscu. Model SND-1011 jest kompaktowy, dzięki czemu jest odpowiedni zwłaszcza dla prostych zastosowań, np. w sklepach osiedlowych lub marketach.

- 30 kl./s przy rozdzielczości VGA (640x480)
- Wbudowany obiektyw stały 3mm
- Podwójne kodowanie H.264, MJPEG
- Wielostrumieniowość
- Funkcja dzień/noc (oprogramowanie)
- SSDR, SSNRIII
- Detekcja ruchu, wykrywanie twarzy

Montowana na stałe kopułkowa kamera sieciowa o rozdzielczości VGA

SND-1011

VGA | 3mm | SSDR | E-D&N | PoE




Dane techniczne

ONVIF

	SND-1011N	SND-1011P
WIZJA		
Przetwornik obrazu	1/4-calowy przetwornik PS CMOS	
Całkowita liczba pikseli	680(poz.) x 512(pion.)	
Piksele efektywne	640(poz.) x 480(pion.)	
Skanowanie	Progresywne	
Min. poziom oświetlenia	0,7 luksa (F1.2)	
Stosunek sygnał/szum	50dB	
Wyjście wizji	Złącze typu DIP, do instalacji	
OBIEKTYW		
Ogniskowa (zoom)	Stały 3 mm	
Apertura maksymalna	F2.0	
Kątowe pole widzenia	poz. : 70˚, V : 50˚	
Typ obiektywu	40 mm	
Montaż obiektywu	Wbudowany	
PANORAMOWANIE/WYCHYLANIE/OBRACANIE		
Zakres panoramowania	0° ~ 355°	
Zakres wychylania	17° ~ 90°	
Zakres obrotu	0° ~ 355°	
FUNKCJE PODSTAWOWE		
Nazwa kamery	Wył./wł. (wyświetlanie do 15 znaków)	
Dzień/noc	Autom. (oprogr.)/kolorowy/czarno-biały/zewnętrzny czarno-biały	
Kompensacja tylnego oświetlenia	Wył / BLC	
Poprawa kontrastu	SSDR (ang. Samsung Super Dynamic Range – superdynamiczny zakres Samsung) (wył./wł.)	
Cyfrowa redukcja szumów	SSNRIII (filtr szumów 2D+3D) (wył./wł.)	
Detekcja ruchu	Wył./wł. (4 programowalne strefy)	
Strefy prywatności	Wył./wł. (32 4-punktowe wielokątne strefy)	
Sens-up (integracja ramki)	Wył./autom. (2x–60x)	
Kontrola wzmocnienia	Wył./niskie/średnie/wysokie	
Balans bieli	ATW (automatyczny balans bieli)/AWC/ręczne/wewnątrz/na zewnątrz	
Prędkość migawki elektronicznej	Autom./A.FLK/ręczna (60x - 1/12000 s)	
Odwrócenie/odbicie lustrzane	Wył./wł.	
Inteligentna analiza obrazu	Maks. 30 kl./s przy wszystkich rozdzielczościach	
We/wy alarmowe	1x wejście	
SIEĆ		
Ethernet	RJ-45 (10/100 MB/S)	
Format kompresji wizji	H.264, MJPEG	
Rozdzielczość	4 : 3 tryby – 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Maks. liczba klatek na sekundę	Max. 30fps at all resolutions	
Regulacja jakości obrazu	H.264, MPEG-4: regulacja poziomu kompresji, kontrola poziomu przepływności MJPEG: kontrola poziomu jakości	
Metoda kontroli przepływu danych	H.264, MPEG-4: CBR lub VBR, MJPEG: VBR	
Strumienie danych	Wielostrumieniowość (do 10 profili)	
IP	IPv4, IPv6	
Protokół	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF	
Zabezpieczenia	Autoryzacja logowania HTTPS(SSL), uproszczona autoryzacja logowania Filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkowników, autoryzacja 802.1x	
Metoda strumieniowania	Unicast/Multicast	
Maks. liczba połączeń	5 użytkowników w trybie Unicast	
Gniazdo karty pamięci	Gniazdo pamięci Micro SD/SDHC	
Zgodność z ONVIF	Tak	
Język interfejsu web	Angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, koreański, rosyjski, japoński, szwedzki, duński, portugalski, turecki, polski, czeski, rumuński, serbski, holenderski, chorwacki, węgierski, grecki	
Przeglądarka internetowa	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/VISTA/7, MAC OS Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer 7,0 lub nowsza, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Oprogramowanie zarządzające	NET-i viewer	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/wilgotność robocza	Od -10°C do +50°C / 20% – 80% wilgotności względnej	
ZASILANIE		
Napięcie/prąd wejściowy	12V DC, PoE (IEEE802.3af)	
Pobór mocy	Maks. 5 W	
OBUDOWA		
Kolor/materiał	ecru/plastik	
Wymiary (szer. x wys.)	Ø107.6 x 83.7mm	
Waga	285g	

Wymiary

Jednostka: mm

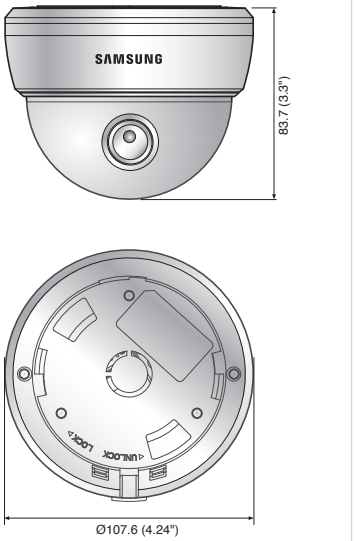

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST