Kompakt ve Ekonomik Ağ Çözümü









VGA Ağ Sabit Dome Kamera

SND-1011

SND-1011 çok çeşitli dahili uygulamalar için uygun, akıllı, genel amaçlı bir VGA ağ dome kameradır.Merkezinde bulunan ve yüz algılama analizi, düşük ışık altında görüntü parazitini azaltmak için üçüncü nesil Samsung Süper Parazit Azaltma (SSNRIII) ve Samsung Süper Dinamik Aralık (SSDR) dahil olmak üzere gelişmiş özellikler sunan Samsung Techwin WiseNetS DSP yonga seti ile geleneksel analog kontrol cihazı için yerinde kurulumu kolaylaştıran analog video çıkışı bağlantı noktasına sahiptir. Kompakt tasarımı, SND-1011'i özellikle yerel marketler ve perakende dükkanları gibi küçük uygulamalar için uygundur.

- VGA(640x480) çözünürlükte 30fps
- Dahili 3 mm sabit lens
- H.264, MJPEG Çift Şifreleme
- Çoklu Akış
- Gündüz ve Gece İşlevi (Yazılım)
- SSDR, SSNRIII
- Hareket Algılama, Yüz Algılama

BİRİNCİ BASKI 09-2011

VGA Ağ Sabit Dome Kamera

SND-1011

VGA | 3mm | SSDR | E-D&N | PoE




Teknik Özellikler

ONVIF

	SND-1011N	SND-1011P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/4 inç PS CMOS	
Toplam Piksel	680(Y) x 512(D)	
Etkili Piksel	640(Y) x 480(D)	
Tarama Sistemi	Kademeli	
Min. Aydınlatma	0.7Lux (F1.2)	
S/N Oranı	50dB	
Video Çıkışı	Kurulum için DIP konektör tipi	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	3mm sabit	
Maks. Aperture Ratio	F2.0	
Açısal Görüş Alanı	Y : 70˚, D : 50˚	
Lens Türü	40mm (3,96cm)	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EĞ / DÖNDÜR		
Pan Aralığı	0° ~ 355°	
Eğim Aralığı	17° ~ 90°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 355°	
ÇALIŞMA		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (Yazılım) / Renkli / S/B / Harici S/B	
Arka Işık Telafisi	Kapalı / BLC	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	SSNRIII (2D+3D parazit filtresi) (Kapalı / Açık)	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (32 adet 4 noktalı poligon)	
Algılama (Kare Tümleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek	
Beyaz Denge	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan	
Elektronik Obtüratör Hızı	Oto / A.FLK / Manuel (60x ~ 1/12000 san)	
Döndürme / Ayna (Ters)	Kapalı / Açık	
Akıllı Video Analizi	Yüz Algılama	
Alarm G/Ç	1 adet Giriş	
AĞ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MJPEG	
Çözünürlük	4 : 3 Mod - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Maks. Kare Hızı	Tüm çözünürlüklerde maks. 30fps	
Video Kalitesi Ayarı	H.264, MPEG-4 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü MJPEG : Kalite seviyesi kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.264, MPEG-4 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR	
Akış Özelliği	Çoklu akış (10 profile kadar)	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPV1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, ONVIF	
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x Kimlik Doğrulaması	
Akış Yöntemi	Tekli yayın / Çoklu yayın	
Maks. Kullanıcı Geçişi	Tekli yayın modunda 5 kullanıcı	
Bellek Yuvası	Micro SD/SDHC bellek yuvası	
ONVIF Uyumluluğu	Var	
Web sayfası Dili	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
Web Viewer	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 7.0 veya üstü, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Merkezi Yönetim Yazılımı	NET-i viewer	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem	
ELEKTRİK		
Giriş Voltajı / Akım	12V DC, PoE (IEEE802.3af)	
Güç Tüketimi	Maks. 5W	
MEKANİK		
Renk / Malzeme	Fildişi / Plastik	
Boyutlar(GxY)	Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24inç x 3.3inç)	
Ağırlık	285g (0.63 lb)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

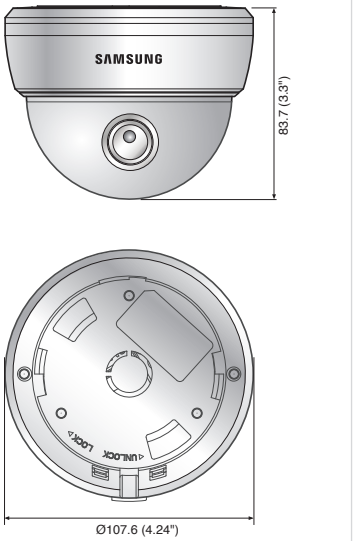

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsung**security**.com www.samsung**cctv**.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsung**cctvusa**.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street. Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DAĞITAN

SI.TUR-1109