

**SAMSUNG****iPOLiS**

Confie na câmera de rede



Câmera de rede WDR dome de contagem de objetos

SND-3080C/3080CF



A SND-3080C/3080CF apresenta análise por vídeo da contagem de objetos/pessoas. Quando o usuário define uma linha virtual ou área na cena, a câmera conta os objetos/pessoas que entraram/saíram. Isso pode fornecer informações valiosas para o comércio em lojas, por exemplo, para qual produto os clientes mostraram interesse. Junto com esta inteligente função de vídeo, a SND-3080C/3080CF apresenta captura de imagens a até 4CIF e taxa de quadro em tempo real de 30 fps (25 PAL). Múltiplos codecs (H.264, MPEG-4 e MJPEG) podem ser transmitidos simultaneamente permitindo que os usuários selecionem um método de compressão que se adapta ao seus objetivos e ambientes de rede.

- Resolução máx. 4CIF (704 x 480, 704 x 576)
- Máx. 30 (25) fps a 4CIF
- H.264, MPEG-4 & MJPEG, coded tripla
- WDR (Faixa dinâmica ampla)
- Funções de contagem de objetos
- Slot de memória SD
- PoE (Power over Ethernet)

Câmera de rede WDR dome de contagem de objetos

SND-3080C/3080CF




Especificações




	SND-3080C(F)N	SND-3080C(F)P
VÍDEO		
Dispositivo de imagem	CCD Super HAD PS de 1/3"	
Total de pixels	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Pixels efetivos	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Sistema de procura	Progressivo (quando WDR estiver ligado, procura intercalada)	
Sincronização	Interno	
Frequência	H: 15,734 KHz/V: 59,94Hz	H: 15,625 KHz/V: 50Hz
Resolução horizontal	Colorida: 600 linhas/TV	
Iluminação mín.	Colorida: 0,4 Lux (F1,2, 50IRE), 0,001Lux (Sens-para cima 512X) P/B: 0,4 Lux (F1,2, 50IRE), 0,001Lux (Sens-para cima 512X)	
Relação de S/R	52dB	
Saída de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p/75Ω composto	
LENTE		
Distância focal (Proporção de zoom)	Foco variável de 2,8 a 11 mm (3,9x)	
Taxa de abertura máx.	F1,2	
Campo angular de visão	H: 94,6° (grande angular) a 28,8° (telefoco), V: 68,4° (grande angular) a 21,6° (telefoco)	
Tipo de lente	Íris automática DC	
Tipo de montagem	Tipo de placa	
PANORÂMICA/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO		
Faixa de panorâmica	0° a 355°	
Faixa de inclinação	0° a 90°	
Faixa de rotação	0° a 355°	
OPERACIONAL		
Exibição na tela	Inglês, francês, espanhol, português, japonês	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês
Título da câmera	Desl./lig. (54 caracteres exibidos)	
Dia e noite	Automático/diurno/noturno (método do software)	
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC/WDR	
Faixa dinâmica ampla	128x	160x
Aprimoramento de contraste	XDR (faixa dinâmica estendida) - desl/baixo/médio/alto	
Redução de ruído digital	Filtro de ruído 2D+3D adaptável ao movimento (desl/baixo/médio/alto/usuário)	
Estabilização de imagem digital	Desl./lig.	
Deteção de movimento	Sim	
Máscara de privacidade	Desl./lig. (12 zonas programáveis poligonais, método poligonal de 4 pontos)	
Sens-para cima (Integração de quadro)	Desl./automático (2X a 512X)	
Controle de ganho	AGC (baixo/médio/alto)	
Equilíbrio de branco	ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K	
Velocidade do obturador eletrônico	Desl./automático (1/100 a 1/10 Ks)	Desl./automático (1/120 a 1/10 Ks)
Zoom digital	16x	
Invertido/Espelho	Sim	
Perfil	Padrão/ITS/luz de fundo/dia e noite/jogos/personalizado	
Análise de vídeo inteligente	Contagem de objetos (contagem baseada em linha, contagem baseada em área)	
PIP	Desl./lig.	
E/S de alarme	Entrada 2ea/saída 2ea (relé)	
REDE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato de compressão de vídeo	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Resolução	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Taxa máxima de quadros	30fps	25fps
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264 / MPEG-4 : nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo	
Método de controle de taxa de bits	MJPEG: controle do nível de qualidade	
Capacidade de fluxo	H.264/MPEG-4: CBR ou VBR, MJPEG: VBR	
IP	Fluxo contínuo duplo (MPEG-4 + MJPEG ou H.264 + MJPEG)	
Protocolo	IPv4, IPv6 TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE	
Segurança	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS Autenticação de login HTTPS(SSL), Autenticação de login Digest	
Método de fluxo	Registro de acesso do usuário	
Acesso máx. de usuários	Unicast/multicast	
Slot de memória	10 usuários no modo unicast	
Visualizador da Web	Slot de memória SD/SDHC	
Software de gerenciamento central	SO suportado: Windows XP / VISTA / 7	
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	Navegador suportado: Internet Explorer 6.0 ou superior	
ELÉTRICA	Visualizador NET-i	
Tensão/corrente de entrada	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) / 20% a 80% de UR	
Consumo de energia	Máx. 7W	
MECÂNICA		
Cor/material	Branco/plástico	
Dimensões (LxA)	SND-3080C: Ø133 x 129,4 mm (Ø5,24" x 5,09") SND-3080CF: Ø160 x 125 mm (Ø6,3" x 4,92") (montagem embutida)	
Peso	SND-3080C: 523g (1,15 lb), SND-3080CF: 650g (1,43 lb)	

Dimensões

Mm/pol.

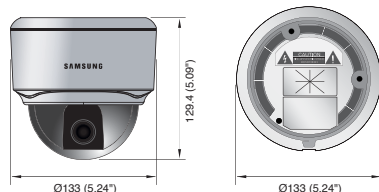

SND-3080C

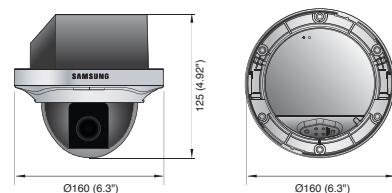

SND-3080CF



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Toll Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■DISTRIBUÍDO POR



SI.POR-1012