

Teknoloji Gelişiyor

4CIF WDR Ağ Kamerası



4CIF WDR Ağ Dome Kamerası

SND-3082/3082F



SND-3082/3082F ağ kamerası, birinci sınıf berraklık ve kalitede 4-CIF çözünürlüklü görüntüler sağlamak için Samsung Techwin'in A1 DSP yonga setinden faydalanır. Geniş Dinamik Aralık (WDR) teknolojisine sahip olan kamera, tüm sahnede dengeli görüntü oynatmak için zorlu ışık koşullarıyla baş edebilir ve böylece güçlü zıt ışıkların olduğu alanlarda da kullanılabilir. Çoklu akış özelliği, H.264 veya MPEG4 ve MJPEG'in eş zamanlı olarak aktararak gerçek zamanlı izleme, yüksek kaliteli veya yüksek verimli kayıt, mobil izleme, E-posta bildirimi ve SD belleğe kayıt özelliklerine olanak sağlandığı anlamına gelir.

- 4CIF çözünürlüğünde 30(25)fps
- H.264, MPEG-4, MJPEG çoklu codec
- Çoklu Akış
- Gündüz ve Gece İşlevi (ICR)
- PoE, Micro SD Yuvası, Çift Yönlü Ses
- SND-3082F : Sıva altı montaj tipi

4CIF WDR Ağ Dome Kamerası

SND-3082/3082F




Teknik Özellikler



	SND-3082(F)N	SND-3082(F)P
VIDEO		
Görüntüleme Cihazı	1/3 inç Super HAD PS CCD	
Toplam Piksel	811(Y) x 508(D)	795(Y) x 596(D)
Etkili Piksel	768(Y) x 494(D)	752(Y) x 582(D)
Tarama Sistemi	Kademeli (WDR açık konumdaysa, Geçmeli tarama)	
Frekans	Y: 15.734KHz / D: 59.94Hz	Y: 15.625KHz / D: 50Hz
Yatay Çözünürlük	Renkli: 600TV satır	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.4Lux (F1.2, 50IRE), 0.001Lux (Algılama 512x)	
S/N Oranı	S/B: 0.04Lux (F1.2, 50IRE), 0.0001Lux (Algılama 512x)	
Video Çıkışı	52dB	
CVBS	1.0 Vp-p / 75Ω kompozit	
LENS		
Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)	2,8 ~ 11 mm (3.9x) değişken odaklı	
Maks. Diyafram Açıklık Oranı	F1.2	
Açısal Görüş Alanı	Y: 94,6°(Geniş) ~ 28,8°(Tele), D: 68,4°(Geniş) ~ 21,6°(Tele)	
Lens Türü	DC otomatik iris	
Montaj Tipi	Yuvaya montaj	
PAN / EG / DÖNDÜR		
Pan Aralığı	0° ~ 355°	
Eğim Aralığı	0° ~ 90°	
Döndürme Aralığı	0° ~ 355°	
ÇALIŞMA		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)	
Gündüz ve Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B / Harici S/B	
Arka Işık Telifisi	Kapalı / BLC / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	128x, 52dB	160x, 52dB
Kontrast İyileştirme	SSDR (Samsung Süper Dinamik Aralık) (Kapalı / Açık)	
Dijital Parazit Azaltma	Harekete duyarlı 2D+3D parazit filtresi (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Kullanıcı)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge)	
Mahremiyet Maskesi	Kapalı / Açık (12 poligon programlanabilir bölge, 4 noktali poligon yöntemi)	
Algılama (Kare Tümleştirme)	Kapalı / Otomatik (2x ~ 512x)	
Kazanç Kontrolü	AGC (Düşük / Orta / Yüksek)	
Beyaz Ayarı	ATW1 / ATW2 / AWC / 3200K / 5600K	
Elektronik Obtüratör Hızı	Kapalı / Otomatik (1/100 ~ 1/10Ksn.)	Kapalı / Otomatik (1/120 ~ 1/10Ksn.)
Döndürme / Ayna	Kapalı / Açık	
Profil	Standart / ITS / Arka Aydınlatma / Gündüz ve Gece / Oyun / Özel	
Akıllı Video Analizi	Kurcalama	
Alarm G/Ç	1 adet Giriş / 1 adet Çıkış (Röle)	
AG		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Çözünürlük	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Maks. Kare Hızı	30fps	25fps
Video Kalitesi Ayarı	H.264, MPEG-4 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	MJPEG : Kalite seviyesi kontrolü	
Akış Özelliği	H.264, MPEG-4 : CBR veya CVBR, MJPEG : VBR	
Ses G/Ç	Çoklu akış (10 profile kadar)	
Ses Sıkıştırma Formatı	Mikrofon / Hat girişi, Hat çıkışı	
Ses İletişimi	G.711 u-law	
IP	Çift yönlü ses	
Protokol	IPv4, IPv6	
Güvenlik	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE	
Akış Yöntemi	FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QOS, ONVIF	
Maks. Kullanıcı Geçişi	HTTSP/SSL oturum açma kimlik doğrulama, Özel oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x Doğrulama	
Bellek Yuvası	Tekli yayın / Çoklu yayın	
ONVIF Uyumluluğu	Tekli yayın modunda 10 kullanıcı	
Web sayfası Dili	SD/SDHC bellek yuvası	
Web Viewer	Var	
Merkezi Yönetim Yazılımı	İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS	
ELEKTRİK	Desteklenen Tarayıcı : Internet Explorer 7.0 veya üstü, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Giriş Voltajı / Akım	NET-i viewer	
Güç Tüketimi	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %20 ~ %80 Bağıl Nem	
MEKANİK		
Renkli / Malzeme	12V DC, 24V AC, PoE (IEEE802.3af)	
Boyutlar (GxY)	Maks. 6W	
Ağırlık	Fildişi / Plastik	
	SND-3082 : 0133.0 x 129.4mm (05.24 inç x 5.09 inç)	
	SND-3082F : 0159.9 x 125.0mm (06.3 inç x 4.92 inç) (Sıva altı montaj tipi)	
	SND-3082 : 580g (1.27 lb), SND-3082F : 755g (1.66 lb)	

Boyutlar

Birim: mm (inç)

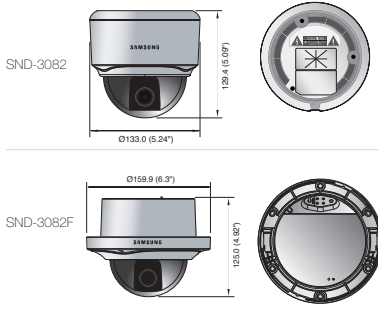

Eco işareti, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir

DAĞITAN



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
1480 Charles Willard St. Carson, CA 90746, UNITED STATES
Toll Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.TUR-1006