

Linha de produtos acessíveis com 1,3 Megapixels Câmera de rede



Câmera de rede côncava HD com 1,3 Megapixels

SND-5011

O SND-5011 apresenta 1,3 Megapixels e resolução HD de 720p com uma velocidade de projeção total e design compacto. É possível utilizar um fluxo contínuo múltiplo com a escolha dos métodos de compressão H.264 e MJPEG, fornecendo a opção de transmitir simultaneamente imagens para múltiplos locais em várias velocidades de projeção de até 30/25 quadros por segundo e com diferentes resoluções. Esta câmera de rede HD compacta é ideal para escritórios pequenos e pessoais, que necessitam de vídeo em alta resolução por um preço acessível.

- Resolução máxima de 1.3 MP (1280 x 1024)
- Lente fixa de 3 mm
- Fluxo contínuo múltiplo
- Codec duplo H.264 e MJPEG
- Alarme de adulteração, detecção de movimento
- Máscara de privacidade
- Dia e noite (software)

Câmera de rede côncava HD com 1,3 Megapixels

SND-5011



Especificações



SND-5011N/P

VÍDEO

Dispositivo de imagem	CMOS PS de 1/3 pol. e 1,3 M
Total de pixels	1.384 (H) x 1.076 (V)
Pixels efetivos	1.329 (H) x 1.049 (V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor e B/W (PB): 1.6 lux (F1,8, 50IRE)
Saída de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p/75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação

LENTE

Distância focal (Proporção de zoom)	Fixa de 3 mm
Taxa de abertura máx.	F1,8
Campo angular de visão	H: 91,2°, V: 72,3°, D: 119,1°
Distância mín. do objeto	40 cm (400 mm, 15,75 pol.)
Controle de foco	Manual
Tipo de montagem	Tipo integrado na placa

PANORÂMICA/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO

Faixa de panorâmica	0° a 352°
Faixa de inclinação	0° a 90°
Faixa de rotação	0° a 352°

OPERACIONAL

Título da câmera	Desl./lig. (15 caracteres exibidos)
Dia e noite	Auto (S/W) / colorida/P/B
Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC
Redução de ruído digital	SSNR (Desl./lig.)
Deteção de movimento	Desl./lig. (4 zonas programáveis) (20 fps)
Máscara de privacidade	Ligado/Desligado (12 zonas retangulares)
Sens-para cima (Integração de quadro)	Desl./automático (2X a 60X)
Controle de ganho	Desl. / baixo / médio / alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Auto / A.FLK / Manual (1/30 ~ 12.000 seg)
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Adulteração (20 fps)
Alarm I/O	Entrada 1ea

REDE

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264, MJPEG
Resolução	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Taxa máxima de quadros	H.264: 30 fps, MJPEG: 30 fps (1280 x 1024), 30 fps (720p HD)
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 10 perfis)
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
QoS	lig./Desl.
Segurança	Autenticação de login HTTPS(SSL), autenticação de login Digest, filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Método de fluxo	Unicast/multicast
Acesso máx. de usuários	10 usuários no modo unicast
Conformidade com ONVIF	Sim

Idioma da página da Web	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, coreano, russo, japonês, sueco, dinamarquês, português, turco, polonês, tcheco, romeno, sérvio, holandês, croata, húngaro, grego, Noruega, Finlândia
-------------------------	---

Visualizador da Web	SO suportado: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 ou superior Navegador suportado: Internet Explorer 7.0 ou superior, Firefox 9 ou superior, Google Chrome 15 ou superior, Apple Safari 5.1 ou superior
---------------------	--

Software de gerenciamento central	Visualizador NET-1
-----------------------------------	--------------------

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura / umidade operacional	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F) / 90% de UR
Temperatura de armazenamento e umidade	-30° C ~ +60° C / menos de 90% UR

ELETRICA


Tensão de entrada/corrente	12V CD, PoE (IEEE802.3af)
Consumo de energia	Máx. 3,7 W (12V CD), Máx. 4,3 W (PoE)

MECÂNICA

Cor/material	Marfim, plástico
Dimensões (LxA)	Ø107,6 x 83,7 mm
Peso	285 g (0,29 kg)

Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

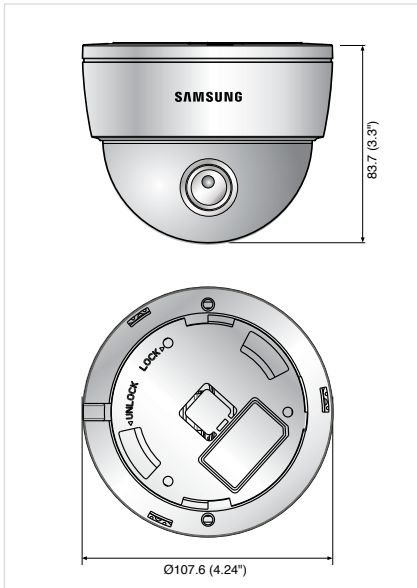

A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.POR-1206