

# Высокопроизводительная 1,3-мегапиксельная сетевая камера по доступной цене



1,3-мегапиксельная купольная сетевая камера HD

## SND-5011

Камера SNB-5011 имеет разрешение 1,3 Мпикс и поддерживает разрешение высокой четкости 720р при максимальной частоте кадров и при этом имеет компактные размеры. При поддержке методов сжатия H.264 и MJPEG можно использовать несколько потоков для одновременной передачи изображений в несколько мест с различной частотой кадров до 30/25 кадров в секунду с разным разрешением. Эта компактная сетевая камера высокой четкости подойдет для малых и домашних офисов, где требуется видеоизображение с высоким разрешением по доступной цене.

- Максимальное разрешение 1,3 Мпикс (1280 x 1024)
- Объектив с постоянным фокусным расстоянием 3 мм
- Многопоточная передача данных
- Два кодека H.264 и MJPEG
- Сигнал тревоги о взломе, обнаружение движения
- Зоны маскирования
- День/Ночь (программное обеспечение)

# 1,3-мегапиксельная купольная сетевая камера HD SND-5011



## Технические характеристики




SND-5011N/P

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВИДЕО</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Устройство обработки изображения                | Матрица PS CMOS 1/3", 1,3 Мпикс.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Общее количество пикселей                       | 1384 (Г) x 1076 (В)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Количество эффективных пикселей                 | 1329 (Г) x 1049 (В)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Система сканирования                            | Прогрессивная                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Мин. освещенность                               | Цвет/Ч/Б: 1, 6 лк (F1.8, 50IRE)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Видеовыход                                      | CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композитный), 704 x 480(N), 704 x 576(P), для установки                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ОБЪЕКТЫВ</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации)  | 3 мм, фикс.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Макс. относительное отверстие                   | F1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Угловое поле зрения                             | Г: 91,2°, В: 72,3°, Д: 119,1°                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Мин. расстояние до объекта                      | 40 см (400 мм, 15,75 дюйма)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Регулятор фокусировки                           | Вручную                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип крепления                                   | Встроенное                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Диапазон панорамирования                        | 0° ~ 352°                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Диапазон наклона                                | 0° ~ 90°                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Диапазон поворота                               | 0° ~ 352°                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Название камеры                                 | Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)                                                                                                                                                                                                                                                |
| День/Ночь                                       | Авто (S/W) / Color / B/W                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Компенсация подсветки                           | Выкл / BLC                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Цифровое шумоподавление                         | SSNR (Выкл/Вкл)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Детектор движения                               | Выкл/Вкл (4 программируемые зоны) (20 кадр/с)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Зоны маскирования                               | Выкл/Вкл (12 прямоугольных зон)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров) | Выкл/Авто (от 2 до 60)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Регулировка усиления                            | Выкл/Низкий/Сред/Высокий                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Баланс белого                                   | ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения                                                                                                                                                                                                                                            |
| Скорость электронного затвора                   | Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 12 000 сек)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Перевернут/Отражение                            | Выкл/Вкл                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Видеоаналитика                                  | Взлом (20 кадр/с)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тревожный Вход/Выход                            | 1 вход                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>СЕТЬ</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ethernet                                        | RJ-45 (10/100BASE-T)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Формат сжатия видео                             | H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Разрешение                                      | 1280 x 1024, 1280 x 720P (8Ч), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240                                                                                                                                                                                                          |
| Макс. частота кадров                            | H.264: 30 кадр/с, MJPEG: 30 кадр/с (1280 x 1024), 30 кадр/с (720P HD)                                                                                                                                                                                                               |
| Настройка качества видео                        | H.264: контроль уровня сжатия и конечной скорости передачи бит, MJPEG: контроль уровня качества                                                                                                                                                                                     |
| Способы управления скоростью передачи бит       | H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Возможности потоковой передачи                  | Многопотоковая (до 10 профилей)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IP                                              | IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Протокол                                        | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF                                                                                                                                    |
| QoS                                             | Вкл/Выкл                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Безопасность                                    | Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x                                                                                                            |
| Способ потоковой передачи                       | Unicast / Multicast                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Макс. количество пользователей                  | 10 пользователей в режиме Unicast                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Соответствие ONVIF                              | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Язык веб-страницы                               | английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий, Норвегия, Финляндия                         |
| Веб-обозреватель                                | Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 или более поздней версии<br>Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 7.0 или более поздняя версия, Firefox 9 или более поздняя версия, Google Chrome 15 или более поздняя версия, Apple Safari 5.1 или более поздняя версия |
| ПО для центрального управления                  | Приложение NET-i viewer                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>УСЛОВИЯ</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Рабочая температура/влажность                   | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /от 90% относительная                                                                                                                                                                                                                                |
| Температура хранения/влажность                  | От -30 до +60 °C/влажность менее 90% (относительная)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Входное напряжение/сила тока                    | 12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Потребляемая мощность                           | Макс. 3,7 Вт (12 В пост. тока), макс. 4,3 Вт (PoE)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цвет/материал                                   | Слоновая кость, пластик                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Размеры (ШxВ)                                   | Диаметр 107,6 x 83,7 мм (4,24 x 3,3 дюйма)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Вес                                             | 285 г (0,63 фунта)                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

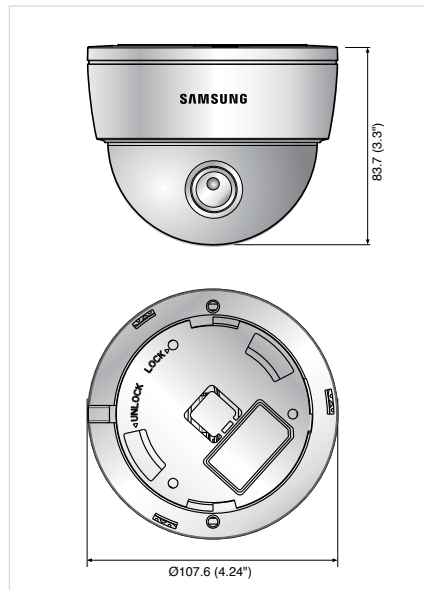

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

■ ПРОДАВЕЦ ВУ



### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

### TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788