

Rentabilidad y 1,3 megapíxeles

Cámara de red



Minidomo de red HD de 1,3 megapíxeles

SND-5011



El modelo SND-5011 incluye 1,3 megapíxeles y resolución HD 720p a máxima frecuencia de imagen y un diseño compacto. Capacidad Multi-streaming con opciones de compresión H.264 y MJPEG, que facilita la posibilidad de transmitir imágenes de forma simultánea a varias ubicaciones a frecuencias diferentes de hasta 30/25 fotogramas por segundo así como a diferentes resoluciones. Esta cámara compacta de red HD es idónea para utilizarla en pymes en las que se precisa una resolución de vídeo alta a un precio asequible.

- Resolución máxima de 1,3 MP (1280 x 1024)
- Objetivo fijo de 3 mm
- Multi-streaming
- Dual Codec H.264 y MJPEG
- Alarma de sabotaje, detección de movimiento
- Máscara de privacidad
- Función Día y noche (Software)

Minidomo de red HD de 1,3 megapíxeles

SND-5011



Especificaciones




SND-5011N/P

VÍDEO	
Dispositivo de imágenes	CMOS PS de 1,3 M y 1/3 pulg.
Píxeles totales	1.384 (H) x 1.076 (V)
Píxeles efectivos	1.329 (H) x 1.049 (V)
Sistema de barrido	Progresivo
Iluminación mín.	Color y B/N: 1. 6 Lux (F1.8, 50IRE)
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalación
OBJETIVO	
Longitud focal (índice de zoom)	3mm fijo
Coefficiente de apertura máx.	F1.8
Campo de visión angular	H: 91,2°, V: 72,3°, Pr.: 119,1°
Distancia mín. del objeto	40 cm (400 mm, 15,75 pulg.)
Control de enfoque	Manual
Tipo montaje	Tipo en placa
PANORÁMICA / INCLINACIÓN / GIRO	
Alcance de panorámica	0° ~ 352°
Rango de inclinación	0° ~ 90°
Rango de giro	0° ~ 352°
FUNCIONAMIENTO	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)
Día y noche	Autom. (S/W) / Color / B/N
Compensación de luz de fondo	Sí / BLC
Reducción de ruido digital	SSNR (No / Sí)
Detección de movimiento	No / Sí (4 zonas programables) (20 fps)
Máscara de privacidad	No / Sí (12 zonas rectangulares)
Ampl. sensib. (integración de cuadro)	No / Autom. (2X ~ 60X)
Control de ganancia	No / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Auto / A.FLK (A.PARP) / Manual (1/30 ~ 12.000 seg.)
Volteo / Espejo	No / Sí
Análisis de vídeo inteligente	Sabotaje (20 fps)
E/S alarma	1 entrada
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo	H.264, MJPEG
Resolución	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Velo. máx. de fotogramas	H.264: 30 fps, MJPEG: 30 fps (1280 x 1024), 30 fps (720P HD)
Ajuste de calidad de vídeo	H.264: nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino, MJPEG: control de nivel de calidad
Método de control de vel. de bits	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacidad de flujo de datos	Multistreaming (hasta 10 perfiles)
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
QoS	Sí / No
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS(SSL), autenticación de inicio de sesión Digest, filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x
Método de flujo de datos	Unicast/Multicast
Acceso máx. de usuarios	10 usuarios en modo Unicast
Compatibilidad ONVIF	Sí
Idioma de página web	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano, ruso, japonés, sueco, danés, portugués, turco, polaco, checo, rumano, serbio, holandés, croata, húngaro, griego, Noruega, Finlandia
Visor Web	SO admitidos: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 o superior Navegador admitido: Internet Explorer 7.0 o superior, Firefox 9 o superior, Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5.1 o superior
Software de gestión central	NET-i viewer
AMBIENTAL	
Temperatura/humedad de funcionamiento	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 90% HR
Temperatura / Humedad de almacenamiento	-30°C ~ +60°C / menos del 90% HR
ELÉCTRICO	
Tensión / corriente de entrada	12 VCC, PoE (IEEE802.3af)
Consumo de energía	Máx. 3,7 W (12 VCC), Máx. 4,3 W (PoE)
MECÁNICO	
Color / Material	Marfil, Plástico
Dimensiones (An. x Al.)	Ø107,6 x 83,7 mm (4,24 pulg. x 3,3 pulg.)
Peso	285 g (0,63 lb)

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

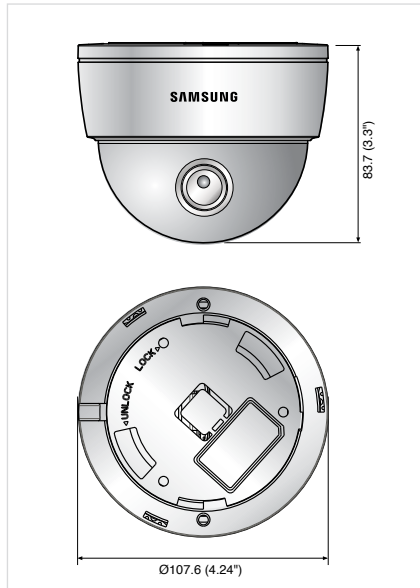

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

■ DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788