

Skvělý výkon za jedinečnou cenu 1,3 Mpx Síťová kamera



1,3 Mpx HD síťová dome kamera

SND-5061

Kompaktní kamera SND-5061 poskytuje obraz s vysokým rozlišením 1,3 Mpx a 720p při plné snímkové frekvenci. Kamera je vybavena funkcí vícenásobného streamu s možností volby kompresního algoritmu mezi H.264 a MJPEG, takže dokáže současně přenášet obraz do více umístění, s různými snímkovými frekvencemi až do 30/25 sn./s, a v různých rozlišeních. Tato kompaktní HD síťová kamera je vhodná pro domácnosti a malé kanceláře, které vyžadují video ve vysokém rozlišení za přijatelnou cenu.

- Maximální rozlišení 1,3 Mpx (1280x1024)
- 3 – 8,5 mm (2,8x) varifokální objektiv
- Více datových streamů
- Kodeky H.264 a MJPEG
- Alarm při manipulaci, detekce pohybu
- Maskování privátní zóny
- Den a noc (softwarově)

1,3 Mpx HD síťová dome kamera

SND-5061



Technické údaje



SND-5061N/P

VIDEO

Snímání prvek	1/3" 1,3 Mpx PS CMOS
Celkový počet pixelů	1 384 (H) x 1 076 (V)
Efektivní počet pixelů	1 329 (H) x 1 049 (V)
Skenování	Progresivní
Min. osvětlení	Barva / ČB: 1,6 luxu (F 1,8, 50 IRE)
Výstup videa	CVBS: 1,0 Vp-p / 75 Ω kompozitní, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), pro instalaci

OBJEKTIV

Ohnisková vzdálenost (Poměr přiblížení)	3 – 8,5 mm (2,8x) varifokální
Max. clonové číslo	F 1,2
Zorný úhel	Horizontálně: 88,3° (širokoúhlé) – 32,4° (teleobjektiv), vertikálně: 71,5° (širokoúhlé) – 26° (teleobjektiv)
Min. vzdálenost objektu	50 cm (500 mm)
Ovládání ostření	Ruční
Typ objektivu	Automatická clona DC
Typ montáže	Typ zapojení

POSUN/NÁKLON/OTOČENÍ

Rozsah posunu	0° – 355°
Rozsah náklonu	17° – 90°
Rozsah otočení	0° – 355°

PROVOZNÍ ÚDAJE

Název kamery	Vypnuto / zapnuto (zobrazeno až 15 znaků)
Den a noc	Auto (SW) / Barevné / Černobílé
Kompenzace protisvětla	Vyp. / BLC
Digitální redukce šumu	SSNR (Vypnuto / zapnuto)
Detekce pohybu	Vyp. / Zap. (4 programovatelné zóny, 20 sn./s)
Maskování privátní zóny	Vyp./Zap. (12 čtyřúhelníkových zón)
Zvýšení citlivosti (Integrace snímku)	Vyp. / Auto (2x – 60x)
Ovládání zisku	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké
Vyvážení bílé	ATW / AWC / Manuálně / Interiér / Exteriér
Rychlost elektronické závěrky	Auto / A.FLK / Manuálně (1/30 – 1/12 000 s)
Převrácení / Zrcadlení	Vypnuto / zapnuto
Inteligentní analýza videa	Manipulace (20 sn./s)
Alarmový Vstup/výstup	1x vstup

SÍŤ

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formát komprese videa	H.264, MJPEG
Rozlišení	1280x1024, 1280x720p (HD), 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240
Max. snímková frekvence	H.264: 30 sn./s, MJPEG: 30 sn./s (1280x1024), 30 sn./s (720p HD)
Nastavení kvality videa	H.264: Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku, MJPEG: Řízení úrovně kvality
Způsob řízení datového toku	H.264: CBR nebo VBR, MJPEG: VBR
Tok dat	Více datových streamů (až 10 profilů)
IP	IPv4, IPv6

Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
QoS	zapnuto/vypnuto

Zabezpečení	Ověření přihlášení HTTPS (SSL), výběrové ověření přihlášení, filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů, ověření 802.1x
-------------	---

Typ datového streamu	Unicast / Multicast
Max. počet uživatelů	10 uživatelů v režimu Unicast
Spĺňuje ONVIF	Ano

Jazyk webové stránky	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejšťina, ruština, japonština, švédština, dánština, portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbsťina, nizozemština, chorvatština, maďarština, řečtina, noršťina, finština
----------------------	--

Webový prohlížeč	Podporované OS: Windows XP / Vista / 7, Mac OS 10.7 a vyšší verze Podporované prohlížeče: Internet Explorer 7.0 nebo vyšší verze, Firefox 9 nebo vyšší verze, Google Chrome 15 nebo vyšší verze, Apple Safari 5.1 nebo vyšší verze
------------------	---

Software centrální správy	NET-i viewer
---------------------------	--------------

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

Provozní teplota / vlhkost	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Less than 90% RH
Skladovací teplota/vlhkost	-30°C ~ +60°C / Less than 90%RH

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Vstupní napětí/proud	12 Vss, PoE (IEEE802.3af)
Příkon	Max. 3,7 W (12 Vss), max. 4,3 W (PoE)

MECHANICKÉ ÚDAJE

Barva / Materiál	Barva slonoviny, plast
Rozměry (ŠxV)	Ø 115,8 x 92,7 mm
Hmotnost	345 g

Rozměry

Jednotka: mm

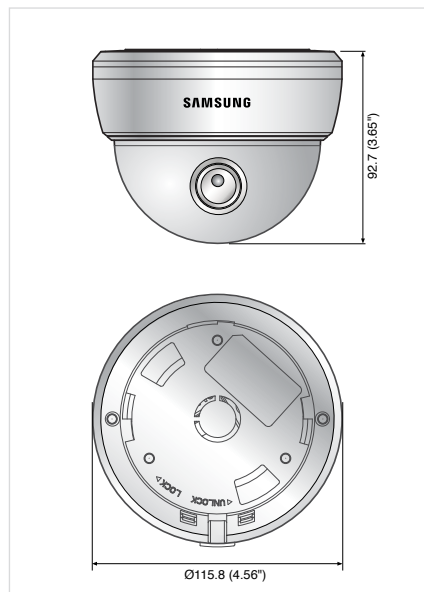

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

■ DISTRIBUTOR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788