

Ottimo rapporto qualità/ prezzo - 1,3 megapixel

Telecamera IP



Telecamera IP dome HD 1,3 megapixel

SND-5061

L'SND-5061, compatta nel design, offre una risoluzione HD 1,3 megapixel e 720p alla massima frequenza fotogrammi. È possibile effettuare lo streaming multiplo scegliendo tra i metodi di compressione H.264 e MJPEG, con la possibilità di trasmettere simultaneamente le immagini in più posizioni con varie frequenze fotogrammi fino a 30/25 fotogrammi al secondo, e con diverse risoluzioni. Questa telecamera IP HD compatta si adatta benissimo a piccoli uffici/uffici a domicilio che richiedono video ad alta risoluzione ad un prezzo accessibile.

- Risoluzione massima 1,3 MP (1280 x 1024)
- Obiettivo varifocale 2.8x (3~8,5 mm)
- Streaming multiplo
- Doppio codec H.264 e MJPEG
- Allarme manomissione, rilevazione movimento
- Zona privacy
- Giorno e notte (software)

Telecamera IP dome HD 1,3 megapixel

SND-5061



Specifiche



SND-5061N/P

VIDEO

Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS da 1/3" a scansione progressiva 1,3 M
Pixel totali	1.384(H) x 1.076(V)
Pixel effettivi	1.329(O) x 1.049(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo	A colori / bianco e nero: 1.6 lux (F1.8, 50IRE)
Uscita video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composita, 704 x 480 (N), 704 x 576(P), per l'installazione

OBIETTIVO

Lunghezza focale (rapporto di zoom)	Varifocale 2.8x (3~8,5 mm)
Apertura max diaframma	F1.2
Campo di visualizzazione angolare	0° : 88,3°(Wide) ~ 32,4°(Tele), V : 71,5°(Wide) ~ 26°(Tele)
Distanza minima dagli oggetti	50 cm (500 mm, 19,69")
Controllo messa a fuoco	Manuale
Tipo di obiettivo	Diaframma automatico DC
Montaggio	Su piastra

PANORAMICA / INCLINAZIONE / OTAZIONE

Intervallo di panoramica	0° ~ 355°
Intervallo di inclinazione	17° ~ 90°
Intervallo di rotazione	0° ~ 355°

CARATTERISTICHE OPERATIVE

Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)
Giorno e notte	Auto (S/W) / A colori / B/N
Compensazione controluce	Off / BLC
Riduzione digitale del rumore	SSNR (Off / On)
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili, 20fps)
Sens-up (Frame Integration)	Off / On (12 zone rettangolari)
Controllo guadagno	Off / Auto (2x~60x)
Bilanciamento bianco	Off / Basso / Medio / Alto
Velocità otturatore elettronico	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Capovolgimento / Speculare	Auto / A.FLK / Manuale (1/30 ~ 12.000 sec)
Flip / Mirror	Off / On
analisi video intelligente	Manomissione (20fps)
I/O Allarme	1 ingresso

RETE

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264, MJPEG
Risoluzione	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Frequenza max fotogrammi	H.264: 30fps, MJPEG: 30fps (1280 x 1024), 30fps (720P HD)
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 10 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
QoS	On/Off
Sicurezza	Autenticazione HTTPS/SSL, autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast
Conformità all'ONVIF	Sì
Pagina web Lingua	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, Norvegia, Finlandia
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 o superiore Browser supportati: Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox 9 o superiore, Google Chrome 15 o superiore, Apple Safari 5.1 o superiore
Software di gestione centrale	NET-i viewer

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / umidità relativa 90%
Temperatura / umidità di conservazione	-30°C ~ +60°C / Umidità relativa inferiore al 90%

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Tensione/corrente di ingresso	12 V CC, PoE (IEEE802.3af)
Consumo	Max 3,7 W (12V CC), max 4,3 W (PoE)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Colore / materiale	Avorio, plastica
Dimensioni (LxA)	Ø115,8 x 92,7 mm
Peso	345 g

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

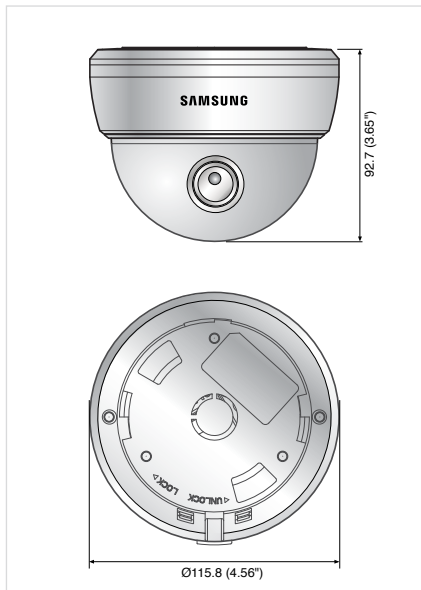

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ DISTRIBUITO DA



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.ITA-1206