

Linia Value 1,3 megapiksele

Kamery sieciowe



Kamera sieciowa HD o rozdzielczości 1,3 megapiksela

SND-5061

Model SND-5061 łączy rozdzielczość 1,3 megapiksela, 720p HD przy pełnej częstotliwości klatek z kompaktowym wyglądem. Kamera ta umożliwia transmisję wielostrumieniową przy użyciu metod kompresji H.264 i MJPEG, oferując opcję jednoczesnego przesyłania obrazów do wielu lokalizacji z różną prędkością (do 30/25 klatek na sekundę) i w różnych rozdzielczościach. To kompaktowe urządzenie HD idealnie sprawdzi się w niedużych/domowych biurach, wymagających obrazu o dużej rozdzielczości za niewysoką cenę.

- Maksymalna rozdzielczość 1.3 MP (1280 x 1024)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 3 – 8,5 mm (2,8x)
- Wielostrumieniowość
- Podwójny kodek H.264 i MJPEG
- Alarm sabotażowy, detekcja ruchu
- Strefy prywatności
- Dzień/noc (oprogramowanie)

Kamera sieciowa HD o rozdzielczości 1,3 megapiksela

SND-5061



Dane techniczne




SND-5061N/P

WIDEO	
Urządzenie obrazujące	1/3-calowy przetwornik CMOS o rozdzielczości 1,3 mln pikseli
Całkowita liczba pikseli	1,384 (poz.) x 1,076 (pion.)
Efektywna liczba pikseli	1,329 (poz.) x 1,049 (pion.)
System skanowania	Kolejliniowo
Min. oświetlenie	Tryb kolorowy/czarno-biały: 1. 6 luksów (F1.8, 50IRE)
Wyjście wideo	CVBS: Zespolony sygnał wizyjny 1,0 Vp-p / 75Ω, 704 x 480(N), 704 x 576(P), w celu montażu
OBIEKTYW	
Odległość ogniskowa (współczynnik zoomu)	Obiektyw zmiennoogniskowy 3 – 8,5 mm (2,8x)
Maks. otwór przysłony	F1,2
Kąt pola widzenia	Poz.: 88,3°(panor.) – 32,4°(tele), pion.: 71,5°(panor.) – 26°(tele)
Min. odległość od obiektu	50 cm (500 mm, 19,69 cala)
Ustawianie ostrości	Ręczna
Typ obiektywu	Automatyczna przysłona DC
Typ mocowania	Wbudowany
PANORAM./ODCHYL./OBR.	
Zakres pan.	0° ~ 355°
Zakres odchylenia	17° ~ 90°
Zakres obracania	0° ~ 355°
Informacje dotyczące obsługi	
Tytuł kamery	Wyt./wt. (wyświetlanie do 15 znaków)
Dzień i noc	Autom. (oprogr.) / Kolor / Czarno-biały
Kompensacja podświetlenia	Wyt./BLC
Redukcja szumów cyfrowych	SSNR (Wyt./wt.)
Wykrywanie ruchu	Wyt./wt. (4 programowalne strefy, 20 kl./s)
Maska prywatności	Wyt./wt. (12 prostokątnych stref)
Nasylenie (Integracja obrazu)	Wyt./autom. (2x-60x)
Regulacja wzmacnienia	Wyt./niski/średni/wysoki
Balans bieli	ATW/AWC / ręczne / wewnątrz / na zewnątrz
Prędkość elektronicznej migawki	Autom. / A.FLK / Ręczny (1/30 ~ 12,000 s)
Obrót/Lustro	Wyt./wt.
Inteligentna analiza obrazu	Działania sabotażowe (20 kl./s)
Wej./wyj. alarmu	1 wejście
SIEĆ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format kompresji wideo	H.264, MJPEG
Rozdzielczość	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Maks. prędkość odświeżania	H.264: 30 kl./s, MJPEG: 30 kl./s (1280 x 1024), 30 kl./s (720P HD)
Regulacja jakości wideo	H.264: regulacja stopnia kompresji, docelowej szybkości transmisji, MJPEG: regulacja poziomu jakości
Metoda sterowania szybkością transmisji	H.264: CBR lub VBR, MJPEG: VBR
Możliwości transmisji strumieniowej	Wielostrumieniowość (do 10 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protokół	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
QoS	wt./Wyt.
Zabezpieczenia	Autoryzacja logowania HTTPS(SSL), autoryzacja logowania Digest, filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika, autoryzacja 802.1x
Metoda transmisji strumieniowej	Unicast/Multicast
Maks. dostęp użytkowników	10 użytkowników w trybie Unicast
Zgodność z ONVIF	Tak
Język interfejsu web	angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, koreański, rosyjski, japoński, szwedzki, duński, portugalski, turecki, polski, czeski, rumuński, serbski, holenderski, chorwacki, węgierski, grecki, Norwegia, Finlandia
Przeglądarka internetowa	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/VISTA/7, MAC OS 10.7 lub nowszy Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer 7.0 lub nowsza, Firefox 9 lub nowsza, Google Chrome 15 lub nowsza, Apple Safari 5.1 lub nowsza
Oprogramowanie do centralnego zarządzania	
DANE UŻYTKOWE	
Temperatura robocza/wilgotność	Od -10°C do +55°C / 90% wilgotności względnej
Temperatura/wilgotność składowania	-30°C ~ +60°C/mniej niż 90% wilgotności względnej
DANE DOTYCZĄCE ZASILANIA	
Kolor/materiał	12 V DC, PoE (IEEE802.3af)
Pobór mocy	Maks. 3,7 W (DC 12V), maks. 4,3 W (PoE)
DANE ZEWNĘTRZNE	
Kolor/materiał	ecru, plastik
Wymiary (szer. x wys.)	Ø115,8 x 92,7 mm
Waga	345 g

Wymiary

Jednostka: mm

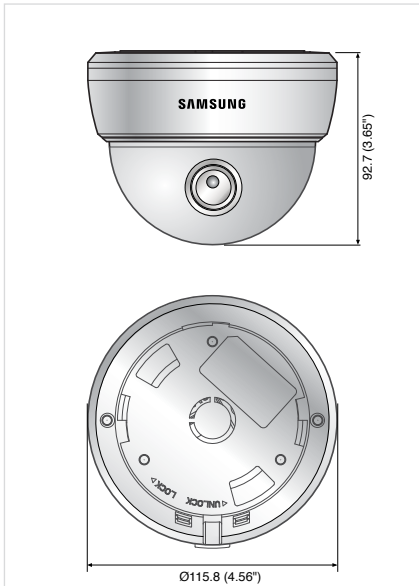

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788