

Rentabilidad y 1,3 megapíxeles

Cámara de red



Minidomo de red HD de 1,3 megapíxeles

SND-5061

El modelo SND-5061 incluye 1,3 megapíxeles y resolución HD 720p a máxima frecuencia de imagen y un diseño compacto. Capacidad Multi-streaming con opciones de compresión H.264 y MJPEG, que facilita la posibilidad de transmitir imágenes de forma simultánea a varias ubicaciones a frecuencias diferentes de hasta 30/25 fotogramas por segundo así como a diferentes resoluciones. Esta cámara compacta de red HD es idónea para utilizarla en pymes en las que se precisa una resolución de vídeo alta a un precio asequible.

- Resolución máxima de 1,3 MP (1280 x 1024)
- Objetivo varifocal de 3 ~ 8,5 mm (2.8x)
- Multi-streaming
- Dual Codec H.264 y MJPEG
- Alarma de sabotaje, detección de movimiento
- Máscara de privacidad
- Función Día y noche (Software)

Minidomo de red HD de 1,3 megapíxeles

SND-5061



Especificaciones



SND-5061N/P

VÍDEO

Dispositivo de imágenes	CMOS PS de 1,3 M y 1/3 pulg.
Píxeles totales	1.384 (H) x 1.076 (V)
Píxeles efectivos	1.329 (H) x 1.049 (V)
Sistema de barrido	Progresivo
Iluminación mín.	Color y B/N: 1. 6 Lux (F1.8, 50IRE)
Salida de vídeo	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalación

OBJETIVO

Longitud focal (índice de zoom)	Vari-focal de 3 ~ 8,5 mm (2.8x)
Coefficiente de apertura máx.	F1.2
Campo de visión angular	H : 88.3°(Angular) ~ 32.4°(Telescópico), V : 71.5°(Angular) ~ 26°(Telescópico)
Distancia mín. del objeto	50 cm (500 mm, 19,69 pulg.)
Control de enfoque	Manual
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC
Tipo montaje	Tipo en placa

PANORÁMICA / INCLINACIÓN / GIRO

Alcance de panorámica	0° ~ 355°
Rango de inclinación	17° ~ 90°
Rango de giro	0° ~ 355°

FUNCIONAMIENTO

Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)
Día y noche	Autom. (S/W) / Color / B/N
Compensación de luz de fondo	SI / BLC
Reducción de ruido digital	SSNR (No / Si)
Detección de movimiento	No / Sí (4 zonas programables, 20 fps)
Máscara de privacidad	No / Sí (12 zonas rectangulares)
Ampl. sensib. (integración de cuadro)	No / Autom. (2X ~ 60X)
Control de ganancia	No / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Auto / A.FLK (A.PARP.) / Manual (1/30 ~ 12.000 seg.)
Volteo / Espejo	No / Sí
Análisis de vídeo inteligente	Sabotaje (20 fps)
E/S alarma	1 entrada

RED

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de vídeo	H.264, MJPEG
Resolución	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Velo. máx. de fotogramas	H.264: 30 fps, MJPEG: 30 fps (1280 x 1024), 30 fps (720P HD)
Ajuste de calidad de vídeo	H.264: nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino, MJPEG: control de nivel de calidad
Método de control de vel. de bits	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacidad de flujo de datos	Multistreaming (hasta 10 perfiles)
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
QoS	SI / No

Seguridad

Autenticación de inicio de sesión HTTPS(SSL), autenticación de inicio de sesión Digest, filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1x	
--	--

Método de flujo de datos

Unicast/Multicast	
-------------------	--

Acceso máx. de usuarios

10 usuarios en modo Unicast	
-----------------------------	--

Compatibilidad ONVIF

Sí	
----	--

Idioma de página web

Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano, ruso, japonés, sueco, danés, portugués, turco, polaco, checo, rumano, serbio, holandés, croata, húngaro, griego, Noruega, Finlandia	
---	--

Visor Web

SO admitidos: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 o superior	
Navegador admitido: Internet Explorer 7.0 o superior, Firefox 9 o superior, Google Chrome 15 o superior, Apple Safari 5.1 o superior	

Software de gestión central

NET-i viewer	
--------------	--

AMBIENTAL

Temperatura/humedad de funcionamiento	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / 90% HR
Temperatura / Humedad de almacenamiento	-30°C ~ +60°C / menos del 90% HR

ELÉCTRICO


Tensión / corriente de entrada	12 VCC, PoE (IEEE802.3af)
Consumo de energía	Máx. 3,7 W (12 VCC), Máx. 4,3 W (PoE)

MECÁNICO

Color / Material	Marfil, Plástico
Dimensiones (An. x Al.)	Ø115,8 x 92,7 mm (4,56 pulg. x 3,65 pulg.)
Peso	345 g (0,76 lb)

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

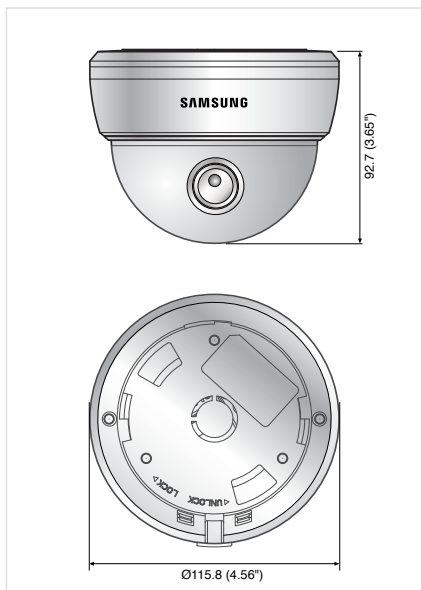

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

■ DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788