

# Ekonomik fiyat-yüksek performans özelliğine sahip 1,3 Megapiksel Ağ Kamerası



1.3 Megapiksel HD Ağ Dome Kamerası

## SND-5061

SND-5061, tam kare hızında 1.3 megapiksel ve 720p HD çözünürlüğe ve kompakt bir tasarıma sahiptir. H.264 ve MJPEG sıkıştırma yöntemleri seçimiyle çoklu akış sağlayarak, saniyede 30/25 kareye kadar çeşitli kare hızlarında ve farklı çözünürlükte çoklu konumlara eşzamanlı olarak görüntü aktarma seçeneği sunar. Bu kompakt HD ağ kamerası, ekonomik fiyatlarda yüksek çözünürlüklü video ihtiyacı olan küçük/ev ofisler için çok uygundur.

- Maksimum 1.3 MP çözünürlük (1280 x 1024)
- 3~8,5mm (2,8x) değişken odaklı lens
- Çoklu Akış
- H.264 ve MJPEG çift codec
- Kurcalama Alarmı, Hareket Algılama
- Mahremiyet Maskesi
- Gündüz ve Gece (Yazılım)



## 1.3 Megapiksel HD Ağ Dome Kamerası

# SND-5061



### Teknik Özellikler


Onvif

SND-5061N/P

|                                |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VIDEO</b>                   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Görüntüleme Cihazı             | 1/3 inç 1.3M PS CMOS                                                                                                                                                                                               |
| Toplam Piksel Sayısı           | 1.384(Y) x 1.076(D)                                                                                                                                                                                                |
| Etkin Piksel                   | 1.329(Y) x 1.049(D)                                                                                                                                                                                                |
| Tarama Sistemi                 | Kademeli                                                                                                                                                                                                           |
| Min. Aydınlatma                | Renkli / S/B : 1. 6Lux (F1.8, 50IRE)                                                                                                                                                                               |
| Video Çıkışı                   | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 704 x 480(N), 704 x 576(P), kurulum için                                                                                                                                            |
| <b>MERCEK</b>                  |                                                                                                                                                                                                                    |
| Odak Uzunluğu (Zoom Oranı)     | 3~8,5mm (2.8X) Değişken odaklı                                                                                                                                                                                     |
| Maks. Diyafram Açıklığı Oranı  | F1,2                                                                                                                                                                                                               |
| Açısal Görüş Alanı             | Y : 88.3°(Geniş) ~ 32.4°(Tele), D : 71.5°(Geniş) ~ 26°(Tele)                                                                                                                                                       |
| Min. Nesne Mesafesi            | 50cm (500mm, 19,69 inç)                                                                                                                                                                                            |
| Odak Kontrolü                  | Manuel                                                                                                                                                                                                             |
| Lens Türü                      | DC Otomatik İris                                                                                                                                                                                                   |
| Montaj Tipi                    | Yuvaya Montaj                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PAN / EĞİM / DÖNDÜRME</b>   |                                                                                                                                                                                                                    |
| Pan Aralığı                    | 0° ~ 355°                                                                                                                                                                                                          |
| Eğim Aralığı                   | 17° ~ 90°                                                                                                                                                                                                          |
| Döndürme Aralığı               | 0° ~ 355°                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ÇALIŞMA</b>                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| Kamera Başlığı                 | Kapalı / Açık (En fazla 15 karakter görüntülenir)                                                                                                                                                                  |
| Gündüz ve Gece                 | Otomatik (Yazılım) / Renkli / B/W                                                                                                                                                                                  |
| Arka Işık Telifisi             | Kapalı / BLC                                                                                                                                                                                                       |
| Dijital Parazit Azaltma        | SSNR (Kapalı / Açık)                                                                                                                                                                                               |
| Hareket Algılama               | Kapalı / Açık (4 programlanabilir bölge, 20 fps)                                                                                                                                                                   |
| Mahremiyet Maskesi             | Kapalı / Açık (12 dikdörtgen bölge)                                                                                                                                                                                |
| Algılama (Çerçeve Birleştirme) | Kapalı / Otomatik (2x ~ 60x)                                                                                                                                                                                       |
| Kazanç Kontrolü                | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek                                                                                                                                                                                     |
| Beyaz Ayan                     | ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan                                                                                                                                                                          |
| Elektronik Obtüratör Hızı      | Otomatik / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 12,000san)                                                                                                                                                                       |
| Döndürme / Ayna                | Kapalı / Açık                                                                                                                                                                                                      |
| Akıllı Video Analizi           | Kurcalama (20 fps)                                                                                                                                                                                                 |
| Alarm I/O                      | 1 adet Giriş                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AĞ</b>                      |                                                                                                                                                                                                                    |
| Ethernet                       | RJ-45 (10/100BASE-T)                                                                                                                                                                                               |
| Video Sıkıştırma Biçimi        | H.264, MJPEG                                                                                                                                                                                                       |
| Çözünürlük                     | 1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240                                                                                                                                         |
| Maks. Kare Hızı                | H.264 : 30fps, MJPEG : 30fps (1280 x 1024), 30fps (720P HD)                                                                                                                                                        |
| Video Kalite Ayarı             | H.264 : Sıkıştırma seviyesi, Hedef bit hızı seviyesi kontrolü, MPEG: Kalite seviyesi kontrolü                                                                                                                      |
| Bit Hızı Kontrol Yöntemi       | H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR                                                                                                                                                                                  |
| Akış Kapasitesi                | Çoklu Akış (10 Profile Kadar)                                                                                                                                                                                      |
| IP                             | IPv4, IPv6                                                                                                                                                                                                         |
| Protokol                       | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF                                                                   |
| QoS                            | Açık/Kapalı                                                                                                                                                                                                        |
| Güvenlik                       | HTTPS(SSL) Oturum açma kimlik doğrulama, Özet oturum açma kimlik doğrulama, IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişimi günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama                                                               |
| Akış Yöntemi                   | Tekli yayın / Çoklu yayın                                                                                                                                                                                          |
| Maks. Kullanıcı Erişimi        | Tekli yayın modunda 10 kullanıcı                                                                                                                                                                                   |
| ONVIF Uyumluluğu               | Var                                                                                                                                                                                                                |
| Web sayfası Dili               | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Korece, Rusça, Japonca, İsveççe, Danca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Çekçe, Rumence, Sırpça, Hollandaca, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveç, Finlandiya |
| Web Görüntüleyici              | Desteklenen OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 veya üzeri<br>Desteklenen Tarayıcı: Internet Explorer 7.0 veya üzeri, Firefox 9 veya üzeri, Google Chrome 15 veya üzeri, Apple Safari 5.1 veya üzeri          |
| Merkezi Yönetim Yazılımı       | NET-i viewer (NET-i görüntüleyicisi)                                                                                                                                                                               |
| <b>ÇEVRESEL</b>                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem        | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / %90 Bağıl Nem                                                                                                                                                                     |
| Saklama Sıcaklığı / Nem        | -30°C ~ +60°C / %90'dan az Bağıl Nem                                                                                                                                                                               |
| <b>ELEKTRİK</b>                |                                                                                                                                                                                                                    |
| Giriş Voltajı / Akım           | 12V DC, PoE (IEEE802.3af)                                                                                                                                                                                          |
| Güç Tüketimi                   | Maks. 3.7W (12V DC), Maks. 4.3W (PoE)                                                                                                                                                                              |
| <b>MEKANİK</b>                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| Renk / Malzeme                 | Fildişi, Plastik                                                                                                                                                                                                   |
| Boyutlar (GxY)                 | Ø115.8 x 92.7mm (Ø4.56 inç x 3.65 inç)                                                                                                                                                                             |
| Ağırlık                        | 345g (0,76 kg)                                                                                                                                                                                                     |

### Boyutlar

Birim: mm (inç)

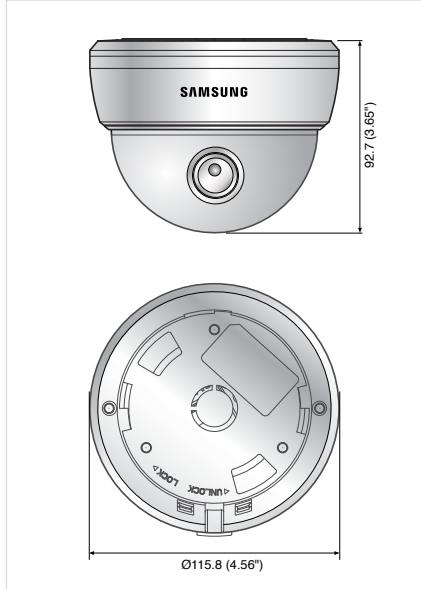

**Eco işareti**, Samsung Techwin'in çevre dostu ürünler geliştirme isteğini temsil etmekte ve ürünün AB RoHS Direktifi gereksinimlerini karşıladığını göstermektedir.

Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

■ DAĞITAN

FCCE

#### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

#### SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660  
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920  
Fax : +1-201-373-0124  
www.samsungcctvusa.com

#### SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

#### TIJNIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.TUR-1206