

SND-5080/5080F

Diagonal 6mm (1/3형) 1.3메가픽셀 HD 네트워크 돔 카메라



제품특징

- H.264, MPEG-4, MJPEG 다중 코덱 지원
- 1.3메가픽셀 (1280 x 1024), 16 : 9 HD (720p) 해상도 지원
- HD 기준 30fps 실시간 영상 전송
- 멀티 스트리밍 지원
- 2.8 ~ 10mm 메가픽셀 가변 렌즈 내장
- Day & Night (ICR)
- Progressive Scan
- 3D/2D 필터링 노이즈 저감 기술 SSNRIII 적용 (노이즈 제거)
- IPv4 / IPv6 지원
- SD/SDHC 메모리 카드 슬롯 내장
- 지능형 영상 분석 기능
- 아날로그 영상 출력 (704 x 480 해상도)
- 플러시 (Flush) 타입으로 매립형 설치 가능 : SND-5080F
- PoE (Power over Ethernet)



SND-5080

SND-5080F




주요사양

Camera	SND-5080	SND-5080F
촬영소자	Diagonal 6mm (1/3형) 1.3 메가픽셀 PS CMOS	
주사 방식	Progressive Scan	
유효 화소수	1,329(H) x 1,049(V), 1.39메가픽셀	
최저조도	0.0002Lux	
기능	프라이버시 기능	On / Off (최대 12개 영역)
	Day & Night	Color / BW / Auto (ICR)
	전자셔터	Auto (1/30 ~ 30,000sec) / A.FLK / Manual
	Sens-up	Auto / Off (Selectable up to 60배)
	2D+3D DNR (SSNRIII)	On / Off (Level adjustment)
	OSD	내장 (Camera Title support)
영상 출력	아날로그 / RJ-45 출력	
S / N 비 (AGC Off)	50dB (AGC off, Weight on)	
렌즈	초점거리 / 줌 배율	2.8 ~ 10mm / 3.6배
	최대 구경비	F1.2
팬 범위	회각	H : 94.6°(Wide) ~ 28.8°(Tele) / V : 68.4°(Wide) ~ 21.6°(Tele)
	틸트 범위	0° ~ 35°
팬 / 틸트 / 회전	회전	0° ~ 90°
	회전	0° ~ 35°
동작온도 / 동작습도	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH	
사용전원 / 소비전력	24V AC, 12V DC (±10%), PoE / 최대 7W	
크기	Ø133(W) x 129.4(H)mm	Ø159.9(W) x 127(H)mm
중량	523g	650g

외관도

단위 : mm

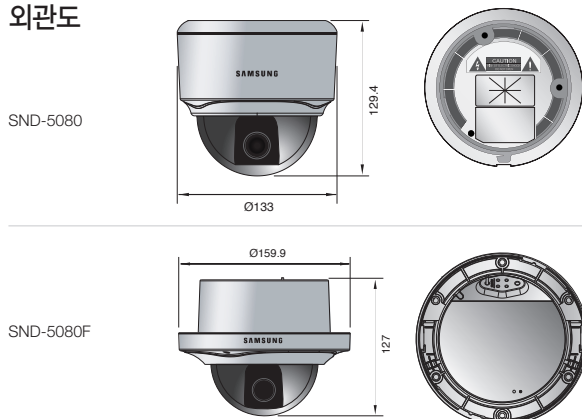

SND-5080

SND-5080F

Network

SND-5080/5080F

인터넷 브라우저			Internet Explorer 6.0 이상, Firefox, Google Chrome, Safari
Network Board	OS		Embedded Linux
	하드웨어	Flash Memory	128M byte
		RAM	256M byte
		Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
		Audio	Line in / Line out
		SD Memory Slot	내장 (SD/SDHC)
	PoE	내장 (IEEE802.3af Class 2)	
알람	입력 / 출력		1 / 1 (Relay)
영상	압축방식		H.264, MPEG-4, MJPEG
	해상도	SXGA (1280 x 1024), HD (16 : 9, 1280 x 720p), 1024 x 768	
		SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)	
	전송속도	SXGA / HD / SVGA / VGA / QVGA : 30fps	
	스트리밍		H.264, MPEG-4, MJPEG 다중 전송
오디오 (음성)	압축방식		G.711
	양방향 커뮤니케이션		지원
지능형 동작탐지			Scene change, Virtual line, Enter / Exit, Appear / Disappear
네트워크	IP		IPv4 / IPv6
	프로토콜	IPv4	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
			TCP/IP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP
	스트리밍	Unicast, Multicast	
	보안	HTTPS(SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록	
	DDNS	Samsung DDNS, Public DDNS services	
접속자 수	Unicast	최대 10명	
	Multicast	최대 20명	
Web Browser Viewer (Default)	Supported OS		Windows XP, VISTA, 7, Mac OS
	PTZ 제어		Digital PTZ based on mega pixel resolution
	Plug-in		MS SilverLight 4.0
	S/W Upgrade		Web viewer UI
영상 플레이어			RTP/RTSP 스트리밍 Quicktime, VLC player
통합 관리 소프트웨어			NET-i viewer