

Разумный выбор профессионалов



SND-5083

1.3-мегапиксельная купольная сетевая камера 720p HD

- Макс. разрешение 1,3 Мпикс. (1280 x 1024), поддержка формата HD с качеством 720p
- 60 кадр/с при 720p, качество Full HD
- Объектив с переменным фокусным расстоянием 2,8 – 10 мм (3,6x)
- День/Ночь (ICR), улучшенная функция DIS, функция предотвращения запотевания
- Широкий динамический диапазон (WDR) (130 дБ, 30 кадр/с при 2 Мпикс.)
- Встроенное гнездо для карт памяти SD/SDHC/SDXC
- Многокадровое изображение

Модель SND-5083, разработанная Samsung Techwin's WiseNetIII, воплощает самые передовые технологии, включая 1.3-мегапиксельное разрешение и изображение в высоком качестве 720p. Среди высокотехнологичных функций стоит отметить широкий динамический диапазон (WDR) (130 дБ), работу в условиях низкой освещенности до 0,05 лк (F1.2, 50IRE, цвет), вывод четких изображений в условиях низкой освещенности




Технические характеристики

SND-5083N/P	
ВИДЕО	
Устройство обработки изображения	Матрица PS CMOS 1/3", 1,3 Мпикс.
Общее количество пикселей	1,312(Г) x 1,069(В)
Количество эффективных пикселей	1,305(Г) x 1,049(В)
Система сканирования	Прогрессивная
Мин. освещенность	Цвет : 0.05 лк (1/30 сек, F1.2, 50IRE), 0.0008 лк (2 сек, F1.2, 50IRE) Ч/Б : 0.005 лк (1/30 сек, F1.2, 50IRE)
Соотношение сигнал/шум	50дБ
Выход видеосигнала	CVBS: амплитуда видеосигнала композитного выхода, 1.0 Vp-p / 75 Ом, 704 x 480(Н), 704 x 576(Р), для установки с типом соединителя DIP.
ОБЪЕКТИВ	
Фокусное расстояние (коэффициент масштабирования)	2.5 - 10 мм
Макс. формат изображения	F1.2
Угловой охват поля зрения	Г : 94.6°(шир.) ~ 28.8°(теле) / В : 68.4°(шир.) ~ 21.6°(теле)
Мин. расстояние от объекта	0,5 м (1,64 фт)
Управление фокусировкой	Ручная настройка
Тип объектива	Автоматическая регулировка диафрагмы, постоянный ток
Тип крепления	Встраиваемый
ПАНОРАМИРОВАНИЕ / НАКЛОН / ПОВОРОТ	
Диапазон Панорамирования / Наклона / Угла поворота	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ	
Название камеры	Выкл. / Вкл. (Отображается до 40 знаков)
День/Ночь	Авто (Электрич.) / Цвет / Ч/Б / Внешний / Расписание
Компенсация подсветки	Выкл. / Вкл.
Широкий динамический диапазон	130дБ ↑
Увеличение контрастности	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Выкл. / Вкл.)
Цифровое шумоподавление	SSNR III (2D+3D противозумовой фильтр) (Выкл. / Вкл.)
Цифровая стабилизация изображения	Выкл. / Вкл.
Defog	Выкл. / Авто / Вручную
Детектор движения	Выкл. / Вкл. (4шт. 4 точки многоугольной зоны)
Зоны маскирования	Выкл. / Вкл. (32 зоны, 4 точки многоугольной зоны)
Управление усилением	Выкл. / Низкий / Средний / Высокий
Баланс белого	ATW / AWC / Вручную / В помещении / На улице
Скорость электронного затвора	Минимум / Средний / Анти-блик (2 ~ 1/12,000 сек)
Перевернут/Отражение	Выкл. / Вкл.
Видеоаналитика	
Тревожный Вход/Выход	Обнаружение попыток несанкционированного вмешательства, виртуальная линия, вход/выход, функция отслеживания появления/исчезновения, обнаружение звука, функция распознавания лица
Сигналы тревоги	Вход 1 шт. / Выход 1 шт.
События тревоги	Детектор движения, обнаружение попыток несанкционированного вмешательства, обнаружение звука, функция распознавания лица
События тревоги	Распознавание лица Видеоаналитика, обрыв сети, вход сигнала тревоги
События тревоги	Отправка файлов на FTP, эл. почту, уведомление по эл. почте, поддержка протоколов TCP/HTTP, локальное хранение записей (карты SD/SDHC/SDXC), запись при отключении от сети, События (триггеры сигналов тревоги), внешний выход
СЕТЬ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Формат сжатия видео	H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC), MJPEG
Разрешение	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Макс. частота кадров	H.264 : Макс. 60 кадров/с при всех разрешениях MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : Макс. 15fps 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : Макс. 30fps
Настройка качества видео	H.264 : уровень сжатия, управление скоростью передачи данных MJPEG: Управление качеством
Способы управления скоростью передачи бит	H.264 : CBR или VBR, MJPEG: VBR
Возможности потоковой передачи	Многопотоковая передача (до 10 профилей)
Аудио вход	На выбор (вход Mic in / вход Line in), максимальный уровень на выходе: 1 Vrms
Аудио выход	Сетевое напряжение: 2,5 В постоянного тока (4 мА), входное сопротивление: около 2 кОм
Формат сжатия звука	Линейный выход (стерео мини-разъем 3,5 мм)
Звуковая связь	G.711 u-law / G.726 на выбор, G.726 (ADPCM) 8 кГц, G.711 8 кГц
IP	G.726 : 16 кбит/с, 24 кбит/с, 32 кбит/с, 40 кбит/с
Протокол	Двустороннее аудио
Безопасность	IPv4, IPv6
Способ потоковой передачи	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Макс. количество пользователей	HTTPS/SSL аутентификация логина, дайджест-аутентификация логина
Гнездо карты памяти	Фильтрация IP-адресов, Журнал доступа пользователей, аутентификация 802.1x
Интерфейс программирования приложений	Одноадресный/многоадресный
Язык веб-страницы	15 пользователей в одноадресном режиме
Веб-обозреватель	Micro SD/SDHC/SDXC
ПО для центрального управления	На карту памяти SDXC/SDHC/SD могут загружаться изображения движения
Условия	Профиль ONVIF S, SUNAPI 2.0, SVPN 1.2
Рабочая температура/влажность	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий, норвежский
Температура хранения / Влажность	Поддерживаемая ОС : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Поддерживаемый браузер : Microsoft Internet Explorer (Bep. 10, 9, 8, 7),
Входное напряжение/сила тока	Mozilla Firefox (Bep. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9),
Потребляемая мощность	Google Chrome (Bep. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15),
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Apple Safari (Bep. 6.0.2(только Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Mac OS только X
Цвет/материал	SmartViewer 4.0
Размеры (Ш x В)	УСЛОВИЯ
Вес	Рабочая температура/влажность
	Температура хранения / Влажность
	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
	Входное напряжение/сила тока
	Потребляемая мощность
	ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Цвет/материал
	Размеры (Ш x В)
	Вес

* Данные, записанные на карту памяти SD, могут потеряться или повредиться при отключении питания, механическом ударе, удалении карты памяти и других действиях. Потеря или повреждение данных может также произойти по истечении срока эксплуатации карты памяти, который зависит от условий эксплуатации. На повреждение (в том числе пассивное) гарантия не предоставляется.

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

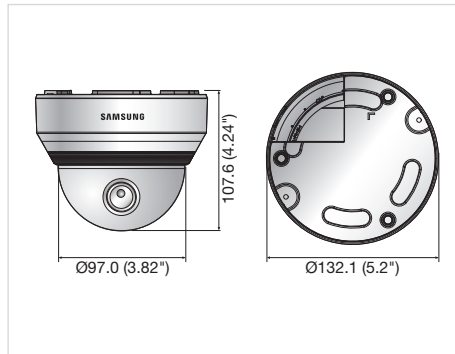

Вспомогательные принадлежности (дополнительно)



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРОДАВЕЦ

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44-1932-82-6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN