

Le bon choix pour les professionnels



SND-5084

Caméra dôme réseau 720p HD 1.3 MP

- Résolution max. 1,3 Mpx (1280 x 1024), support HD 720p
- 60fps@720p Full HD
- Simple Focus (Mise au point simple)
- Objectif varifocal motorisé 3 ~ 8,5 mm (2,8x)
- Jour & Nuit (ICR), Amélioration du DIS, Désembuage
- WDR (130dB, 30fps@2MP)
- Emplacement mémoire SD/SDHC/SDXC intégré
- Multi-recadrage en continu

La SND-5084 de gamme réseau WiseNetIII de Samsung Techwin comporte notre technologie la plus avancée avec des images en haute définition de 1,3 mégapixels 720p.

Ses fonctions haut de gamme incluent 130dB WDR, performance en faible luminosité jusqu'à 0,05 lux (F1.2, 50 IRE, couleur) créant des images claires dans des conditions de faible luminosité



Caractéristiques techniques




	SND-5084N/P
VIDÉO	
Système imageur	Capteur PS CMOS 1/3" 1,3 Mpx
Nombre total de pixels	1312(H) x 1069(V)
Nombre de pixels réels	1305(H) x 1049(V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur : 0.05Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux (2sec, F1.2, 50IRE) B/W : 0.005Lux (1/30sec, F1.2, 50IRE)
Rapport signal/bruit	50dB
Sortie vidéo	RCA : 1,0 Vc-c / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), connecteur type DIP pour installation
OBJECTIF	
Longueur focale (rapport du zoom)	Varifocale motorisée de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x)
Rapport d'ouverture max.	F1.2
Champ de vision angulaire	H : 93.3°(grand angle) ~ 33.2°(télé) / V : 73.7°(grand angle) ~ 26.6°(télé)
Contrôle de la mise au point	0,5 m
Contrôle de la mise au point	Mise au point automatique (V/F motorisé) / manuelle, Contrôle à distance via réseau, bouton de commande (manuel, focus simple)
Type d'objectif	DC diaphragme auto
Type de monture	Type embarqué
PANORAMIQUE / HORIZONTAL-VERTICAL / ROTATION	
Panoramique / horizontal-vertical / angle de rotation	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERATIONNELLE	
Titre de la caméra	Arrêt / marche (Affichage jusqu'à 40 caractères)
Jour/Nuit	Auto (ICR) / couleur / N/B / externe / programmation
Compensation de rétroéclairage	Arrêt / BLC
Large gamme dynamique	130dB+
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Arrêt / marche)
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Filtre bruit 2D+3D) (Arrêt / marche)
Stabilisation d'image numérique	Arrêt / marche
Dénébulisation	Arrêt / auto / manuelle
Détection de mouvement	Arrêt / marche (4 zones polygonales définies par 4 points)
Masque de confidentialité	Arrêt / marche (32 zones polygonales définies par 4 points)
Commande de gain	Arrêt / Faible / moyenne / élevée
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Minimale / maximale / anti-scintillement (2 ~ 1/12,000sec)
Basculement / Miroir	Arrêt / marche
Analyse vidéo intelligente	Sabotage, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition, Détection audio, Détection de visages
E/S d'alarme	1/1
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvements, sabotage, détection audio, détection de visages, Analyse vidéo, déconnexion réseau, entrée alarme
Événements d'alarme	Téléchargement de fichiers via FTP et E-mail, Notification via e-mail, TCP et stockage local HTTP (SD/SDHC/SDXC), enregistrement au réseau déconnecté et événements (déclencheurs d'alarme), sortie externe
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), MJPEG
Résolution	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Vitesse d'enregistrement maxi	H.264 : 60 ips maxi. pour toutes les résolutions MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 ips maxi. 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : 30 ips maxi.
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (Jusqu'à 10 profils)
Entrée audio	Sélectionnable (entrée mic/entrée ligne), niveau de sortie max. : 1 Vrms
Sortie audio	Tension d'alimentation : 2,5 volt CC (4 mA), impédance d'entrée : env. 2 kOhm
Format de compression audio	Sortie ligne (mini jack stéréo de 3,5 mm)
Communication audio	G.711 u-law / G.726 sélectionnable, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz
IP	G.726 : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s
Protocole	Audio bidirectionnel
Sécurité	IPv4, IPv6
Méthode de diffusion	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1X
Logement mémoire	Unicast / Multicast
Interface de programmation de l'application	15 utilisateurs max. en Unicast
Langues des pages Web	Micro SD/SDHC/SDXC
	Les films enregistrés sur les cartes mémoires SDXC/SDHC/SD peuvent être téléchargés
	Profil ONVIF S, SUNAPI 2.0, SVNP 1.2
	OS compatibles : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
	Navigateurs compatibles : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7),
	Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9),
	Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15),
	Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 uniquement), 5.1.7) * Mac OS X uniquement
	SmartViewer 4.0
Logiciel de gestion centrale CMS	
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Moins de 90 % HR
Température / humidité de stockage	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90 % HR
ELECTRIQUE	
Tension / Courant d'entrée	12 V CC, PoE (IEEE802.3af class3)
Consommation d'énergie	max. 9 Watt (12 V CC), max. 11 Watt (PoE, Class3)
MECANIQUE	
Couleur / Matériau	Ivoire / Polycarbonate (PC)
Dimensions (LxH)	Ø132.1 x 107.6mm
Poids	525g (1.16 lb)

* Les données enregistrées sur une carte mémoire SD peuvent être perdues ou endommagées en cas d'accès aux données lors de la mise hors tension, de choc mécanique, de retrait de la carte mémoire ou d'autres opérations. La perte ou l'endommagement de données peut également se produire lorsqu'une carte mémoire atteint sa fin de vie, ce qui varie en fonction des conditions d'exploitation. Aucune garantie n'est fournie au regard des dommages (y compris passifs).

Dimensions

Unité : mm (pouce)

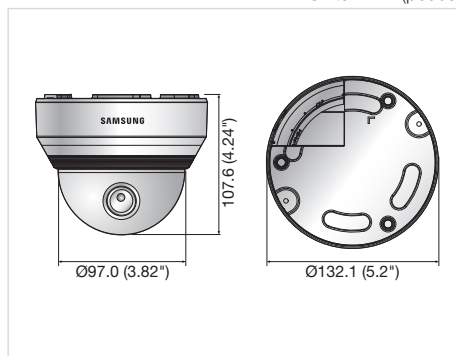

Accessoires (en option)



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN