

Die kluge Wahl der Professionellen



SND-5084

1.3 Megapixel 720p HD Netzwerk Dome Kamera

- Max. Auflösung 1.3M (1280 x 1024), 720p HD-Unterstützung
- 60fps@720p Full HD
- Simple Focus
- 3~8.5mm (2.8x) motorisiertes Objektiv
- Tag & Nacht (ICR), Verbessertes DIS, Entnebelung
- WDR (130dB, 30fps@2MP)
- Eingebauter SD/SDHC/SDXC Speicherkartensteckplatz
- Multi-Crop-Streaming

Die SND-5084 Vandalismusgeschützte Dome-Kamera aus der Samsung Techwin's WiseNetIII Netzwerkbandbreite ist mit unserer ausgereiftesten Technologie, 1.3 Megapixel 720p hochauflösenden Bildern, ausgestattet. Zu ihren Hochleistungsfunktionen gehören 130 dB WDR, klare Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen mit der Restlichtleistung bis zu 0.05 Lux (F1.2, 50IRE, Farbe) sowie P-Iris-Unterstützung




Technische Daten

	SND-5084N/P
VIDEO	
Bildaufnahmegert	1/3" 1,3 M PS CMOS
Gesamtpixelanzahl	1312(H) x 1069(V)
Effektive Pixel	1305(H) x 1049(V)
Abtastsystem	Progressiv
Mindestbeleuchtung	Farbe : 0.05Lux (1/30Sek, F1.2, 50IRE), 0.0008Lux (2Sek, F1.2, 50IRE) S/W : 0.005Lux (1/30Sek, F1.2, 50IRE)
Signal-Rauschabstand	50dB
Videoausgabe	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω Composite, 704 x 480(N), 704 x 576(P), zur Installation, DIP Stecker
OBJEKTIV	
Brennweite (Zoom-Verhältnis)	3 ~ 8.5mm (2.8x) motorisierte Gleitsicht
Max. Öffnungsverhältnis	F1.2
Blickwinkelfeld	H : 93.3°(weit) ~ 33.2°(Tele) / V : 73.7°(weit) ~ 26.6°(Tele)
Min. Objektdistanz	0.5m (1.64ft)
Fokus-Steuerung	Einfache Bildschärfe (motorisiert V/F) / Manuell Fernsteuerung über das Netzwerk, Simple Focus Button (Manuell, einfacher Fokus)
Objektivtyp	DC Autoiris
Halterungstyp	Board-in Typ
SCHWENKEN / KIPPEN / DREHEN	
Schwenk- / Kipp- / Drehbereich	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERATIV	
Kameratitel	Aus / Ein (Zeigt bis zu 40 Zeichen an)
Tag und Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S/W / Extern / Zeitplan
Gegenlichtkompensation	Aus / BLC
Hoher Kontrastumfang	130dB†
Kontrasterhöhung	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Aus / Ein)
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR III (2D+3D Rauschunterdrückung) (Aus / Ein)
Digitale Bildstabilisierung	Aus / Ein
Entnebeln	Aus / Auto / Manuell
Bewegungserkennung	Aus / Ein (4 je 4 Punkte polygonale Zonen)
Privatsphärenausblendung	Aus / Ein (32 Zonen mit 4 polygonalen Punkten)
Verstärkungsregelung	Aus / Niedrig / Mittel / Hoch
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich
Elektronischer Blendenverschluss	Minimum / Maximum / Anti-Flimmern (2 ~ 1/12,000 Sek)
Umdrehen / Spiegel	Aus / Ein
Intelligente Video Analyse	Manipulation, Virtuelle Linie, Eingeben/Beenden, Erscheinen / Verschwinden, Audioerkennung, Gesichtserkennung
Alarm E/A	Eingabe 1 je / Ausgabe 1 je
Alarm Auslöser	Bewegungserkennung, Manipulation, Audioerkennung, Gesichtserkennung, Videoanalyse, Netzwerk-Trennung, Alarmeingabe
Alarmereignisse	Dateien hochladen über FTP, E-Mail, Benachrichtigung über E-Mail, TCP und HTTP Lokale Aufnahmespeicherung (SD/SDHC/SDXC) bei Netzwerkausfall & Ereignis (Alarmauslösung), externer Ausgang
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Videokomprimierungsformat	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
Auflösung	1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Max. Bildfrequenz	H.264 : Max. 60 Bps bei allen Auflösungen MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : Max. 15fps 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : Max. 30fps
Video Qualität Anpassung	H.264 : Komprimierungsgrad, Regulierung der Zielbitrate MJPEG : Regulierung der Bildqualität
Bitrate Steuerungsmethode	H.264 : CBR oder VBR MJPEG : VBR
Streaming Kapazität	Mehrere-Streaming (Bis zu 10 Profile)
Audio In	Wählbar (Mic in / Linie in), Max Ausgabepegel : 1 Vrms
Audio Aus	Netzspannung : 2.5V DC (4mA), Eingabeimpedanz : Etwa 2K Ohm
Audiokomprimierungsformat	Linie aus (3,5 mm Stereo Minijack)
Audiokommunikation	G.711 u-law / G.726 wählbar, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
IP	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Protokoll	Bidirektionales Audio
Sicherheit	IPv4, IPv6
Streaming-Methode	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Max. Benutzerzugriff	HTTPS (SSL) Anmelde-Authentifizierung, Digest-Authentifizierung
Speicherkartensteckplatz	IP-Adressenfilterung, Benutzer Zugriffsprotokoll, 802.1x Authentifizierung
Schnittstelle Anwendungsprogrammierung	Unicast / Multicast
Sprache der Webseite	15 Benutzer im Unicast-Modus
Web Viewer	Micro SD/SDHC/SDXC
Software zur zentralen Verwaltung	In der SDXC/SDHC/SD Speicherkarte aufgezeichnete Bewegungsbilder lassen sich herunterladen.
BETRIEBSBEDINGUNGEN	ONVIF Profil S, SUNAPI 2.0, SVNP 1.2
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Holländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegisch
Lagertemperatur / Feuchtigkeit	Unterstützte Betriebssysteme : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
ELEKTRISCH	Unterstützte Browser : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7),
Eingangsspannung / Strom	Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9),
Energieverbrauch	Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15),
MECHANISCH	Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * nur Mac OS X
Farbe / Material	SmartViewer 4.0
Maßangaben (WxH)	
Gewicht	

* Die auf einer SD-Speicherkarte aufgenommenen Daten können bei Datenzugriff während abgeschaltetem Strom, mechanischem Stoß, Entfernen der Speicherkarte oder anderen Vorgängen verloren gehen oder beschädigt werden. Datenverlust oder Beschädigung kann auch auftreten, wenn die Lebensdauer der Speicherkarte zuende geht, was je nach Betriebsbedingungen variiert. Es wird keine Garantie hinsichtlich des Schadens übernommen (einschließlich passivem Schaden).

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

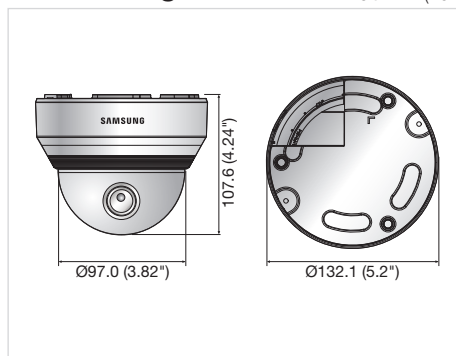

Zubehör (Optional)



Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Techwin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Richtlinie erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.

VERTRIEB ÜBER

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN