

1.3메가픽셀 HD 네트워크 IR LED 돔 카메라




제품특징

- 1.3메가픽셀 (1280 x 1024) / HD 16 : 9 (720p) 해상도 지원
- HD 기준 60fps 실시간 영상 전송
- 2.8배 (3 ~ 8.5mm) 전동 가변초점 렌즈 내장
- H.264, MJPEG 듀얼 코덱 지원
- 안개 보정 기능 (Defog), 심플 포커스 지원
- 야간 가시거리 30m / 최저조도 0Lux (IR LED On)
- Day & Night (ICR), WDR (130dB)
- micro SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 슬롯 내장

외관도

단위 : mm

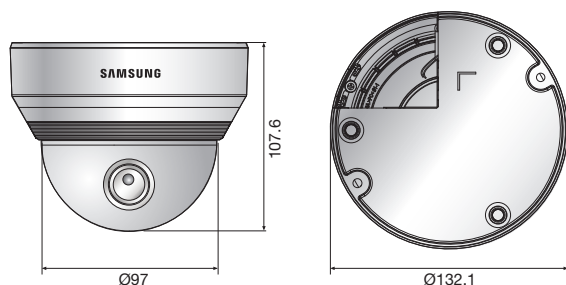

	SND-5084R
영상	
촬영소자	1/3형 1.3메가픽셀 CMOS
총화소	1,312(H) x 1,069(V)
유효화소	1,305(H) x 1,049(V)
주사방식	프로그레시브
최저조도	0Lux (IR LED on)
S / N 비	50dB
영상출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 704 x 480(N), 설치용, DIP 커넥터 형태
렌즈	
초점거리	3 ~ 8.5mm (2.8배 전동 가변초점 렌즈)
구경비	F1.2
화각	H : 93.4°(Wide) ~ 33.1°(Tele) / V : 73.8°(Wide) ~ 26.5°(Tele)
최소 접근 거리	0.5m
포커스 제어	Simple focus (전동 가변초점) / Manual, 네트워크를 통한 원격제어 (Manual, Simple focus)
렌즈 / 마운트 타입	DC Auto Iris / Board-in type
팬 / 틸트 / 회전	
팬 / 틸트 / 회전 범위	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
카메라 기능	
카메라 타이틀	Off / On (Displayed up to 40 characters)
Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W / External / Schedule
역광보정	Off / BLC / WDR
Wide Dynamic Range	최대 130dB
콘트라스트 개선	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
노이즈 제거	SSNR(2D+3D Noise Filter) (Off / On)
영상 흔들림 보정	Off / On
Defog	Off / Auto / Manual
동작탐지	Off / On (4점 다각형으로 최대 4영역 설정 가능)
프라이버시 기능	Off / On (4점 다각형으로 최대 32영역 설정 가능)
Gain Control	Off / Low / Medium / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	Minimum / Maximum / Anti flicker
Flip / Mirror	Off / On
지능형 영상 분석	소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입 검출, 발생 / 소멸
알람 입출력	입력 1개, 출력 1개
알람 트리거	움직임 검출, 템퍼링 검출, 오디오 검출, 얼굴 검출, 비디오 분석, 알람입력, 네트워크 단절
이벤트 대응 동작	FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드, E-Mail과 TCP 연결을 통한 알람, 네트워크 단절 시 SD/SDHC/SDXC메모리에 녹화, 외부 알람 출력
야간 가시거리	30m (IR LED : 12개)
네트워크	
이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오 압축 방식	H.264 (MPEG-4 part 10/AVC), MJPEG
해상도	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
최대 프레임레이트	H.264 : 모든 해상도 - 최대 60fps MJPEG : 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 : 최대 15fps 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 : 최대 30fps
화질 제어	H.264 : 압축레벨, 비트레이트 레벨 제어 / MJPEG : 화질 레벨 제어
비트레이트 제어	H.264 : CBR 또는 VBR / MJPEG : VBR
동시 전송 능력	최대 10종의 스트림 동시 전송
오디오 입력	선택가능 (마이크 / 라인 입력 / 내장 마이크) 지원 전압 : 2.5VDC(4mA) 입력 임피던스 : 2K Ohm
오디오 출력	라인 출력 (3.5mm stereo mono jack), 최대 출력 : 1Vrms
오디오 압축방식	G.711 u-law / G.726 선택 가능, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
오디오 통신	양방향
IP	IPv4, IPv6
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
보안	HTTPS(SSL) 인증 방식, 다이제스트 인증 방식, IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록, 802.1x 인증 방식
전송 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
최대 동시접속자	15명 (유니캐스트 모드)
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC - SDXC/SDHC/SD 메모리카드에 저장된 영상/이미지 다운로드 가능
S/W 응용 인터페이스	ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API), SVNIP 1.2
웹언어	한국어, 영어, 불어, 독어, 스페인어, 이탈리아어, 중국어, 러시아어, 일본어, 스웨덴어, 덴마크어, 포르투갈어, 터키어, 폴란드어, 체코어, 루마니아어, 세르비아어, 네덜란드어, 크로아티아어, 헝가리어, 그리스어, 노르웨이, 핀란드어
웹뷰어	지원 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 지원 웹브라우저 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 10) Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 19), Google Chrome (Ver. 15 ~ 25), Apple Safari (Ver. 6.0.2)(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7 *Mac OS X 만 지원합니다.
통합 관리 소프트웨어	SmartViewer, SSM
동작환경	
동작 온도	-10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
보관 온도	-30°C ~ +60°C / 90% RH 이하
전원	
사용전원 / 소비전류	12V DC, PoE (IEEE802.3af)
소비전력	최대 10.5W
외관	
색상 / 재질	아이보리 / 알루미늄
외형치수 (WxH)	Ø132.1 x 107.6mm
무게	585g