

Le choix intelligent pour les professionnels



SND-6083

Caméra dôme réseau 2 MP Full HD 1080p

- Résolution max. de 2 M (1980 x 1080), compatible Full HD 1080p
- 60 ips @ 1080p Full HD
- Objectif varifocal de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x)
- Jour/Nuit (électronique), DIS amélioré, dénébulisation
- WDR (100 dB, 30 ips @ 2 MP)
- Logement mémoire SD/SDHC/SDXC intégré
- Multi-cropping (découpage multiple de l'image)

La SND-6083 est une caméra réseau de la gamme WiseNetIII de Samsung Techwin, qui dispose des fonctionnalités les plus avancées, en commençant par des images de 2 mégapixels en Full HD 1080p. Ces fonctionnalités de pointe comprennent le WDR 100 dB qui permet d'obtenir des images de hautes qualités à 30 ips en Full HD 1080p (2Mpx), des performances qui autorisent des images claires en conditions de faible luminosité jusqu'à 0,1 lux (F1.2, 50IRE, couleur). Avec des fonctionnalités améliorées et de nouvelles technologies qui permettent de relever les défis posés par les conditions environnementales difficiles, la SND-6083 répondra aux exigences d'un marché qui requiert une sécurité professionnelle.



Caractéristiques techniques


SND-6083N/P	
VIDÉO	
Système imageur	CMOS PS Exmor 2,38 M 1/2,8"
Nombre total de pixels	1,952 (H) x 1,116 (V)
Nombre de pixels réels	1,944 (H) x 1,104 (V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur : 0.1Lux (F1.2, 50 IRE), N/B : 0.1Lux (F1.2, 50 IRE)
Rapport signal/bruit	50dB
Sortie vidéo	RCA : 1 Vc-c / 75 Ω composite, 704 x 480(N), 704 x 576(P), connecteur type DIP pour installation
OBJECTIF	
Longueur focale (rapport du zoom)	Objectif Varifocal de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x)
Rapport d'ouverture max.	F1.2
Champ de vision angulaire	H : 106.18°(grand angle) ~ 37.1°(télé) / V : 58.42°(grand angle) ~ 20.94°(télé)
Distance min. de l'objet	0,5 m (1,64 pi)
Contrôle de la mise au point	Manuel
Type d'objectif	DC diaphragme auto
Type de monture	Type embarqué
PANORAMIQUE / HORIZONTAL-VERTICAL / ROTATION	
Panoramique / horizontal-vertical / angle de rotation	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPÉRATIONNEL	
Titre de la caméra	Off / On (Affichage jusqu'à 45 caractères)
Jour/Nuit	Auto (électronique) / couleur / N/B / externe / programmation
Compensation de contre-jour	Off / BLC / WDR
Large gamme dynamique	100dB
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Réduction du bruit numérique	SSNRill (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)
Stabilisation d'image numérique	Off / On
Dénébulisation	Arrêt / auto / manuelle
Détection de mouvement	Arrêt / marche (4 zones polygonales définies par 4 points)
Masque de confidentialité	Arrêt / marche (32 zones polygonales définies par 4 points)
Commande de gain	Arrêt / faible / moyenne / élevée
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Minimale / maximale / anti-scintillement (2 ~ 1/12 000 s)
Basculement / Miroir	Off / On
Analyse vidéo intelligente	Sabotage, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition, Détection audio, Détection de visage
E/S d'alarme	Une entrée / une sortie
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvements, détection audio, détection de visage, analyse vidéo, entrée alarme, déconnexion réseau
Événements d'alarme	Téléchargement de fichier via FTP, courriel / Notification via courriel, TCP et HTTP, stockage local (SD/SDHC/SDXC) de l'enregistrement à la déconnexion réseau et lors d'événements (déclencheurs d'alarme), sortie externe
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), MJPEG
Résolution	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Vitesse d'enregistrement maxi	H.264 : 60 ips maxi. pour toutes les résolutions MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 ips maxi. 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : 30 ips maxi.
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de flux vidéo	Flux vidéo multiple (Jusqu'à 10 profils)
E/S audio	Sélectionnable (entrée mic/entrée ligne), niveau de sortie max. : Tension d'alimentation 1 Vrms : 3,3 V CC (4 mA), impédance d'entrée : env. 2 kOhm
Format de compression audio	G.711 u-law / G.726 sélectionnable, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz
Communication audio	G.726 : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s
IP	Audio bidirectionnel
Protocole	IPv4, IPv6
Sécurité	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Méthode de transmission	HTTPS(SSL) login authentication, Authentification de l'identifiant en abrégé, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1X
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	Diffusion individuelle / multiple
Logement mémoire	15 utilisateurs max. en mode diffusion individuelle
Interface de programmation de l'application	Micro SD/SDHC/SDXC
Langues des pages Web	Les films enregistrés sur les cartes mémoires SDXC/SDHC/SD peuvent être téléchargés Profil S ONVIF, HTTP API v2.0, SVP 1.2
Web Viewer	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, coréen, russe, japonais, suédois, danois, portugais, turque, polonais, tchèque, roumain, serbe, néerlandais, croate, hongrois, grec, norvégien, finnois OS compatibles : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Navigateurs compatibles : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2 [Mac OS X 10.8, 10.7 uniquement], 5.1.7) * Mac OS X uniquement
Logiciel de gestion centrale CMS	SmartViewer 4.0
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / moins de 90 % h.r.
Température / humidité de stockage	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / moins de 90 % h.r.
ÉLECTRIQUE	
Tension / Courant d'entrée	12 V CC, PoE (IEEE802.3af class3)
Consommation d'énergie	Max. 8,5 W (12 V CC), Max. 10 W (PoE, Class3)
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Ivoire / plastique
Dimensions (LxH)	Ø132.1 x 107.6mm (Ø5.2" x 4.24")
Poids	485g (1.07 lb)

* Les données enregistrées sur une carte mémoire SD peuvent être perdues ou endommagées en cas d'accès aux données lors de la mise hors tension, de choc mécanique, de retrait de la carte mémoire ou d'autres opérations. La perte ou l'endommagement de données peut également se produire lorsqu'une carte mémoire atteint sa fin de vie, ce qui varie en fonction des conditions d'exploitation. Aucune garantie n'est fournie au regard des dommages (y compris passifs).

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions

Unité : mm (pouce)

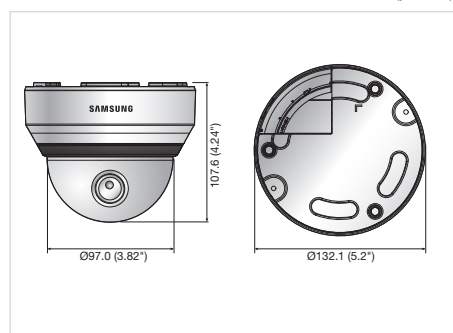

accessoires disponibles (en option)



La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

DISTRIBUÉ PAR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No.5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey,
U.K. KT13 0NY
Tel : +44 1932 82 6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center, No. 391 Guiping Rd.,
Shanghai, China 200233
Tel : 021-5427-1155 Fax : 021-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN