

Разумный выбор профессионалов



SND-6084

2-мегапиксельная сетевая купольная камера Full HD 1080p


- Макс. разрешение 2 М (1920x1080), поддержка 1080p Full HD
- 60 кадров/с при 1080p Full HD
- Простой фокус
- 3 ~ 8,5 мм (2,8x) вариофокальный объектив с сервоприводом lens
- День и ночь (ICR), расширенная функция DIS, функция предотвращения запотевания (Defog)
- WDR (100 дБ, 30 кадров/с при 2МП)
- Встроенные слоты памяти SD/SDHC/SDXC
- Многокадровая потоковая передача

SNB-6084 – это камера Samsung Techwin WiseNetIII, обладающая новейшими функциями 2-мегапиксельных камер Samsung 1080p и предлагающая изображения высокого разрешения. Среди ее функций – WDR на 100 дБ, с частотой 30 кадров/с на 2 мегапикселя 1080p, функция работы в условиях низкой освещенности до 0,1 лк (F1.2, 50IRE, цвет), создающая четкие изображения при недостаточной освещенности, и встроенный вариофокальный объектив с сервоприводом, упрощающий управление фокусировкой. Благодаря широким функциональным возможностям и новым технологиям, которые позволяют получать изображения высочайшего качества при неблагоприятных условиях окружающей среды, камера SNB-6084 способна удовлетворить потребности рынка в профессиональном решении вопросов безопасности.



Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

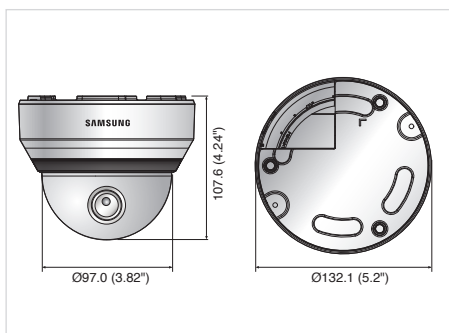

Технические характеристики

SND-6084N/P

ВИДЕО	
Устройство обработки изображения	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Общее количество пикселей	1,952 (Г) x 1,116 (В)
Количество эффективных пикселей	1,944 (Г) x 1,104 (В)
Система сканирования	Прогрессивная
Мин. освещенность	Цвет : 0,1лк (F1.2, 50IRE), 0,0017 лк (30 кадров/с 2 сек., 50IRE) Ч/Б : 0,01 лк (F1.2, 50IRE)
Соотношение сигнал/шум	50дБ
Выход видеосигнала	CVBS : амплитуда видеосигнала композитного выхода, 1,0 В / 75 Ом, 704 x 480(N), 704 x 576(P), для установки с типом соединителя DIP
ОБЪЕКТИВ	
Фокусное расстояние (коэффициент масштабирования)	3 ~ 8,5 мм (2,8x) вариофокальный объектив с сервоприводом
Макс. формат изображения	F1.2
Угловой охват поля зрения	Г: 105.5°(шир.) ~ 37.1°(теле) / В: 57.5°(шир.) ~ 21.0°(теле)
Мин. расстояние от объекта	0,5 м (1,64 фт)
Управление фокусировкой	Простая фокусировка (вариофокальный объектив с сервоприводом) / ручная дистанционное управление по сети (ручное, простая фокусировка)
Тип объектива	Автоматическая регулировка диафрагмы, постоянный ток
Тип крепления	Встраиваемый
ПАНОРАМИРОВАНИЕ / НАКЛОН / ПОВОРОТ	
Диапазон Панорамирования / Наклона / Угла поворота	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ	
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается до 45 знаков)
День/Ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б / внешний / график
Компенсация подсветки	Выкл/BLC
Широкий динамический диапазон	100дБ
Увеличение контрастности	SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)
Цифровое шумоподавление	SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл)
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл
Defog	Выкл. / Авто / Вручную
Детектор движения	Выкл. / Вкл. (4 шт., 4 точки многоугольной зоны)
Зоны маскирования	Выкл. / Вкл. (32 зоны с 4 точками многоугольной зоны)
Управление усилением	Выкл. / Низкий / Средний / Высокий
Баланс белого	ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения
Скорость электронного затвора	Минимальная / Максимальная / Антиммерцание (2 ~ 1/12,000сек)
Переворот/Отражение	Выкл/Вкл
Видеоаналитика	Обнаружение несанкционированного вмешательства, виртуальная линия, вход/выход, отслеживание появления/исчезновения, обнаружение по шуму, распознавание лица по метаданным.
Тревожный Вход/Выход	Вход 1 шт. / Выход 1 шт.
Сигналы тревоги	Обнаружение движения, обнаружение по шуму, функция распознавания лица, видеоаналитика, вход сигнала тревоги, обрыв сети
События тревоги	Загрузка файлов с помощью протокола FTP и электронной почты, уведомления по электронной почте и с помощью протоколов TCP и HTTP, локальная память (SD/SDHC/SDXC), записывающая в случае обрыва сети и событий, запускающих сигнал тревоги (триггеры тревоги), внешний выход.
СЕТЬ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Формат сжатия видео	H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC), MJPEG
Разрешение	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Макс. частота кадров	H.264 : макс. 60 кадр/с при любом разрешении MJPEG : 1920 x , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : макс. 15 кадр/с 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : макс. 30 кадр/с
Настройка качества видео	H.264: контроль уровня сжатия и конечной скорости передачи бит, MJPEG: контроль уровня качества
Способы управления скоростью передачи бит	H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR
Возможности потоковой передачи	многопоточная (до 10 профилей)
В/В звука	Микрофон (линейный вход), выбор через пользовательский интерфейс, линейный выход (моно, среднеквадратичное напряжение 1 В), 3,3 В (4 мА), питание 2 кОм
Формат сжатия звука	G.711 ультра-инко / G.726 на выбор, G.726 (ADPCM) 8 кГц, G.711 8 кГц
Аудиосвязь	G.726 : 16 кбит/с, 24 кбит/с, 32 кбит/с, 40 кбит/с
IP	Двустороннее аудио
Протокол	IPv4, IPv6
Безопасность	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Способ потоковой передачи	Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x
Макс. количество пользователей	Одноадресная/многоадресная
Гнездо карты памяти	15 пользователей в одноадресном режиме
Интерфейс программирования приложений	Micro SD/SDHC/SDXC
Язык веб-страницы	На карту памяти SDXC/SDHC/SD могут загружаться видеоизображения
Веб-обозреватель	ONVIF профиль S, HTTP API версия 2.0, S/NP 1.2
ПО для центрального управления	English, French, German, Spanish, Italian, Chinese, Korean, Russian, Japanese, Swedish, Danish, Portuguese, Turkish, Polish, Czech, Rumanian, Serbian, Dutch, Croatian, Hungarian, Greek, Norwegian, Finnish, Norwegian
УСЛОВИЯ	Поддерживаемая ОС: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Рабочая температура/влажность	Поддерживаемый браузер: Microsoft Internet Explorer (Вер. 7~10), Mozilla Firefox (Вер. 9~19), Google Chrome (Вер. 15~25), Apple Safari (Вер. 6.0.2)(Только Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Mac OS только X
Температура хранения / Влажность	SmartViewer 4.0
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Менее 90% относительной влажности
Входное напряжение/сила тока	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 90% относительной влажности
Потребляемая мощность	12 В постоянного тока, питание по Ethernet (стандарт IEEE802.3af 3 класс мощности)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Макс. 9.0Вт (12В постоянного тока), Макс. 11.0Вт (питание по Ethernet, 3 класс мощности)
Цвет/материал	Цвет слоновой кости / Пластик
Размеры (Ширина x Высота)	Ø132.1 x 107.6мм (Ø5.2" x 4.24")
Вес	505г (1.11 фунта)

* Данные, записанные на карту памяти SD, могут потеряться или повредиться при отключении питания, механическом ударе, удалении карты памяти и других действиях. Потеря или повреждение данных может также произойти по истечении срока эксплуатации карты памяти, который зависит от условий эксплуатации. На повреждение (в том числе пассивное) гарантия не предоставляется.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

ПРОДАВЕЦ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No.5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey,
U.K. KT13 0NY
Tel : +44 1932 82 6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center, No. 391 Guiping Rd.,
Shanghai, China 200233
Tel : 021-5427-1155 Fax : 021-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN