

La elección correcta para los profesionales



SND-6084

Cámara de domo de red de 2MP y Full HD de 1080p


- Resolución máx. de 2M (1920x1080) y soporte para Full HD de 1080p
- 60fps a Full HD de 1080p
- Enfoque simple
- Lente motorizado y varifocal de 3 a 8,5mm (2.8x)
- Día y noche (ICR), DIS mejorado, Desempañador
- WDR (100dB, 30fps a 2MP)
- Ranura de memoria SD/SDHC/SDXC incorporada
- Transmisión multi-secuencias

La SND-6084 es una cámara de red Samsung Techwin WiseNetIII que cuenta con las funciones más avanzadas de Samsung con imágenes de alta definición de 2 megapíxeles y 1080p. Sus funciones avanzadas incluyen WDR de 100dB que ofrece 30fps a 2 megapíxeles y 1080p, buen rendimiento con poca luz de hasta menos de 0,1 lux (F1.2, 50IRE, color) creando imágenes claras bajo condiciones de luz tenue, y su lente monitorizado varifocal incorporado resulta en un control de enfoque más fácil. Con sus características mejoradas y nuevas tecnologías que luchan contra los desafíos que presentan condiciones ambientales duras, la SND-6084 satisfará las necesidades de seguridad profesional del mercado.



Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

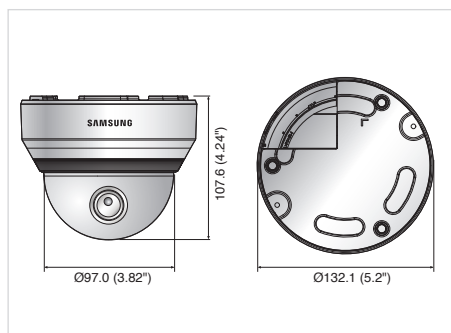

Características

SND-6084N/P

VÍDEO	
Dispositivo de imágenes	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Píxeles totales	1,952(H) x 1,116(V)
Píxeles efectivos	1,944(H) x 1,104(V)
Sistema de barrido	Progresivo
Iluminación mín.	Color: 0,1 Lux (F1.2, 50IRE), 0,0017 Lux (30fps 2seg, 50IRE) B/N: 0,01 Lux (F1.2, 50IRE)
Índice S/N	50 dB
Salida de video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalación, conector tipo DIP
OBJETIVO	
Longitud focal (proporción de zoom)	motorizado y varifocal de 3 a 8,5mm (2.8x)
Proporción de apertura máx.	F1.2
Campo de visión angular	H : 105.5°(Gran Angular) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Gran Angular) ~ 21.0°(Tele)
Distancia mín. del objeto	0,5m (1,64 pies)
Control de enfoque	Simple focus (Motorized V/F) / Manual Control remoto por medio de la red, Control de botones (Manual, enfoque simple)
Tipo de objetivo	Iris automático CC
Tipo de montura	Tipo interno
PANEÓ / INCLINACIÓN / GIRO	
Rango de paneo / inclinación / giro	0° a 354° / 0° a 67° / 0° a 355°
OPERATIVO	
Título de cámara	No / Sí (se muestran 45 caracteres)
Día y noche	Automático (ICR) / Color / B/N / Externo / Programación
Compensación de luz de fondo	No / BLC
Rango dinámico amplio	100 dB
Mejora de contraste	SSDR (Super rango dinámico Samsung) (No / Sí)
Reducción de ruido digital	SSNRll (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Sí)
Estabilización de imagen digital	No / Sí
Desempeñador	Apagado / Automático / Manual
Detección de movimiento	Apagado / Encendido (4ea zonas poligonales de 4 puntos)
Máscara de privacidad	Apagado / Encendido (32 zonas poligonales de 4 puntos)
Control de ganancia	Apagado / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Anti parpadeo (de 2 a 1/12.000 seg)
Volteo / Espejo	No / Sí
Análisis de video inteligente	A prueba de manipulación, Línea virtual, Entrar/Salir, Aparición / desaparición, Detección de audio, Detección de rostro con metadatos
E/S alarma	Entrada 1ea / Salida 1ea
Activadores de alarma	Detección de movimiento, detección de audio, detección de rostros, analíticas de video, entrada de alarma, desconexión de la red
Eventos de alarma	Cargado de archivos a través de FTP y correo electrónico, Notificación a través de correo electrónico, TCP y HTTP, Grabación con almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) en caso de desconexión de la red y evento (disparadores de alarma), salida externa
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Velo. máx. de fotogramas	H.264 : 60 fps máx. en todas las resoluciones MJPEG : 1920 x , 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 fps máx. 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : 30 fps máx.
Ajuste de calidad de video	H.264: nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino, MJPEG: control de nivel de calidad
Método de control de vel. de bits	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacidad de flujo de datos	Flujo de datos múltiple (Hasta 10 perfiles)
E/S de audio	Entrada de micro (línea) seleccionable por medio de UI, Salida de línea (Mono, 1Vrms), 3,3 VCC (4mA) alimentado por 2K Ohmios
Formato de compresión de audio	G.711 u-law / G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
Comunicación de audio	G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
IP	Audio bidireccional IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación de inicio de sesión Digest, filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1X
Método de flujo de datos	Unicast/Multicast
Acceso máx. de usuarios	15 usuarios en modo Unicast
Ranura de memoria	Micro SD/SDHC/SDXC
Interfaz de programación de la aplicación	Las imágenes en movimiento que se graban en la tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD pueden descargarse
Idioma de página web	ONVIF perfil S, HTTP API v2.0, S/NP 1.2 Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano, ruso, japonés, sueco, danés, portugués, turco, polaco, checo, rumano, serbio, holandés, croata, húngaro, griego, noruego, finlandés
Visor Web	SO soportados: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Navegadores soportados: Microsoft Internet Explorer (Ver. 7~10), Mozilla Firefox (Ver. 9 a 19), Google Chrome (Ver. 15 a 25), Apple Safari (Ver. 6.0.2 (Solo para Mac OS X 10.8, 10.7), 5.1.7) * Solo para Mac OS X
Software de gestión central	SmartViewer 4.0
AMBIENTAL	
Temperatura/humedad de funcionamiento	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F) / Menos del 90% de HR
Temperatura / humedad de almacenamiento	-30°C a +60°C (-22°F a +140°F) / Menos del 90% de HR
ELÉCTRICO	
Tensión / corriente de entrada	12V CC, PoE (IEEE802.3af clase 3)
Consumo de energía	Máx. 9.0W (12 VCC), Máx. 11.0W (PoE, Clase 3)
MECÁNICO	
Color / Material	Marfil / Plástico
Dimensiones (An x Al)	Ø132.1 x 107.6mm (Ø5.2 x 4.24 pulg)
Peso	505g (1.11 lb)

* Los datos grabados en una tarjeta de memoria SD podrían perderse o dañarse debido al acceso a los datos durante una desconexión de la energía, choque mecánico, desconexión de la tarjeta de memoria u otras operaciones. También puede ocurrir una pérdida o daño de los datos cuando la tarjeta de memoria alcanza el final de su vida útil, la misma que varía dependiendo de las condiciones operativas. No se brindan garantías contra los daños (incluyendo daños pasivos).

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

DISTRIBUIDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No.5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey,
U.K. KT13 0NY
Tel : +44 1932 82 6700

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center, No. 391 Guiping Rd.,
Shanghai, China 200233
Tel : 021-5427-1155 Fax : 021-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN