

SND-6084R

Le bon choix pour les professionnels



SND-6084R

Caméra dôme réseau IR 2 MPx Full HD 1080p

- Résolution max. de 2 MPx (1980 x 1080), compatible Full HD 1080p
- 60 ips @ Full HD 1080p
- Mise au point automatique
- Objectif varifocal motorisés de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x)
- Jour et nuit (ICR), DIS amélioré, dénébulisation
- WDR (100 dB, 30 ips @ 2 MPx)
- Logement mémoire SD/SDHC/SDXC
- Multi-cropping (découpage multiple de l'image)

Caméra réseau de la série WiseNet III de Samsung Techwin, la SND-6084R dispose des fonctionnalités les plus avancées, en commençant par une vidéo de résolution Full HD 1080P à 60ips.

Parmi les autres fonctionnalités, on notera des LEDs infrarouges permettant une vision nocturne jusqu'à 15m, un objectif varifocal motorisé permettant une mise au point optimale et un WDR de 100dB en Full HD à 30ips permettant une gestion optimale des contres jour.

Grâce à sa technologie de pointe, la SND-6084R permet de répondre aux exigences d'un marché qui requiert une sécurité professionnelle



Caractéristiques techniques




	SND-6084RN/P
VIDÉO	
Système imageur	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Nombre total de pixels	1.952(H) x 1.116(V)
Nombre de pixels réels	1.944(H) x 1.104(V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur : 0.1 lux (1/30 s, F 1.2, 50IRE), 0.0017 lux (2 s, F 1.2, 50IRE), N/B : 0 lux (LED IR actives)
Rapport signal/bruit	50dB
Sortie vidéo	RCA : 1.0 Vc-c / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), connecteur type DIP pour installation
OBJECTIF	
Longueur focale (rapport du zoom)	Varifocale motorisée de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x)
Rapport d'ouverture max.	F1.2
Distance min. de l'objet	H : 105.5°(grand angle) ~ 37.1°(télé) / V : 57.5°(grand angle) ~ 21.0°(télé)
Distance min. de l'objet	0,5 m
Contrôle de la mise au point	Mise au point automatique (V/F motorisé) / manuelle, Commandes à distance par le réseau, (manuelle, mise au point automatique)
Type d'objectif	DC diaphragme auto
Type de monture	Type embarqué
PANORAMIQUE / HORIZONTAL-VERTICAL / ROTATION	
Panoramique / horizontal-vertical / angle de rotation	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERATIONNELLE	
IR LED	12
Distance visible	15 m
Titre de la caméra	Arrêt / marche (Affichage jusqu'à 45 caractères)
Jour/Nuit	Auto (ICR) / couleur / N/B / externe / programmation
Compensation de rétroéclairage	Arrêt / BLC
Large gamme dynamique	100dB†
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Arrêt / marche)
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Filtre bruit 2D+3D) (Arrêt / marche)
Stabilisation d'image numérique	Arrêt / marche
Dénébulisation	Arrêt / auto / manuelle
Détection de mouvement	Arrêt / marche (4 zones polygonales définies par 4 points)
Masque de confidentialité	Arrêt / marche (32 zones polygonales définies par 4 points)
Commande de gain	Arrêt / Faible / moyenne / élevée
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Minimale / maximale / anti-scintillement
Basculement / Miroir	Arrêt / marche
Analyse vidéo intelligente	Sabotage, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition, Détection audio, Détection de visages
E/S d'alarme	1/1
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvements, sabotage, détection audio, détection de visages, Analyse vidéo, déconnexion réseau, entrée alarme
Événements d'alarme	Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via courriel et TCP, Stockage local (SD/SDHC/SDXC) de l'enregistrement à la déconnexion réseau et lors d'événements (déclencheurs d'alarme), sortie externe
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), MJPEG
Résolution	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Vitesse d'enregistrement maxi	H.264 : 60 ips maxi. pour toutes les résolutions MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 ips maxi. 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : 30 ips maxi.
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (Jusqu'à 10 profils)
Entrée audio	Sélectionnable (entrée mic/entrée ligne), niveau de sortie max. : 1 Vrms Tension d'alimentation : 2,5 volt CC (4 mA), impédance d'entrée : env. 2 kΩhm
Sortie audio	Sortie ligne (mini jack stéréo de 3,5 mm)
Format de compression audio	G.711 u-law / G.726 sélectionnable, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz G.726 : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s
Communication audio	Audio bidirectionnel
IP	IPv4, IPv6
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1X
Méthode de diffusion	Unicast / Multicast
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	15 utilisateurs max. en Unicast
Logement mémoire	Micro SD/SDHC/SDXC
Interface de programmation de l'application	Les films enregistrés sur les cartes mémoires SDXC/SDHC/SD peuvent être téléchargés
Langues des pages Web	ONVIF Profile S, HTTP API v2.0, SVN 1.2 Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, coréen, russe, japonais, suédois, danois, portugais, turque, polonais, tchèque, roumain, serbe, néerlandais, croate, hongrois, grec, norvégien, finnois
Web Viewer	
OS compatibles	Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Navigateurs compatibles	Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 uniquement), 5.1.7) * Mac OS X uniquement
Logiciel de gestion centrale CMS	SmartViewer 4.0
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Moins de 90 % HR
Température / humidité de stockage	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90 % HR
ELECTRIQUE	
Tension / Courant d'entrée	12 V CC, PoE (IEEE802.3af)
Consommation d'énergie	Max. 9 W
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Ivoire/polycarbonate (PC)
Dimensions (LxH)	Ø132.1 x 107.6mm
Poids	525g

* Les données enregistrées sur une carte mémoire SD peuvent être perdues ou endommagées en cas d'accès aux données lors de la mise hors tension, de choc mécanique, de retrait de la carte mémoire ou d'autres opérations. La perte ou l'endommagement de données peut également se produire lorsqu'une carte mémoire atteint sa fin de vie, ce qui varie en fonction des conditions d'exploitation. Aucune garantie n'est fournie au regard des dommages (y compris passifs).


La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions

Unité : mm (pouce)

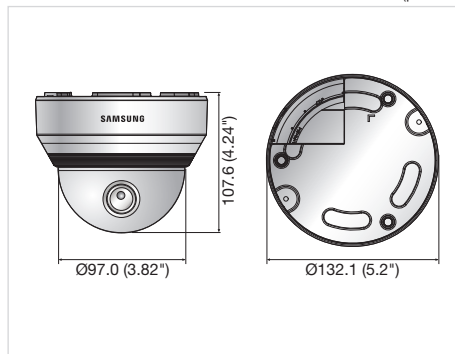

Accessoires (en option)

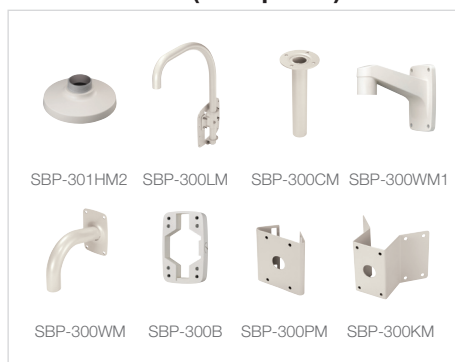

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-323-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN