

SND-6084R

A Escolha Sábia para Profissionais



SND-6084R

Câmera Dome IR de Rede em HD Total de 2MP 1080p

- Resolução máxima de 2M (1920x1080), suporta HD Total de 1080p
- 60fps @1080p HD Total
- Foco Simples
- 3 ~ 8,5mm (2,8x) lente varifocal
- Dia e Noite (Elétrico), DIS melhorado, Desembaciador
- WDR (100dB, 30fps @ 2MP)
- Ranhura de armazenamento de memória SD/SDHC/SDXC incorporada
- Fluxo contínuo de múltiplos recortes de imagem

A SND-6084R é uma câmera de faixas de rede Techwin WiseNetIII da Samsung que apresenta as funções mais avançadas da Samsung com imagens de alta definição de 2 megapixels e 1080 ps. As suas funcionalidades de qualidade superior incluem WDR de 100dB WDR que proporciona 30fps a 2 megapixels 1080p, LED IR incorporados criando imagens nítidas mesmo na escuridão de 0 lux, e lente varifocal motorizada que facilita o controle de foco. Com recursos melhorados e novas tecnologias para combater os desafios de condições ambientais adversas, a SND-6084R irá satisfazer as necessidades de segurança profissional do mercado.



Especificações


	SND-6084RN/P
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Total de pixels	1.952(H) x 1.116(V)
Pixels efetivos	1.944(H) x 1.104(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação min.	Cor: 0,1 Lux (1/30 sec, F1.2, 50 IRE), 0,0017 Lux (2 sec, F1.2, 50 IRE), P/B: 0 Lux (LED IR ligado)
Relação de S/R	50dB
Saída de Vídeo	CVBS (vídeo composto): 1.0 Vp-p / 75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação, conector tipo DIP
LENTE	
Distância Focal (Quociente de Zoom)	3 ~ 8.5mm (2.8x) varifocal motorizada
Quociente Máximo de Abertura	F1.2
Campo de Visualização Angular	A : 105.5°(Amplitude) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Amplitude) ~ 21.0°(Tele)
Distância Mínima do Objeto	0,5m (1.64ft)
Controle de foco	Foco simples (V/F motorizado) / Manual
Tipo de lente	Controle remoto via rede (Manual, Foco Simples)
Com Suporte	CC auto-iris
HORIZONTAL / VERTICAL / ROTAÇÃO	Tipo Board-in (Inserção de Placa)
Horizontal / Vertical / Faixa de Rotação	0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
OPERACIONAL	
IR LED	12 ea
Comprimento Visível	15m (49.21ft)
Título da câmera	Desl./lig. (45 caracteres exibidos)
Dia e noite	Auto (ICR) / Color / B/W / External / Schedule
Compensação de luz de fundo	Desl./BLC
Faixa dinâmica ampla	100dB†
Apriomramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR III (filtro de ruído 2D+3D) (Desl./lig.)
Estabilização Digital de Imagem	Desl./lig.
Desembaciamento	Desl. / Auto. / Manual
Deteção de movimento	Desl./lig. (4ea zonas poligonais de 4pontos)
Máscara de privacidade	Desl./lig. (32zonas com 4pontos de polígono)
Controle de Ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / Anti cintilação
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Manipulação, Linha Virtual, Entrada/Saída, Aparecer / Desaparecer, Deteção de Áudio, Deteção de Face
Alarm I/O	Entrada 1ea / Saída 1ea
Disparador de alarme	Deteção de movimento, Manipulação, Deteção de áudio, Deteção de face, Análise de vídeo, Desligamento da rede, Entrada de alarme
Eventos de alarme	Carregamento de arquivo via FTP e E-mail, Notificação via E-mail, TCP, Gravação (SD/SDHC/SDXC) com armazenamento local em Rede desconectada & Evento (Disparadores de alarme), Saída externa
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG
Resolução	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Taxa máxima de quadros	H.264 : Máximo de 60 fps em todas as resoluções MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : Máximo de 15 fps 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : Máximo de 30 fps
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR, MJPEG: VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (Até 10 perfis)
Entrada de Áudio	(Microfone de entrada/ Linha de entrada) selecionáveis, Nível máximo de saída: 1 Vrms
Saída de Áudio	Tensão de alimentação: 2.5 V DC (4 mA), Impedância de entrada: aprox. 2 K Ohm
Formato de compressão do áudio	Linha de saída (mini conector estéreo de 3,5 mm)
Comunicação de áudio	G.711 u-law / G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz
IP	G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Protocolo	Bi-directional audio
Segurança	IPV4, IPV6
Método de fluxo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Acesso máx. de usuários	Autenticação de login HTTPS (SSL), autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação 802.1x
Slot de memória	Unicast/multicast
Interface de Aplicação de Programação	15 usuários no modo unicast
Idioma da página da Web	Micro SD/SDHC/SDXC
Visualizador da Web	Motion images recorded in the SDXC/SDHC/SD memory card can be downloaded
Software de gerenciamento central	ONVIF perfil S, HTTP API v2.0, SVN 1.2
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Coreano, Russo, Japonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Turco, Polonês, Checo, Romeno, Sérvio, Holandês, Croata, Húngaro, Grego, Norueguês, Finlandês
Temperatura / umidade operacional	SO suportados : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Temperatura de Armazenamento / Umidade	Navegador Suportado : Microsoft Internet Explorer (Versão 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Versão 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Versão 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Versão 6.0.2)(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Mac OS X apenas
ELETRICA	SmartViewer 4.0
Tensão / corrente de entrada	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Inferior a 90% RH
Consumo de energia	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Inferior a 90% RH
MECÂNICA	
Cor/material	12V DC, PoE (IEEE802.3af)
Dimensões(LxA)	Máx. 9W
Peso	Ivory / Polycarbonate (PC)
	Ø132.1 x 107.6mm (Ø5.2" x 4.24")
	525g (1.16 lb)

*Dados gravados em cartão de memória SD podem ser perdidos ou danificados devido ao acesso a dados durante o desligamento, choque mecânico, separação do cartão de memória ou outras operações. Perda ou danificação de dados também pode ocorrer quando um cartão de memória atingir o fim de vida útil, que varia de acordo com as condições operacionais. Não há qualquer garantia contra danos (incluindo danos passivos).

O design e as especificações estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Dimensões

Unidade: mm (pol)

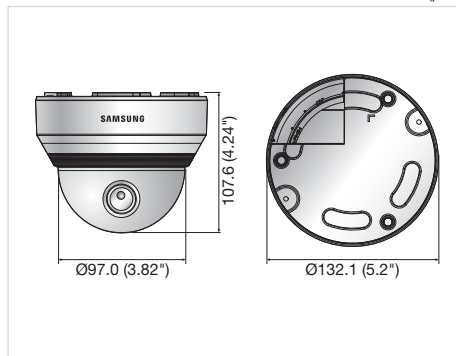

Acessório (Opcional)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

■ DISTRIBUÍDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5. The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bk B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN