

SND-6084R

La elección correcta para los profesionales



SND-6084R

Cámara domo de red IR de 2MP 1080p Full HD

- Resolución máx. de 2M (1920x1080) y soporte para Full HD de 1080p
- 60fps a Full HD de 1080p
- Enfoque simple
- Lente motorizado y varifocal de 3 a 8,5mm (2.8x)
- Día y noche (ICR), DIS mejorado, Desempañador
- WDR (100dB, 30fps a 2MP)
- Ranura de memoria SD/SDHC/SDXC incorporada
- Transmisión multi-secuencias

SND-6084R es una cámara de Samsung Techwin con índices de red WiseNetIII que dispone de las funciones más avanzadas de Samsung con imágenes de 2 megapíxeles, 1080p y alta definición. Su gran nivel de funcionalidad incluye 100dB WDR, que ofrece 30fps a 2 megapíxeles y 1080p, LED IR incorporados que crean imágenes nítidas incluso en entornos oscuros de 0 lux, así como una lente varifocal motorizada que ofrece un sencillo control del enfoque. Con características mejoradas y nuevas tecnologías que se readaptan a las condiciones medioambientales más difíciles, SND-6084R cubre todas las necesidades de seguridad profesional en el mercado.




Características



Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

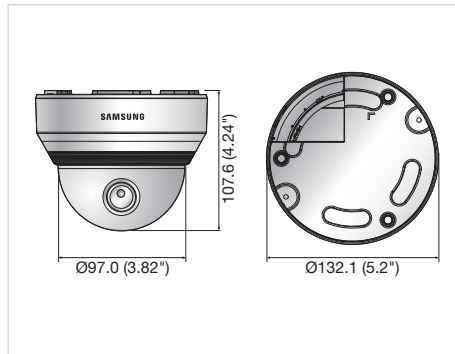

Accesorios (opcional)



La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

	SND-6084RN/P
VÍDEO	
Dispositivo de imágenes	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Píxeles totales	1.952(H) x 1.116(V)
Píxeles efectivos	1.944(H) x 1.104(V)
Sistema de barrido	Progresivo
Iluminación mín.	Color : 0.1Lux (1/30seg, F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (2seg, F1.2, 50IRE), B/W : 0Lux (IR LED encendida)
Índice S/N	50dB
Salida de video	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω compuesto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para la instalación, conector tipo DIP
OBJETIVO	
Longitud focal (proporción de zoom)	motorizado y varifocal de 3 a 8,5mm (2.8x)
Proporción de apertura máx.	F1.2
Campo de vision angular	H : 105.5°(Gran Angular) ~ 37.1°(Tele) / V : 57.5°(Gran Angular) ~ 21.0°(Tele)
Distancia mín. del objeto	0,5m (1,64 pies)
Control de enfoque	Enfoque simple (Motorized V/F) / Manual Control remoto por medio de la red (Manual, enfoque simple)
Tipo de objetivo	Iris automático CC
Tipo de montura	Tipo interno
PÁNEO / INCLINACIÓN / GIRO	
Rango de paneo / inclinación / giro	0° a 354° / 0° a 67° / 0° a 355°
OPERACIONAL	
IR LED	12ea
Longitud visible	15m (49,21 pies)
Título de cámara	No / Sí (se muestran 45 caracteres)
Día y noche	Automático (ICR) / Color / B/N / Externo / Programación
Compensación de luz de fondo	No / BLC
Rango dinámico amplio	100dB†
Mejora de contraste	SSDR (Super rango dinámico Samsung) (No / Si)
Reducción de ruido digital	SSNR III (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Si)
Estabilización de imagen digital	No / Sí
Desempeñador	Apagado / Automático / Manual
Detección de movimiento	Apagado / Encendido (4ea zonas poligonales de 4 puntos)
Máscara de privacidad	Apagado / Encendido (32 zonas poligonales de 4 puntos)
Control de ganancia	Apagado / Bajo / Medio / Alto
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Mínimo / Máximo / Anti parpadeo
Volteo / Espejo	No / Sí
Análisis de video inteligente	Manipulación, línea virtual, Entrada / Salida, Aparecer / Desaparecer, detección de audio, detección de rostro
E/S alarma	Entrada 1ea / Salida 1ea
Activadores de alarma	Detección de movimiento, manipulación, detección de audio, detección de rostro, análisis de video, desconexión de red, entrada de alarma
Eventos de alarma	Cargar archivo a través de FTP y correo electrónico, notificación a través de correo electrónico, TCP, Almacenamiento local (SD/SDHC/SDXC) grabación en red desconectada y Tema (accionador de alarma), salida externa
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), MJPEG
Resolución	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Velo. máx. de fotogramas	H.264 : 60 fps máx. en todas las resoluciones MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 fps máx. 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : 30 fps máx.
Ajuste de calidad de video	H.264: nivel de compresión, control de nivel de velocidad de bits de destino, MJPEG: control de nivel de calidad
Método de control de vel. de bits	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacidad de flujo de datos	Flujo de datos múltiple (Hasta 10 perfiles)
Entrada de audio	(Entrada de micrófono/entrada de línea) seleccionable, nivel máximo de salida: 1 Vrms
Salida de audio	Alimentación: 2.5 VCC (4mA), impedancia de entrada: aprox.2K Ohm
Formato de compresión de audio	Salida de línea (mini conector estéreo de 3,5 mm) G.711 u-law / G.726 seleccionable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Comunicación de audio	Audio bidireccional
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), autenticación de inicio de sesión Digest, filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios, autenticación 802.1X
Método de flujo de datos	Unicast/Multicast
Acceso máx. de usuarios	15 usuarios en modo Unicast
Ranura de memoria	Micro SD/SDHC/SDXC
Interfaz de programación de la aplicación	Las imágenes en movimiento que se graban en la tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD pueden descargarse
Idioma de página web	ONVIF perfil S, HTTP API v2.0, SVP 1.2 Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano, ruso, japonés, sueco, danés, portugués, turco, polaco, checo, rumano, serbio, holandés, croata, húngaro, griego, noruego, finlandés
Visor Web	SO soportados: Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 Navegadores soportados: Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * Solo para Mac OS X
Software de gestión central	SmartViewer 4.0
AMBIENTAL	
Temperatura/humedad de funcionamiento	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F) / Menos del 90% de HR
Temperatura / humedad de almacenamiento	-30°C a +60°C (-22°F a +140°F) / Menos del 90% de HR
ELECTRICO	
Tensión / corriente de entrada	12 V CC, PoE (IEEE802.3af)
Consumo de energía	Máx. 9W
MECANICO	
Color / Material	Marfil / policarbonato (PC)
Dimensiones (An x Al)	Ø132.1 x 107.6mm (Ø5. x 4.24 pulg.)
Peso	525g (1.16 lb)

* Los datos grabados en una tarjeta de memoria SD podrían perderse o dañarse debido al acceso a los datos durante una desconexión de la energía, choque mecánico, desconexión de la tarjeta de memoria u otras operaciones. También puede ocurrir una pérdida o daño de los datos cuando la tarjeta de memoria alcanza el final de su vida útil, la misma que varía dependiendo de las condiciones operativas. No se brindan garantías contra los daños (incluyendo daños pasivos).

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

DISTRIBUIDO POR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bldg B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN