

Un bon rapport qualité prix à 3 mégapixels

Caméra réseau



Caméra réseau 3 mégapixels Full HD

SND-7011

Le modèle SND-7011 offre une résolution Full HD 1080 p à 3 mégapixels avec une conception compacte et à un prix abordable. Le flux vidéo multiple est possible à travers un choix de méthodes de compression H.264 et MJPEG, offrant la possibilité de transmettre des images simultanément vers plusieurs emplacements avec des vitesses d'enregistrement multiples allant jusqu'à 30 ips (2 Mpx)/20 ips (3 Mpx), et pour différentes résolutions. Cette caméra réseau HD compacte convient parfaitement aux petits bureaux ou aux bureaux à domicile, qui nécessitent une vidéo à haute résolution à un prix abordable.

- Résolution maximale 3 Mpx (2048 X 1536)
- Objectif fixe intégré 3 mm
- Flux vidéo multiple
- Double codecs H.264 et MJPEG
- Alarme de sabotage, Détection de mouvement
- Masque de confidentialité, Codec intelligent (encodage des zones d'intérêt (ROI))
- Jour/Nuit (Logiciel)

Caméra réseau 3 mégapixels Full HD

SND-7011




Caractéristiques techniques

	SND-7011N/P
VIDÉO	
Capteur	Capteur PS CMOS 1/2,8" 3 MP
Nombre total de pixels	2 144 (H) x 1 588 (V)
Nombre de pixels réels	2 096 (H) x 1 561 (V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur / N/B : 0,9 lux (F1.8, 50 IRE)
Sortie vidéo	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω composite, 704 x 480(N), 704 x 576(P), pour l'installation
OBJECTIF	
Longueur focale (Facteur zoom)	Fixe 3 mm
Ouverture relative maxi	F2.0
Champ de vision angulaire	H : 101,9°, V : 72,7°, D : 134°
Distance minimale de l'objet à l'objectif	50 cm (500 mm, 19,69")
Contrôle mise au point	Manuel
Type montage	Type embarqué
PANORAMIQUE / INCLINAISON / ROTATION	
Plage de panoramique	0° ~ 352°
Plage d'orientation	0° ~ 90°
Plage de rotation	0° ~ 352°
OPÉRATIONNEL	
Titre de caméra	Off / On (affichage jusqu'à 15 caractères)
Jour et Nuit	Auto (Logiciel) / Couleur / N/B
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC
Réduction du bruit numérique	SSNR (Off / On)
Détection mouvement	Off / On (4 zones programmables, 3 Mpx 15 ips, 2 Mpx 20 ips)
Masque de confidentialité	Off / On (12 zones rectangulaires)
Augmenter sens. (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Élevé
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturateur électronique	Auto / A.CLIGN / Manuel (1/30 ~ 12 000 s)
Basculement / Miroir	Off / On
Analyse vidéo intelligente	Sabotage (3 Mpx 15 ips, 2 Mpx 20 ips)
E/S alarme	1 entrée
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264, MJPEG
	<Mode 3 Mpx> 2048x1536, 1920x1080P(Full HD), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450
Résolution	640x480, 640x360, 320x240, 320x180 <Mode 2 Mpx> 1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 <Mode 3 Mpx> H.264 : 20 ips maxi. pour toutes les résolutions MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 20 ips / 1280x1024 ~ 1920x1080 - 15 ips / 2048x1536 - 10 ips <Mode 2 Mpx> H.264 : 30 ips maxi. pour toutes les résolutions MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 30 ips / 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 ips
Vitesse d'enregistrement max.	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Codec intelligent	Oui (système basé sur zone)
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR/H.264 : CBR ou VBR MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (Jusqu'à 5 profils)
IP	IPv4, IPv6
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
QoS	SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
Sécurité	On/Off
Méthode de lecture en transit	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage de l'adresse IP, Journal d'accès des utilisateurs, Authentification 802.1x
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	Diffusion individuelle / multiple 10 utilisateurs max. en mode diffusion individuelle
Conformité ONVIF	Oui
Langues des pages Web	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec, Norvège, Finlande
Web Viewer	Système d'exploitation pris en charge : Windows XP / Windows VISTA / Windows 7, MAC OS 10.7 ou supérieur Navigateur pris en charge : Internet Explorer 7.0 ou supérieur, Firefox 9 ou supérieur, Google Chrome 15 ou supérieur, Apple Safari 5.1 ou supérieur
Logiciel de gestion centrale CMS	Net-i Viewer
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Humidité relative de 90%
Température / Humidité de stockage	-30 °C ~ +60 °C / Humidité relative inférieure à 90 %
ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée / Courant	12 V CC, PoE (IEEE802.3af)
Consommation d'énergie	2,7 W maxi. (12 V CC), 3,3 W maxi. (PoE) (TBD)
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Ivoire, Plastique
Dimensions (LxHxP)	Ø107,6 x 83,7 mm (Ø4,24" x 3,3")
Poids	285 g (0,63 lb)

Dimensions

Unité : mm (pouce)

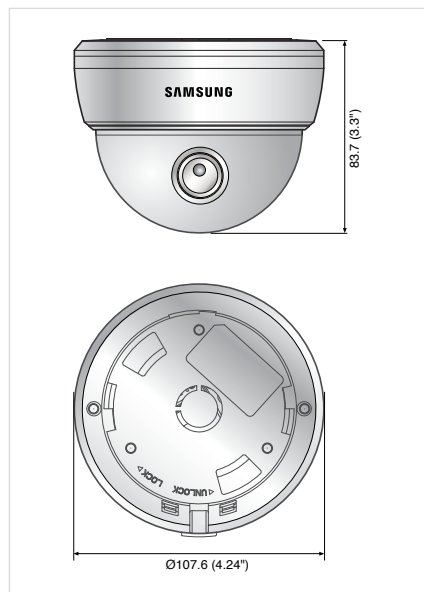

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

