

Linha de produtos acessíveis com 3 Megapixels

Câmera de rede



Câmera de rede Full HD 3 Megapixels

SND-7011

O SND-7011 oferece 3 megapixels e uma resolução de 1080p Full HD com um design compacto e preço acessível. É possível utilizar um fluxo contínuo múltiplo com a escolha dos métodos de compressão H.264 e MJPEG, fornecendo a opção de transmitir simultaneamente imagens para múltiplos locais em várias velocidades de projeção de até 30 qps (2MP)/20 qps (3MP) e com diferentes resoluções. Esta câmera de rede HD compacta é ideal para escritórios pequenos e pessoais, que necessitam de vídeo em alta resolução por um preço acessível.

- Resolução máxima de 3 MP (2048 x 1536)
- Lente fixa de 3 mm
- Fluxo contínuo múltiplo
- Codec duplo H.264 e MJPEG
- Alarme de adulteração, detecção de movimento
- Máscara de privacidade, codec inteligente (codificação ROI)
- Dia e noite (software)

Câmera de rede Full HD 3 Megapixels SND-7011




Especificações

	SND-7011N/P
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	CMOS PS de 1/2,8" 3M
Total de pixels	2,144(H) x 1,588(V)
Pixels efetivos	2,096(H) x 1,561(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação mín.	Cor e B/W (PB): 0,9 Lux (F1,8, 50IRE)
Saída de vídeo	CVBS: 1,0 Vp-p/75Ω composto, 704 x 480(N), 704 x 576(P), para instalação
LENTE	
Distância focal (Proporção de zoom)	Fixa de 3 mm
Taxa de abertura máx.	F2,0
Campo angular de visão	H: 101,9°, V: 72,7°, D: 134°
Distância mín. do objeto	50cm (500mm, 19,69 pol.)
Controle de foco	Manual
Tipo de montagem	Tipo integrado na placa
PANORÂMICA/INCLINAÇÃO/ROTAÇÃO	
Faixa de panorâmica	0° a 352°
Faixa de inclinação	0° a 90°
Faixa de rotação	0° a 352°
OPERACIONAL	
Título da câmera	Desl./lig. (15 caracteres exibidos)
Dia e noite	Auto (S/W) / colorida/P/B
Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC
Redução de ruído digital	SSNR (Desl./lig.)
Deteção de movimento	Desl./lig. (4 zonas programáveis, 3M 15 fps, 2M 20 qps)
Máscara de privacidade	Ligado/Desligado (12 zonas retangulares)
Sens-para cima (Integração de quadro)	Desl./automático (2X a 60X)
Controle de ganho	Desl. / baixo / médio / alto
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Auto / A.FLK / Manual (1/30 ~ 12.000 seg)
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Adulteração (3M 15 fps, 2M 20 qps)
Alarm I/O	Entrada 1ea
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264, MJPEG
Resolução	<Modo 3M> 2048x1536, 1920x1080P(Full HD), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 <Modo 2M> 1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360 320x240, 320x180 <Modo 3M> H.264 : Máximo de 20 fps em todas as resoluções MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 20 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 - 15 fps / 2048x1536 - 10 fps <Modo 2M> H.264 : Máximo de 30 fps em todas as resoluções MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 30 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 fps
Taxa máxima de quadros	H.264 : Máximo de 20 fps em todas as resoluções MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 20 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 - 15 fps / 2048x1536 - 10 fps <Modo 2M> H.264 : Máximo de 30 fps em todas as resoluções MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 30 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 fps
Codec inteligente	Sim (método baseado na área)
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264: nível de compressão, controle de nível de taxa de bits alvo, MJPEG: controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264: CBR ou VBR/H.264 : CBR ou VBR MJPEG : VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (Até 5 perfis)
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
QoS	SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
Segurança	lig./Desl.
Método de fluxo	Autenticação de login HTTPS(SSL), autenticação de login Digest, filtragem de endereço IP, registro de acesso do usuário, autenticação
Acesso máx. de usuários	802.1x
Conformidade com ONVIF	Unicast/multicast
Idioma da página da Web	10 usuários no modo unicast
Visualizador da Web	Sim
Software de gerenciamento central	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, coreano, russo, japonês, sueco, dinamarquês, português, turco, polonês, tcheco, romeno, sérvio, holandês, croata, húngaro, grego, Noruega, Finlândia
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	SO suportado: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 ou superior
Temperatura / umidade operacional	Navegador suportado: Internet Explorer 7.0 ou superior, Firefox 9 ou superior, Google Chrome 15 ou superior, Apple Safari 5.1 ou superior
Temperatura de armazenamento e umidade	Visualizador NET-i
ELÉTRICA	
Tensão de entrada/corrente	-10°C a +55°C (+14°F a +131°F) / 90% de UR
Consumo de energia	-30° C ~ +60° C / menos de 90% UR
MECÂNICA	
Cor/material	12V CD, PoE (IEEE802.3af)
Dimensões (LxAxP)	Máx. 2,7 W (12V CD), máx. 3,3 W (PoE)(TBD)
Peso	
	Marfim, plástico
	Ø107,6 x 83,7 mm
	285 g (0,29 kg)

Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

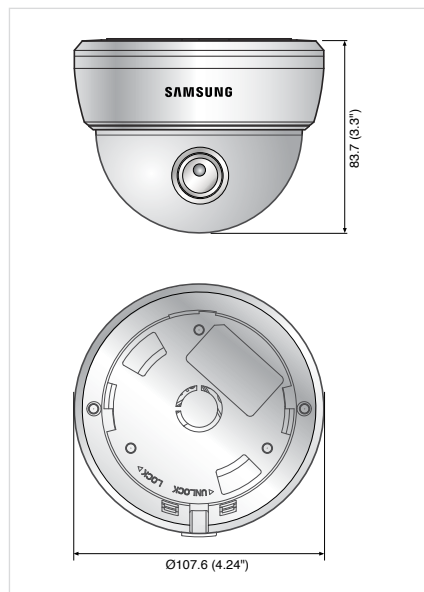

A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillside Drive, Hillside Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÍDO POR

