

3 Megapixel Full HD Netzwerkkamera

SND-7061




Technische Daten

	SND-7061N/P
VIDEO	
Bildaufnahmegert	1/2.8" 3M PS CMOS
Gesamtpixelanzahl	2,144(H) x 1,588(V)
Effektive Pixel	2,096(H) x 1,561(V)
Abtastsystem	Progressiv
Mindestbeleuchtung	Farbe / S/W : 0,4 Lux (F1,2, 50IRE)
Videoausgang	CVBS : 1.0 Vss / 75Ω gesamt, 704 x 480(N), 704 x 576(P), für Installation
OBJEKTIV	
Brennweite (Zoomrate)	3~8.5mm (2,8x) Variofokus
Max. Blendenverhältnis	F1.2
Sichtwinkelfeld	H: 96° (Weitwinkel) ~35.3° (Tele), V: 70.2° (Weitwinkel) ~27.5° (Tele)
Mindestentfernung zum Objekt:	50 cm (500 mm, 19.69")
Fokus-Steuerung	Bedienungsanleitung
Objektivart	DC Auto-Iris
Montagetyp	Fest integriert
SCHWENKEN / NEIGEN / DREHEN	
Schwenkbereich	0° - 355°
Neigebereich	17° - 90°
Drehbereich	0° - 355°
FUNKTIONSWEISE	
Kameratitel	Off / On (Displayed up to 15 characters)
Tag und Nacht	Auto (Software) / Color / B/W
Gegenlichtkompensation	Off (Aus) / BLC
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR (Off (Aus) / On (Ein))
Bewegungserkennung	Off (Aus) / On (Ein) (4 programmierbare Zonen, 3M 15 BpS, 2M 20 BpS)
Privatsphärenausblendung	Ein / Aus (12 rechteckige Zonen)
Sens-up (Rahmen-Integration)	Off (Aus) / Auto (2 x ~ 60 x)
Verströmksteuerung	Off (Aus) / Low (Niedrig) / Middle (Mittel) / High (Hoch)
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innenräume / Außenbereich
Elektronischer Blendenverschluss	Auto / A.FLK / Manuell (1/30~12.000 Sek.)
Umdrehen / Spiegel	Off (Aus) / On (Ein)
Intelligente Video Analyse	Manipulation (3 M 15 BpS, 2 M 20 BpS)
Alarm E/A	1 Eingang
NETZWERK	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Videokomprimierungsformat	H.264, MJPEG
Auflösung	
	<3M Modus> 2048x1536, 1920x1080P (Full HD), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P (HD), 1024x768, 800x600, 800x450 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
	<2M Modus> 1920x1080P (Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P (HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360 320x240, 320x180
Max. Bildfrequenz	
	<3M Modus> H.264 : Max. 20 BpS bei allen Auflösungen MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 20 BpS / 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 BpS / 2048x1536 - 10 BpS
	<2M Modus> H.264 : Max. 30 BpS bei allen Auflösungen 800x600 ~ 320x180 - 30 BpS, 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 BpS
Smart Codec	Ja (Bereich gestützte Methode)
Video Qualität Anpassung	H.264 : Komprimierungsgrad, Regulierung der Zielbitrate MJPEG : Regulierung der Bildqualität
Bitrate Steuerungsmethode	H.264 : CBR oder VBR MJPEG : VBR
Streaming Kapazität	Mehrere-Streaming (Bis zu 5 Profile)
IP	IPv4, IPv6
Protokoll	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
QoS	On(Ein)/Off(Aus)
Sicherheit	HTTPS/SSL Anmelde-Authentifizierung Kurz Anmeldeauthentifizierung IP Address-Filter, Benutzerzugriff Protokoll, 802.1x Authentifizierung
Streaming-Methode	Unicast / Multicast
Max. Benutzerzugriff	10 Benutzer im Unicast-Modus
ONVIF-Übereinstimmung	Ja
Sprache der Webseite	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Serbisch, Niederländisch, Kroatisch, Ungarisch, Griechisch, Norwegen, Finnland
Web Viewer	Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 oder höher Unterstützte Browser: Internet Explorer 7.0 oder höher, Firefox 9 oder höher, Google Chrome 15 oder höher, Apple Safari 5.1 oder höher
Software zur zentralen Verwaltung	NET-i viewer
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 90% RH
Lagerungstemperatur / Feuchtigkeit	-30°C ~ +60°C / unter 90% rel. Luftfeuchtigkeit
ELEKTRISCH	
Eingangsspannung	12 V Gleichstrom, PoE (IEEE802.3 af)
Energieverbrauch	Max 3,7 W (Gleichstrom 12 V), Max 4,3 W (PoE)
MECHANISCH	
Farbe / Material	Eifenbein, Kunststoff
Abmessungen (B x H x T)	Ø115.8 x 92.7mm (Ø4.56" x 3.65")
Gewicht	345g (0.76lb)

Abmessungen

Einheit: Mm (Zoll)

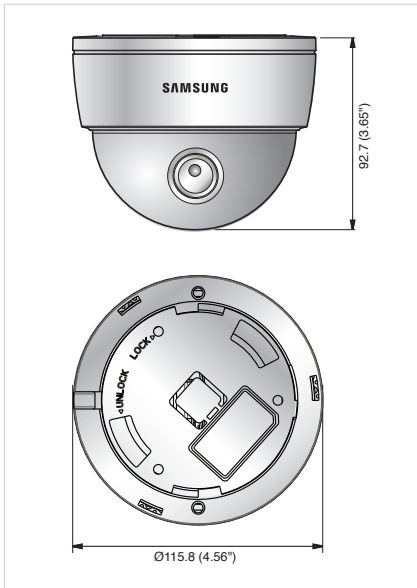

Die **Eco-Kennzeichnung** repräsentiert Samsung Technin's Absicht umweltfreundliche Produkte herzustellen und zeigt an, dass das Produkt der EU RoHS Direktive erfüllt.

Entwurf und Spezifikationen sind ohne weitere Mitteilung änderbar.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-440
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ VERTRIEB ÜBER

