

Ottimo rapporto qualità/
prezzo - 3 megapixel

Telecamera IP



Telecamera IP Full HD 3 megapixel

SND-7061

L'SND-7061, compatta nel design e accessibile nel prezzo, offre una risoluzione Full HD 3 megapixel e 1080p. È possibile effettuare lo streaming multiplo scegliendo tra i metodi di compressione H.264 e MJPEG, con la possibilità di trasmettere simultaneamente le immagini in più posizioni con varie frequenze fotogrammi fino a 30fps(2MP)/20fps(3MP), e con diverse risoluzioni. Questa telecamera IP HD compatta si adatta benissimo a piccoli uffici/uffici a domicilio che richiedono video ad alta risoluzione ad un prezzo accessibile.

- Risoluzione massima 3 MP (2048 X 1536)
- Obiettivo varifocale 2.8x (3~8,5 mm)
- Streaming multiplo
- Doppio codec H.264 e MJPEG
- Allarme manomissione, rilevazione movimento
- Zona privacy, codec intelligente (codifica ROI)
- Giorno e notte (software)

Telecamera IP Full HD 3 megapixel

SND-7061




Specifiche

	SND-7061N/P
VIDEO	
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS da 1/2.8" a scansione progressiva 3 M
Pixel totali	2,144(O) x 1,588(V)
Pixel effettivi	2,096(O) x 1,561(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo	A colori / bianco e nero: 0,4 lux (F1.2, 50IRE)
Uscita video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composita, 704 x 480 (N), 704 x 576(P), per l'installazione
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	Varifocale 2.8x (3~8,5 mm)
Apertura max diaframma	F1.2
Campo di visualizzazione angolare	O: 96°(Wide)~35,3°(Tele), V: 70,2°(Wide)~27,5°(Tele)
Distanza minima dagli oggetti	50 cm (500 mm, 19,69")
Controllo messa a fuoco	Manuale
Obiettivo	Diaframma automatico DC
Montaggio	Su piastra
PANORAMICA / INCLINAZIONE / OTAZIONE	
Intervallo di panoramica	0° ~ 355°
Intervallo di inclinazione	17° ~ 90°
Intervallo di rotazione	0° ~ 355°
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)
Giorno e notte	Auto (S/W) / A colori / B/N
Compensazione controluce	Off / BLC
Riduzione digitale del rumore	SSNR(Off / On)
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili, 3M 15fps, 2M 20fps)
Sens-up (Frame Integration)	Off / On (12 zone rettangolari)
Controllo guadagno	Off / Auto (2x~60x)
Bilanciamento bianco	Off / Basso / Medio / Alto
Velocità otturatore elettronico	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Capovolgimento / Speculare	Auto / A.FLK / Manuale (1/30 ~ 12.000 sec)
Flip / Mirror	Off / On
analisi video intelligente	Manomissione (3M 15fps, 2M 20fps)
I/O Allarme	1 ingresso
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264, MJPEG
Risoluzione	<Modo 3M> 2048x1536, 1920x1080P(Full HD), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 <Modo 2M> 1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360 320x240, 320x180 <Modo 3M> H.264: Max 20 fps per tutte le risoluzioni MJPEG: 800x600 ~ 320x180 - 20 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 - 15 fps / 2048x1536 - 10 fps <Modo 2M> H.264: Max 30 fps per tutte le risoluzioni MJPEG: 800x600 ~ 320x180 - 30 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 fps
Frequenza max fotogrammi	<Modo 3M> H.264: Max 20 fps per tutte le risoluzioni MJPEG: 800x600 ~ 320x180 - 20 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 - 15 fps / 2048x1536 - 10 fps <Modo 2M> H.264: Max 30 fps per tutte le risoluzioni MJPEG: 800x600 ~ 320x180 - 30 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 fps
Codec intelligente	Si (metodo basato su un'area)
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (Fino a 5 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
QoS	SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
Sicurezza	On/Off
Metodo di streaming	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x
N° max di accessi utente	Unicast / Multicast
Conformità all'ONVIF	10 utenti in modo Unicast
Pagina web Lingua	Si
Visualizzatore Web	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco, Norvegia, Finlandia
Software di gestione centrale	Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 o superiore
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	Browser supportati: Internet Explorer 7.0 o superiore, Firefox 9 o superiore, Google Chrome 15 o superiore, Apple Safari 5.1 o superiore
Temperatura / umidità di esercizio	NET-i viewer
Temperatura / umidità di conservazione	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / umidità relativa 90%
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-30°C ~ +60°C / Umidità relativa inferiore al 90%
Tensione	12V CC, PoE (IEEE802.3af)
Consumo	Max 3,7 W (12 V CC), max 4,3 W (PoE)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / materiale	Avorio, plastica
Dimensioni (LxAxP)	Ø115,8 x 92,7mm (Ø4,56" x 3,65")
Peso	345g (0,76lb)

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

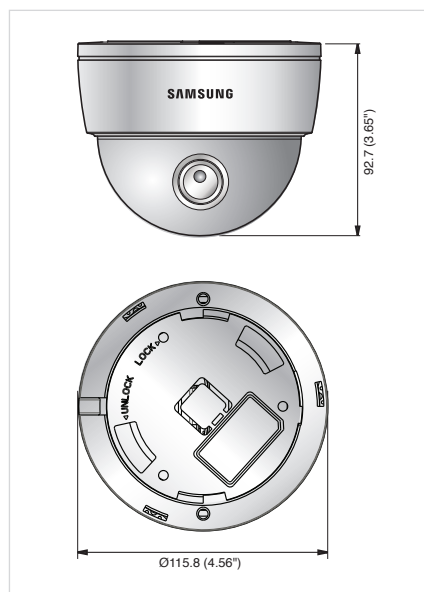

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-440
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free: +1-877-213-1222 Direct: +1-201-325-6920
Fax: +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel: +44-1932-45-5300 Fax: +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel: +86-22-23887788 Fax: +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

