

Высокопроизводительная 3-мегапиксельная сетевая камера по доступной цене



3-мегапиксельная сетевая камера Full HD

SND-7061

Компактная и доступная камера SND-7061 имеет разрешение 3 Мпикс и поддерживает разрешение высокой четкости 1080р. При поддержке методов сжатия H.264 и MJPEG можно использовать несколько потоков для одновременной передачи изображений в несколько мест с различной частотой кадров до 30 (2MP)/20 (3MP) кадров в секунду с разным разрешением. Эта компактная сетевая камера высокой четкости подойдет для малых и домашних офисов, где требуется видеоизображение с высоким разрешением по доступной цене.

- Максимальное разрешение 3 Мпикс (2048 X 1536)
- Объектив с переменным фокусным расстоянием 3 - 8,5 мм (2,8x)
- Многопоточная передача данных
- Два кодека H.264 и MJPEG
- Сигнал тревоги о взломе, обнаружение движения
- Зоны маскирования, Smart codec (кодировка интересующих областей)
- День/Ночь (программное обеспечение)

3-мегапиксельная сетевая камера Full HD

SND-7061




Технические характеристики

	SND-7061N/P
ВИДЕО	
Устройство обработки изображения	матрица 1/2.8" PS CMOS, 3 Мпикс.
Общее количество пикселей	2144 (Г) x 1588 (В)
Количество эффективных пикселей	2096 (Г) x 1561 (В)
Система сканирования	Прогрессивная
Мин. освещенность	Цветной/черно-белый режим: 0,4 лк (F1.2, 50IRE)
Видеовыход	CVBS: 1,0 Vp-p/75 Ом (композиционный), 704 x 480(N), 704 x 576(P), для установок
ОБЪЕКТИВ	
Фокусное расстояние (коэффициент трансформации)	Переменное: 3 - 8,5 мм (2.8X)
Макс. относительное отверстие	F1.2
Угловое поле зрения	Г: 96° (широкоугольный) - 35,3° (ТВ), В: 70,2° (широкоугольный) - 27,5° (ТВ)
Мин. расстояние до объекта	50 см (500 мм, 19,69 дюйма)
Регулятор фокусировки	Вручную
Тип объектива	Автоматическая диафрагма
Тип крепления	Встроенное
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ	
Диапазон панорамирования	0° ~ 355°
Диапазон наклона	17° ~ 90°
Диапазон поворота	0° ~ 355°
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Название камеры	Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков)
День/Ночь	Авто (S/W) / Color / B/W
Компенсация подсветки	Выкл / BLC
Цифровое шумоподавление	SSNR (Выкл/Вкл)
Детектор движения	Выкл/Вкл (4 программируемые зоны, 3 Мпикс 15 кадр/с, 2 Мпикс 20 кадр/с)
Зоны маскирования	Выкл/Вкл (12 прямоугольных зон)
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	Выкл/Авто (от 2 до 60)
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Сред/Высокий
Баланс белого	ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения
Скорость электронного затвора	Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 12 000 сек)
Переворот/Отражение	Выкл/Вкл
Видеоаналитика	Взлом (3 Мпикс 15 кадр/с, 2 Мпикс 20 кадр/с)
Тревожный Вход/Выход	1 вход
СЕТЬ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Формат сжатия видео	H.264, MJPEG
Разрешение	<Режим 3М> 2048x1536, 1920x1080P(Full HD), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450
	640x480, 640x360, 320x240, 320x180
Макс. частота кадров	<Режим 2М> 1920x1080P(Full HD), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360
	320x240, 320x180
Smart Codec	<Режим 3М> H.264: макс. 20 кадр/с при любом разрешении
	MJPEG: от 800x600 до 320x180 - 20 кадр/с/от 1280x1024 до 1920x1080 - 15 кадр/с/2048x1536 - 10 кадр/с<2M Mode> H.264: макс. 30 кадр/с при любом разрешении MJPEG: от 800x600 до 320x180 - 30 кадр/с/от 1280x1024 до 1920x1080 - 15 кадр/с
Настройка качества видео	H.264: контроль уровня сжатия и конечной скорости передачи бит, MJPEG: контроль уровня качества
Способы управления скоростью передачи бит	H.264: CBR или VBR, MJPEG: VBR
Возможности потоковой передачи	многопоточная (до 5 профилей)
IP	IPv4, IPv6
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP
QoS	SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF
Безопасность	Вкл/Выкл
Способ потоковой передачи	Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x
Макс. количество пользователей	Одноадресная/многоадресная
Соответствие ONVIF	10 пользователей в одноадресном режиме
Язык веб-страницы	Да
Веб-обозреватель	английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий, Норвегия, Финляндия
ПО для центрального управления	Поддерживаемые ОС: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7 или более поздней версии
УСЛОВИЯ	Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 7.0 или более поздняя версия, Firefox 9 или более поздняя версия, Google Chrome 15 или более поздняя версия, Apple Safari 5.1 или более поздняя версия
Рабочая температура/влажность	Приложение NET-i viewer
Температура хранения/влажность	-10°C - +55°C (+14°F - +131°F) /от 90% относительная
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	От -30 до +60 °C/влажность менее 90% (относительная)
Входное напряжение	12 В пост. тока, PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 3,7 Вт (12 В пост. тока), макс. 4,3 Вт (PoE)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет/материал	Слоновая кость, пластик
Размеры (ШxВxГ)	Диаметр 115,8 x 92,7 мм (4,56 x 3,65 дюйма)
Вес	345 г (0,76 фунта)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

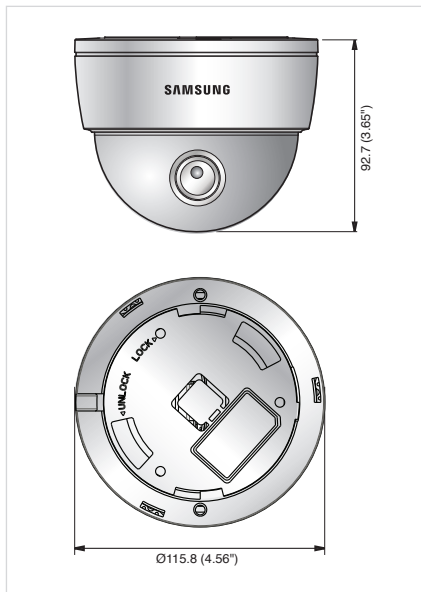

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Tel Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

