

Una soluzione di rete **compatta e alla portata di tutti**



Telecamera IP a infrarossi da esterno VGA

SNO-1080R

La SNO-1080R è un'elegante telecamera a LED infrarossi da esterno VGA di uso generale, adatta a un gran numero di applicazioni esterne che richiedono il controllo 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana. È dotata del chipset DSP WiseNetS di Samsung Techwin, che offre una varietà di funzioni avanzate. Tra cui l'analisi della rilevazione del viso, Samsung Super Noise Reduction (SSNRIII) di terza generazione per eliminare la rumorosità d'immagine in condizioni di bassa luminosità e Samsung Super Dynamic Range (SSDR), ed integra l'uscita video analogica consentendo una facile installazione utilizzando sistemi video analogici convenzionali. È caratterizzata dal grado di protezione IP66 con calotta parasole integrata ed è equipaggiata con una staffa che consente il montaggio a muro, su una superficie piana o a soffitto, garantendo la visuale ottimale in qualsiasi condizione.

- Risoluzione VGA (640x480) 30 fps
- Obiettivo varifocale 2,2 ~ 7,7 mm (3.5x)
- H.264, doppia codifica MJPEG
- Streaming multiplo
- Funzione giorno e notte (ICR)
- SSDR, SSNRIII
- Rilevazione movimento, rilevazione viso
- IP66, PoE, 15 x IR LED (portata 15m)

Telecamera IP a infrarossi da esterno VGA

SNO-1080R




Specifiche



	SNO-1080RN	SNO-1080RP
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	CMOS da 1/4" a scansione progressiva	
Pixel totali	680(O) x 512(V)	
Pixel effettivi	640(O) x 480(V)	
Sistema di scansione	Progressivo	
Illuminazione minima	0,7 lux (F1.2, modo colore) 0 lux (LED a infrarossi acceso, modo B/N)	
Rapporto S/N	50dB	
Uscita video	Tipo di connettore DIP, per l'installazione	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto zoom)	Obiettivo varifocale 2,2 ~ 7,7mm (3.5x)	
Apertura max diaframma	F1.2	
Campo di visualizzazione angolare	O : 94°(Wide) ~ 26.5°(Tele), V : 70°(Wide) ~ 20°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	500 mm	
Montaggio	Su piastra (Ø14)	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
LED a infrarossi	15x	
Portata	15m	
Titolatrice telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N / Esterno	
Compensazione del controllo	Off / BLC	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Riduzione digitale dei disturbi	SSNR III (filtro 2D + 3D) (Off / On)	
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (4 zone poligonali 32x)	
Sens up (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto	
Bilanciamento del bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno	
Velocità otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manuale (60x ~ 1/12000sec)	
Inversione immagine	Off / On	
Analisi video intelligente	Rilevazione viso	
Ingresso/uscita allarme	1 ingresso	
RETE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Video Compression Format	H.264, MJPEG	
Risoluzione	Modo 4:3 - 640 x 480 / 320 x 240 / 160 x 120	
Frequenza max fotogrammi	Max. 30 fps per tutte le risoluzioni	
Regolazione qualità video	H.264: Livello di compressione, controllo livello bitrate target MJPEG: Controllo livello di qualità	
Metodo di controllo bitrate	H.264: CBR o VBR, MJPEG: VBR	
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 10 profili)	
IP	IPv4, IPv6	
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF	
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest Filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x	
Metodo di streaming	Unicast / Multicast	
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast	
Conformità all'ONVIF	Sì	
Pagina web Lingua	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco	
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Browser supportato: Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software di gestione centrale	Net-i viewer	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C / umidità relativa 20% ~ 80%	
Grado di protezione	Grado di protezione IP66 (da esterno)	
ALIMENTAZIONE		
Tensione/corrente di ingresso	CC 12V / 480mA, PoE(IEEE802.3af) / 108mA	
Potenza assorbita	Max 5.6W	
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore/materiale	Grigio scuro / ALDC	
Dimensioni (LxA)	Ø 86.8 x 304.6mm	
Peso	1Kg (2,2 lb)	

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

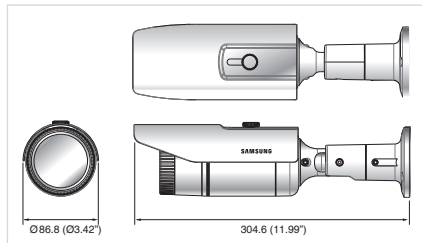

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

