

Sít'ové sledování i ve tmě

1,3 Mpx infračervená sít'ová kamera



1,3 Mpx HD infračervená sít'ová kamera s ochranou proti povětrnostním vlivům

SNO-5080R



SNO-5080R je vysoce výkonná HD 1,3 Mpx sít'ová kamera, která je schopna zobrazovat v několika rozlišeních od CIF (320 x 240) přes formát 16:9 720p High Definition až po plné zobrazení 1,3 Mpx (1280 x 1024). Kamera SNO-5080R je vybavena 31 infračervenými diodami, které jí umožňují fungovat jako dokonalé řešení pro sledování v noci na vzdálenost až 30 m při úrovni osvětlení 0 luxů. Díky plné podpoře ONVIF snadno spolupracuje s dalšími sít'ovými zařízeními. Navíc má stupeň krytí IP66 a integrovanou sluneční clonu. Je dodávána s montážní konzolou, která umožňuje montáž na nástěnný, rovinný nebo stropní držák a vždy tak zajišťuje potřebný výhled.

- Max. rozlišení 1,3 Mpx (1280 x 1024)
- Podpora 16:9 HD (720p)
- Sledování na vzdálenost až 30 m při osvětlení 0 luxů
- Vestavěný 2,8 – 10 mm (3,6x) varifokální megaobjektiv
- Kodeky H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, IP66

1,3 Mpx HD infračervená síťová kamera s ochranou proti povětrnostním vlivům

SNO-5080R






Technické údaje

SNO-5080RN/P

VIDEO	
Snímání prvek	1/3" 1,3 Mpx PS CMOS
Celkový počet pixelů	1 384(H) x 1 076(V)
Efektivní počet pixelů	1 329(H) x 1 049(V)
Skenování	Progresivní
Min. osvětlení (bude doplněno)	Barva: 0,3 luxu (F 1,2, 50 IRE), 0,005 luxu (Zvýš. citivosti 60x), ČB: 0 luxu (F 1,2, 50 IRE, se zapnutou infračervenou diodou)
Odstup signál/šum	50dB
Výstup videa	Konektor typu DIP, 704x480 (N), 704x576 (P) pro instalaci
OBJEKTIV	
Ohnisková vzdálenost (poměr zvětšení)	2,8 – 10 mm (3,6x) varifokální
Max. clonové číslo	F 1,2
Zorný úhel	Horizontálně: 94,6° (širokoúhlé) – 28,8° (teleobjektiv) / Vertikálně: 68,4° (širokoúhlé) – 21,6° (teleobjektiv)
Ovládání zaostření	Manuální
Typ objektivu	Automatická clona DC
Typ montáže	Typ zapojení
PROVOZNÍ ÚDAJE	
IR LED	31 ks
Pozorovací vzdálenost	30 m
Název kamery	Off / On (Displayed up to 15 characters)
Den a noc	Auto (ICR) / Color / B/W
Kompenzace protisvětla	Off / BLC / HLC
Vylepšení kontrastu	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Vypnuto / zapnuto)
Digitální redukce šumu	SSNRILL (2D+3D šumový filtr) (Vyp./Zap.)
Detekce pohybu	Vypnuto / zapnuto (4 programovatelných zón)
Maskování privátní zóny	Vyp. / Zap. (12 programovatelných zón)
Zvýšení citivosti (Integrace snímků)	Vyp. / Auto (2x – 60x)
Ovládání zisku	Vypnuto / Nízké / Střední / Vysoké / Ručně
Vyvážení bílé	ATW / AWC / Manuálně / Interiér / Exteriér
Rychlost elektronické závěrky	Auto / A.FLK / Manuálně (1/30 – 30 000 s)
Převrácení / Zrcadlení	Vypnuto / zapnuto
Inteligentní analýza videa	Změna scény, Virtuální linie, Vstup / odchod, Objevení / zmizení
Alarmový Vstup/výstup	Vstup 1 ks / Výstup 1 ks (Relé)
SÍŤ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formát komprese videa	H.264, MPEG4, MJPEG
Rozlišení	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Max. snímková frekvence	22 sn./s (1280x1024), 30 sn./s (720p HD)
Nastavení kvality videa	H.264 / MPEG-4: Úroveň komprese, Řízení úrovně cílového datového toku, MJPEG: Řízení úrovně kvality
Způsob řízení datového toku	H.264 / MPEG-4: CBR nebo VBR, MJPEG: VBR
Tok dat	Multiple streaming (až 10 profilů)
IP	IPv4, IPv6
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Zabezpečení	Ověření přihlášení HTTPS (SSL), výběrové ověření přihlášení, filtrování IP adres, záznam přístupu uživatelů
Typ datového streamu	Unicast / Multicast
Max. počet uživatelů	10 uživatelů v režimu Unicast
Splňuje ONVIF	Ano
Jazyk webové stránky	Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, čínština, korejština, ruština, japonština, švédština, dánština, portugalština, turečtina, polština, čeština, rumunština, srbština, nizozemština, chorvatština, maďarština, řečtina
Podporované OS: Windows XP / Vista / 7, Mac OS	
Podporované prohlížeče: Internet Explorer 6.0 nebo novější, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Podporované prohlížeče: NET-i viewer	
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota / vlhkost	-10 °C – + 50 °C / rel. vlhkost max. 90 %
Ochrana proti prúnku	Stupeň IP66 (vodotěsný)
ELEKTRICKÉ ÚDAJE	
Vstupní napětí/proud	12 Vss, 24 Vstř., PoE (IEEE802.3af)
Příkon	Max. 11W
MECHANICKÉ ÚDAJE	
Barva / Materiál	Tmavě šedá / kov
Rozměry (ŠxVxH)	86,0 x 86,3 x 332,8mm
Hmotnost	1,3 kg

Rozměry

Jednotka: mm

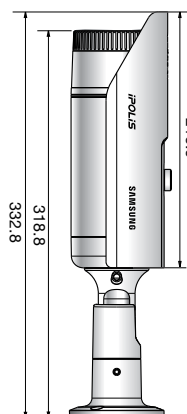

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Samsung Techwin vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

■ DISTRIBUTOR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

Si.Cze-1103