

Surveillance réseau dans l'obscurité

Caméra réseau infrarouge 1,3 mégapixel



Caméra réseau infrarouge étanche haute résolution 1,3 mégapixel

SNO-5080R

SNO-5080R est une caméra réseau haute performance, haute résolution 1,3 mégapixel, capable d'afficher différentes résolutions, depuis le format CIF (320 x 240) au format haute définition 720p 16:9 jusqu'à 1,3 mégapixel (1280 x 1024). Équipée de 31 DEL infrarouges, la caméra SNO-5080R fournit une solution de surveillance de nuit avancée en activant un champ de vision de 30 m dans une obscurité à 0 Lux.

Sa compatibilité totale avec la norme ONVIF facilite sa coordination avec d'autres équipements réseau. En outre, dotée d'un pare-soleil intégré conforme à la norme d'étanchéité IP66, la caméra est fournie avec un support de montage qui permet de l'installer en montage mural, en surface ou au plafond pour garantir la disponibilité du champ de vision requis à tout moment.

- Résolution maxi. 1,3 M (1280 x 1024)
- Prise en charge de la résolution HD 16:9 (720p)
- 30 m de plage de surveillance à 0 Lux
- Objectif méga en verre à foyer progressif 2,8~10 mm (3.6x)
- Codec multiple H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, IP66

Caméra réseau infrarouge étanche haute résolution 1,3 mégapixel

SNO-5080R






Caractéristiques techniques

SNO-5080RN/P	
VIDÉO	
Capteur	Capteur PS CMOS 1/3" 1,3 M
Nombre total de pixels	1,384(H) x 1,076(V)
Nombre de pixels réels	1,329(H) x 1,049(V)
Système de balayage	Progressive
Luminosité minimale (TBD)	Couleur : 0,3 Lux (F1.2, 50 IRE), 0,005 Lux (Augmenter sens. 60X), B/N : 0 Lux (F1.2, 50 IRE, DEL INFRAROUGE ON)
S / N Ratio	50dB
Video Output	Type de connecteur DIP, 704x480(N), 704x576(P), pour l'installation
OBJECTIF	
Longueur focale (facteur zoom)	2,8-10 mm (3.6X) Verre à foyer progressif
Ouverture relative maxi	F1.2
Champ de vision angulaire	H : 94,6° (Grand-angle) ~ 28,8° (Télé) / V : 68,4° (Grand-angle) ~ 21,6° (Télé)
Contrôle de la mise au point	Manuel
Type d'objectif	Diaphragme automatique CC
Type montage	Type embarqué
OPÉRATIONNEL	
DEL infrarouge	31 pièces
Champ de vision	30 m
Titre de caméra	Off / On (affichage jusqu'à 15 caractères)
Jour et Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B
Compensation de rétroéclairage	Off / BLC / HLC
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Filtre bruit 2D+3D) (Off / On)
Détection mouvement	Off / On (4 zones programmables)
Masque de confidentialité	Off / On (12 zones programmables)
Augmenter sens. (Intégration image)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Contrôle du gain	Off / Faible / Moyen / Elevé / Manuel
Balance Blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturation électronique	Auto / A.FLK / Manuel (1/30 ~ 30 000 sec)
Basculement / Miroir	Off / On
Analyse vidéo intelligente	Changement de scène, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparaître/Disparaître
E/S alarme	Entrée 1ea / Sortie 1ea (Relais)
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264, MPEG4, MJPEG
Résolution	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Vitesse d'enregistrement max.	22 fps (1280x1024), 30 fps (720P HD)
Régulation de la qualité vidéo	H.264/MPEG4 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264/MPEG4 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (jusqu'à 10 profils)
IP	IPv4, IPv6
Protocole	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Sécurité	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage de l'adresse IP, Journal d'accès des utilisateurs
Méthode de lecture en transit	Diffusion individuelle / multiple
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	10 utilisateurs max. en mode diffusion individuelle
Conformité ONVIF	Oui
Langue de la page Web	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, Coréen, Russe, Japonais, Suédois, Danois, Portugais, Turc, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Néerlandais, Croate, Hongrois, Grec
Web Viewer	Système d'exploitation pris en charge : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS
Logiciel de gestion centrale CMS	Navigateur pris en charge : Internet Explorer 6.0 ou supérieur, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
ENVIRONNEMENTAL	
Température / Humidité de fonctionnement	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Humidité relative inférieure à 90 %
Protection captage	Classe IP66 (Étanchéité)
ELECTRIQUE	
Tension d'entrée / Courant	12V CC, 24V CA, PoE (IEEE802.3af)
Consommation d'énergie	11W maxi
MÉCANIQUE	
Couleur / Matériau	Gris foncé / Métal
Dimensions (L x H x P)	86,0 x 86,3 x 332,8mm (3.39" x 3.40" x 13.10")
Poids	1,3 Kg

Dimensions

Unité : mm (pouce)

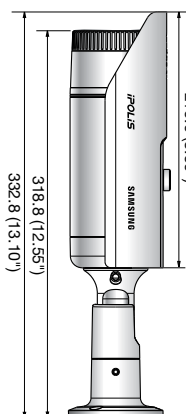

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne RoHS.

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÉ PAR

