

Monitoraggio di rete nell'oscurità

Videocamera di rete IR da 1,3 megapixel



Videocamera IR di rete HD impermeabile all'acqua da 1,3 megapixel

SNO-5080R



La SNO-5080R è una videocamera di rete HD da 1,3 megapixel ad alte prestazioni in grado di visualizzare più risoluzioni da CIF (320 x 240) attraverso il formato 16:9 alta definizione 720p e fino a 1,3 megapixel pieni (1280 x 1024). Equipaggiata con 31 LED IR, la SNO-5080R fornisce la soluzione perfetta per il monitoraggio notturno consentendo una portata di visione di 30m a 0 lux.

La piena compatibilità con ONVIF rende facile cooperare con altre apparecchiature di rete. Inoltre la videocamera dispone di un grado di protezione IP66 con la calotta parasole integrata ed è fornita con una staffa di fissaggio che permette di installarla su parete, su superficie o a soffitto per assicurare ogni volta il campo di vista richiesto.

- Risoluzione max. 1,3M (1280 x 1024)
- Supporta 16:9 HD (720p)
- Campo di monitoraggio di 30m a 0 lux
- Obiettivo varifocale integrato da 2,8~10 mm (3.6x)
- Multicodec H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, IP66

Videocamera IR di rete HD impermeabile all'acqua da 1,3 megapixel

SNO-5080R






Specifiche

SNO-5080RN/P

VIDEO	
Dispositivo di Acquisizione Immagini	CMOS da 1/3" a scansione progressiva 1,3 M
Pixel totali	1,384(O) x 1,076(V)
Pixel effettivi	1,329(O) x 1,049(V)
Sistema di scansione	Progressivo
Illuminamento minimo (da definire)	A colori: 0,3 lux (F1.2, 50IRE), 0,005 lux (Sens up 60X), B/N: 0Lux (F1.2, 50IRE, LED a infrarossi ON)
Rapporto S / N	50 dB
Uscita video	Tipo connettore DIP, 704x480 (N), 704x576 (P), per l'installazione
OBIETTIVO	
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	Obiettivo varifocale 3.6x (2,8 ~ 10 mm)
Apertura max diaframma	F1.2
Campo di visualizzazione angolare	O: 94,6° (Wide) ~ 28,8° (Tele), V: 68,4° (Wide) ~ 21,6° (Tele)
Controllo messa a fuoco	Manuale
Obiettivo	Diaframma automatico DC
Montaggio	Su piastra
CARATTERISTICHE OPERATIVE	
LED a infrarossi	31 x
Portata	30m
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N
Compensazione controtuce	Off / BLC / HLC
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)
Riduzione digitale del rumore	SSNRILL (filtro 2D + 3D) (Off / On)
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili)
Maschera privacy	Off / On (12 zone programmabili)
Alta sensibilità (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale
Bilanciamento bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno
Velocità otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manuale (1/30 ~ 30.000sec)
Capovolgio / Speculare	Off / On
Analisi video intelligente	Modifica della scena, linea virtuale, ingresso / uscita, visualizzazione / scomparsa
I/O Allarme	1 ingresso / 1 uscita (relé)
RETE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato di compressione video	H.264, MPEG4, MJPEG
Risoluzione	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Frequenza max fotogrammi	22fps (1280x1024), 30fps (720P HD)
Regolazione qualità video	H.264 / MPEG4: Livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG: Controllo livello di qualità
Metodo di controllo bitrate	H.264 / MPEG4: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 10 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest, filtraggio indirizzo IP, registro accessi utente
Metodo di streaming	Unicast / Multicast
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast
Conformità all'ONVIF	Si
Lingua pagina web	Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS
Software di gestione centrale	Browser supportato: Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / umidità relativa inferiore al 90%
Grado di protezione	Grado di protezione IP66 (impermeabile)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / corrente di ingresso	12V CC, 24V CA, PoE (IEEE802.3af)
Consumo	Max. 11W
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Colore / materiale	Grigio scuro / metallo
Dimensioni (LxAxP)	86,0 x 86,3 x 332,8mm (3.39" x 3.40" x 13.10")
Peso	1,3 kg

Dimensioni

Unità: mm (pollici)

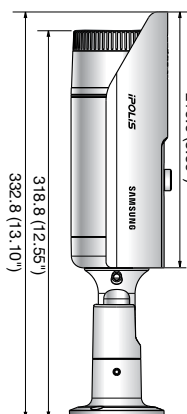

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

