

Monitoring sieciowy w ciemności

1,3-megapikselowa kamera sieciowa na podczerwień



Odporna na czynniki atmosferyczne kamera sieciowa HD na podczerwień, o rozdzielczości 1,3 mln pikseli

SNO-5080R

Model SNO-5080R to wysokowydajna kamera sieciowa HD o rozdzielczości 1,3 miliona pikseli, umożliwiającą wyświetlanie różnych rozdzielczości od CIF (320 x 240) aż do formatu 16:9 720p High Definition oraz do pełnej rozdzielczości 1,3 megapiksela (1280 x 1024). Dzięki 31 diodom LED podczerwieni (IR) kamera SNO-5080R stanowi idealne rozwiązanie do monitoringu nocnego, zapewniając widoczność na odległość 30 m przy zerowym natężeniu światła. Model ten jest w pełni zgodny ze specyfikacją ONVIF, co umożliwia łatwą współpracę z innymi urządzeniami sieciowymi. Ponadto kamera spełnia standard wodoodporności IP66 oraz ma zintegrowaną osłonę przeciwsłoneczną i jest wyposażona w uchwyt montażowy, umożliwiający zamocowanie na ścianie, innej powierzchni lub suficie w celu zapewnienia stałego wymaganego pola widzenia.

- Maks. rozdzielczość 1,3M (1280 x 1024)
- Obsługa rozdzielczości 16:9 HD (720p)
- Zasięg monitoringu 30 m przy oświetleniu 0 lx
- Wbudowany zmiennoogniskowy obiektyw mega 2,8–10 mm (3,6x)
- Wiele kodeków H. 264/MPEG-4/MJPEG
- PoE, IP66



Odporna na czynniki atmosferyczne kamera sieciowa HD na podczerwień, o rozdzielczości 1,3 mln pikseli

SNO-5080R




Dane techniczne

SNO-5080RN/P

WIDEO	
Urządzenie obrazujące	1/3-calowy przetwornik CMOS o rozdzielczości 1,3 mln pikseli
Całkowita liczba pikseli	1,384(poz.) x 1,076(pion.)
Efektywna liczba pikseli	1,329(poz.) x 1,049(pion.)
System skanowania	Kolejniczynie
Min. oświetlenie (TBD)	Kolor: 0,3 lx (F1,2, 50IRE), 0,005 lx (Sens up 60x) Tryb czarno-biały: 0 lx (F1,2, 50IRE, włączona dioda podczerwieni)
Współczynnik sygnał/szum	50 dB
Wyjście wideo	Złącze typu DIP, 704x480(N), 704x576(P), w celu montażu
OBIEKTYW	
Odległość ogniskowa (współczynnik zoom)	Zmienna ogniskowa 2,8–10 mm (3,6x)
Maks. otwór przysłony	F1,2
Kąt pola widzenia	Poz.: 94,6° (panor.) – 28,8° (tele), pion.: 68,4° (panor.) – 21,6° (tele)
Regulacja ostrości	Ręczna
Rodzaj obiektywu	Automatyczna przysłona DC
Typ mocowania	Płyta wbudowana
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI	
Dioda podczerwieni	31 szt.
Odległość obserwacji	30 m
Tytuł kamery	Wyt./wł. (wyświetlanie do 15 znaków)
Dzień i noc	Autom. (ICR) / Kolor / Czarno-biały
Kompensacja podświetlenia	Wyt./BLC / HLC
Poprawa kontrastu	SSDR (ang. Samsung Super Dynamic Range – superdynamiczny zakres Samsung) (Wyt./wł.)
Redukcja szumów cyfrowych	SSNR (ang. Super Noise Reduction – superredukcja szumów Samsung) (Wyt./wł.)
Wykrywanie ruchu	Wyt./wł. (4 programowalnych stref)
Maska prywatności	Wyt./wł. (12 programowalnych stref)
Nasylenie (Integracja obrazu)	Wyt./autom. (2x–60x)
Regulacja wzmocnienia	Wyt./niskie/średnie/wysokie/ręczne
Balans bieli	ATW/AWC/ręczne/wewnętrzna/zewnętrzna
Prędkość elektronicznej migawki	Autom./A.FLK/ręczna (1/30–30 000 s)
Obrót/Lustro	Wyt./wł.
Inteligentna analiza wideo	Zmiana sceny, wirtualna linia, wejście/wyjście, pojawienie się/zniknięcie
Wej./wyj. alarmu	1x wejście/1x wyjście (przełącznikowe)
SIEĆ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format kompresji wideo	H.264, MJPEG
Rozdzielczość	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Maks. prędkość odświeżania	22 klatki/s (1280x1024), 30 klatek/s (720P HD)
Regulacja jakości wideo	H.264/MPEG4: Poziom kompresji, sterowanie poziomem docelowej szybkości transmisji, MJPEG: Regulacja poziomu jakości
Metoda sterowania szybkością transmisji	H.264/MPEG4: CBR lub VBR, MJPEG: VBR
Możliwość transmisji strumieniowej	Transmisja wielostrumieniowa (do 10 profili)
IP	IPv4, IPv6
Protokół	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie logowania HTTPS(SSL), uwierzytelnianie logowania Digest, filtrowanie adresów IP, dziennik dostępu użytkownika
Metoda transmisji strumieniowej	Unicast/Multicast
Maks. dostęp użytkowników	10 użytkowników w trybie Unicast
Zgodność z ONVIF	Tak
Język strony internetowej	angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, chiński, koreański, rosyjski, japoński, szwedzki, duński, portugalski, turecki, polski, czeski, rumuński, serbski, holenderski, chorwacki, węgierski, grecki
Przeglądarka internetowa	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/VISTA/7, MAC OS
Oprogramowanie do centralnego zarządzania	Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer 6.0 lub nowsza, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
DANE UŻYTKOWE	
Temperatura robocza/wilgotność	Od -10°C do +50°C / poniżej 90% wilgotności względnej
Stopień ochrony kamery	Klasa IP66 (wodoodporna)
DANE DOTYCZĄCE ZASILANIA	
Napięcie i prąd wejściowy	12 V DC, 24 V AC, PoE (IEEE802.3af)
Pobór mocy	Maks. 11W
DANE ZEWNĘTRZNE	
Kolor/materiał	Ciemnoszary/metal
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	86,0 x 86,3 x 332,8mm (3,39" x 3,40" x 13,10")
Waga	1,3 kg

Wymiary

Jednostka: mm

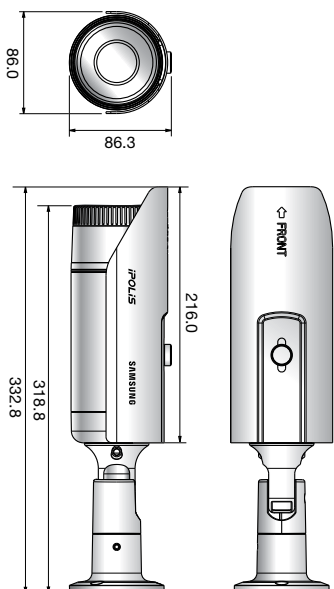

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788