

Monitoramento de rede na escuridão

Câmera de rede de IR 1.3 Megapixel



Câmera de IR de rede à prova d'água 1.3 Megapixel HD

SNO-5080R

A SNO-5080R é uma câmera de rede HD de 1.3 megapixel de alto desempenho capaz de exibir várias resoluções desde CIF (320 x 240) ao formato 16:9 720p de alta definição e ao total de 1.3 megapixel (1280 x 1024). Equipada com 31 LEDs de IR, a SNO-5080R fornece a solução perfeita de monitoramento noturno permitindo 30m de duração de visualização na escuridão de 0 Lux.

A compatibilidade total com ONVIF facilita a cooperação com outros equipamentos de rede. Além disso, é classificada para IP66 com protetor solar integrado e fornecida com um suporte de montagem que permite que a câmera seja instalada na parede, superfície ou montagem em teto para assegurar que o campo de visão possa ser obtido a cada momento.

- Resolução máxima de 1,3M (1280 x 1024)
- Suporta 16:9 HD (720p)
- 30m de faixa de monitoramento em 0 Lux
- Lente Vari-focal mega interna de 2,8 a 10 mm (3,6x)
- Codecs múltiplos H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, IP66

Câmara de IR de rede à prova d'água 1.3 Megapixel HD

SNO-5080R




Especificações

SNO-5080RN/P

VÍDEO	
Dispositivo de imagem	CMOS PS de 1/3" 1,3M
Total de pixels	1,384(H) x 1,076(V)
Pixel efetivos	1,329(H) x 1,049(V)
Sistema de procura	Progressivo
Iluminação min. (a ser definida)	Cor : 0,3 Lux (F1.2, 50IRE), 0,005 Lux (Sens-para cima 60X), P/B : 0Lux (F1.2, 50IRE, LED de IR ligado)
Relação de S/R	50dB
Saída de vídeo	Tipo de conector DIP, 704x480(N), 704x576(P), para instalação
LENTE	
Distância focal (Proporção de zoom)	Vari-focal de 2,8 a 10 mm (3,6X)
Proporção de abertura máx.	F1,2
Campo de visão angular	H : 94,6° (amplo) a 28,8° (telefoto), V : 68,4° (amplo) a 21,6° (telefoto)
Controle de foco	Manual
Tipo de lente	Íris automática DC
Tipo de montagem	Tipo integrado na placa
OPERACIONAL	
LED de IR	31 ea
Duração visível	30m
Título da câmara	Desl. / lig. (15 caracteres exibidos)
Dia e noite	Automático (ICR) / colorida/P/B
Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC / HLC
Aprimoramento de contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR (Filtro de ruído 2D+3D) (Desl. / Lig.)
Deteção de movimento	Desl./lig. (4 zonas programáveis)
Máscara de privacidade	Desl. / Lig (12 zonas programáveis)
Sens-para cima (Integração de quadro)	Desl. / automático (2X a 60X)
Controle de ganho	Desl. / Baixo / Médio / Alto / Manual
Equilíbrio de branco	ATW / AWC / manual / interior / exterior
Velocidade do obturador eletrônico	Automático / A.FLK / manual (1/30 a 30.000 s)
Invertido/Espelho	Desl./lig.
Análise de vídeo inteligente	Mudança de cena, linha virtual, entrada / Saída, aparecimento/desaparecimento
E/S de alarme	Entrada 1ea/saída 1ea (relé)
REDE	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compressão de vídeo	H.264, MPEG4, MJPEG
Resolução	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Taxa máxima de quadros	22fps (1280x1024), 30fps (720P HD)
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264/MPEG4 : Nível de compressão, controle do nível da taxa de bits de destino, MJPEG : Controle do nível de qualidade
Método de controle de taxa de bits	H.264/MPEG4 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Capacidade de fluxo	Fluxo contínuo múltiplo (até 10 perfis)
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Segurança	Autenticação de login HTTPS(SSL), Autenticação de login Digest, Filtragem de endereço IP, Registro de acesso do usuário
Método de fluxo	Unicast / multicast
Acesso máx. de usuários	10 usuários no modo unicast
Conformidade com ONVIF	SIM
Idioma da página da Web	Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, chinês, coreano, russo, japonês, sueco, dinamarquês, português, turco, polonês, tcheco, romeno, sérvio, holandês, croata, húngaro, grego
Visualizador da Web	SO suportado : Windows XP/VISTA/7, MAC OS
Software de gerenciamento central	Navegador suportado : Internet Explorer 6.0 ou mais recente, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Visualizador NET-I	Visualizador NET-I
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade operacional	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) / menos de 90% UR
Proteção de ingresso	Grau IP66 (à prova d'água)
ELETRICA	
Tensão/corrente de entrada	12VCC, 24VCA, PoE(IEEE802.3af)
Consumo de energia	Máx. 11W
MECÂNICA	
Cor/material	Cinza escuro / metal
Dimensões (LxAxP)	86,0 x 86,3 x 332,8mm (3.39" x 3.40" x 13.10")
Peso	1,3 Kg

Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

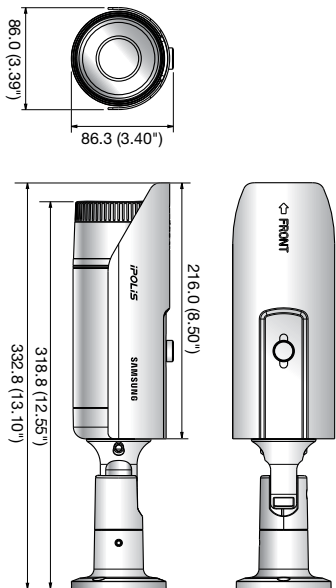

A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

■ DISTRIBUÍDO POR



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.POR-1102