

Сетевой мониторинг в условиях низкой освещенности 1,3-мегапиксельная сетевая камера с ИК подсветкой



1,3-мегапиксельная сетевая камера высокой четкости с ИК подсветкой и защитой от метеорологических воздействий

SNO-5080R

Высокопроизводительная 1,3-мегапиксельная сетевая камера высокой четкости SNV-5080R поддерживает различные разрешения: CIF (320 x 240), формат высокой четкости 720p (16:9) и полное разрешение 1,3 мегапикселя (1280 x 1024). Оборудованная 31 индикатором ИК подсветки, камера SNO-5080R представляет собой отличное решение для мониторинга обстановки в ночное время, обеспечивая просмотр на расстоянии 30 метров при освещении 0 лк.

Полная совместимость со стандартом ONVIF обеспечивает простое взаимодействие с другим сетевым оборудованием. В дополнение к этому камера соответствует классу защиты IP66, оборудована светозащитной блендой и монтажным кронштейном для установки на любой поверхности, стене или потолке для наблюдения за требуемым пространством в любое время.

- Макс. разрешение 1,3 Мпикс. (1280 x 1024)
- Поддержка 16:9 HD (720p)
- Расстояние мониторинга 30 м при 0 лк
- Встроенный объектив 2,8~10 мм (3.6x) с изменяемым фокусным расстоянием
- Различные кодеки: H.264/MPEG-4/MJPEG
- PoE, IP66

1,3-мегапиксельная сетевая камера высокой четкости с ИК подсветкой и защитой от метеорологических воздействий

SNO-5080R



Технические характеристики

SNO-5080RN/P

ВИДЕО

Устройство обработки изображения Матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс.
Общее количество пикселей 1,384(Г) x 1,076(В)
Количество эффективных пикселей 1,329(Г) x 1,049(В)
Система сканирования Прогрессивная
Мин. освещенность (TBD) Цветной режим : 0,3 лк (F1.2, 50IRE), 0,005 лк (60-кратное увеличение чувствительности), черно-белый режим : 0 лк (F1.2, 50IRE, ИК подсветка включена)
Соотношение сигнал/шум 50 дБ
Видеовыход Тип разъема DIP, 704x480(N), 704x576(P), для установки

ОБЪЕКТИВ

Фокусное расстояние (коэффициент трансформации) 2,8 - 10 мм (3,6x) с изменяемым фокусным расстоянием
Макс. относительное отверстие F1.2
Угол обзора Г : 94,6° (широкоугольный) - 28,8° (теле), В : 68,4° (широкоугольный) - 21,6° (теле)
Регулятор фокусировки Руководство
Тип объектива Автоматическая диафрагма
Тип крепления Встроенного типа

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инфракрасный светодиод 31 шт.
Зона видимости 30м
Название камеры Выкл / Вкл (отображается до 15 знаков)
День/Ночь Авто (ICR) / Цвет/Ч/Б
Компенсация подсветки Выкл / BLC / HLC
Увеличение контрастности SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл)
Цифровое шумоподавление SSNR III (фильтр шумов 2D+3D) (Выкл / Вкл)
Детектор движения Выкл/Вкл (4 программируемых зон)
Зоны маскирования Выкл / Вкл (12 программируемых зон)
Увеличение чувствительности (интеграция кадров) Выкл/Авто (от 2 до 60)
Регулировка усиления Выкл / Низкий / Средний / Высокий / Вручную
Баланс белого ATW / AWC/Ручной / В помещении / Вне помещения
Скорость электронного затвора Авто / A.FLK / Ручной (от 1/30 до 30000 сек)
Переворот/Отражение Выкл/Вкл
Анализ видеоналитики Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход / Выход, Появление / Исчезновение
В/В сигнала Меню - 1 шт. / Выход - 1 шт. (реле)

СЕТЬ

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
Формат сжатия видео H.264, MPEG4, MJPEG
Разрешение 1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Макс. частота кадров 22 кадр/с (1280x1024), 30 кадр/с (720P HD)
Настройка качества видео H.264/MPEG4 : Контроль уровня сжатия и конечной скорости передачи бит, MJPEG : Контроль уровня качества
Способы управления скоростью передачи бит H.264/MPEG4 : CBR или VBR, MJPEG : VBR
Возможности потоковой передачи многопотоковая (до 10 профилей)
IP IPv4, IPv6
Протокол TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Безопасность Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей
Способ потоковой передачи одноадресная / многоадресная
Макс. количество пользователей 10 пользователей в одноадресном режиме
Соответствие ONVIF Да

Язык веб-страницы

Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий
Поддерживаемые ОС : Windows XP/VISTA/7, MAC OS;
Поддерживаемый браузер : Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
Приложение NET-I viewer

ПО для центрального управления

УСЛОВИЯ
Рабочая температура/влажность от -10°C до +50°C / менее 90% относительной влажности
Класс защиты от проникновения загрязнений Класс IP66 (водонепроницаемость)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ




Входное напряжение/сила тока 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность Макс. 11 Вт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет/материал темно серый/металл
Размеры (ШxВxГ) 86,0 x 86,3 x 332,8 мм
Вес 1,3 кг

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

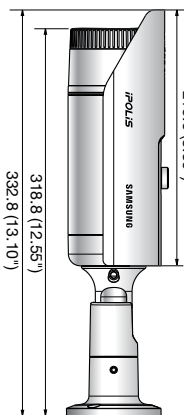

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРОДАВЕЦ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788