

Vigilancia en red en la oscuridad

Cámara de red de IR de 1,3 megapíxeles



Cámara de IR de red impermeable HD de 1,3 megapíxeles

SNO-5080R

El modelo SNO-5080R es una cámara de red HD de alto rendimiento de 1,3 megapíxeles capaz de mostrar diversas resoluciones desde formato CIF (320 x 240) hasta 16:9 720p de alta definición y hasta 1,3 megapíxeles (1280 x 1024). Equipada con LEDs de IR, el modelo SNO-5080R proporciona una solución de vigilancia nocturna perfecta que permite ver a una distancia de 30 m con 0 Lux.

La compatibilidad total con ONVIF permite que coopere con otros equipos de red. Además, con una calificación IP66 con protección solar integrada y con un soporte de montaje que permite que la cámara se instale en la pared, sobre una superficie o en el techo para garantizar poder cubrir el campo de visión necesario en todo momento.

- Máx. resolución de 1,3 M (1280 x 1024)
- Admite 16:9 HD (720p)
- 30 m de alcance de vigilancia con 0 Lux
- Objetivo integrado de 2,8 ~ 10 mm (3.6X) Vari-focal
- Varios códec para H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- PoE, IP66

Cámara de IR de red impermeable HD de 1,3 megapíxeles

SNO-5080R






Especificaciones

SNO-5080RN/P

VIDEO	
Dispositivo de imágenes	CMOS PS de 1,3 M y 1/3 pulg.
Píxeles totales	1,384(H) x 1,076(V)
Píxeles efectivos	1,329(H) x 1,049(V)
Sistema de barrido	Progresivo
Iluminación mín. (A determinar)	Color: 0,3 Lux (F1.2, 50IRE), 0,005 Lux (Ampl. sensib. 60X) ByN: 0 Lux (F1.2, 50IRE, LED IR ACT.)
Índice S/N	50 dB
Salida de video	Tipo de conector DIP, 704x480(N), 704x576(P), para instalación
OBJETIVO	
Longitud focal (índice de zoom)	Vari-focal 2,8 ~ 10 mm (3,6X)
Coefficiente de apertura máx.	F1.2
Campo de visión angular	H: 94,6° (Angular) ~ 28,8° (Telescópico), V: 68,4° (Angular) ~ 21,6° (Telescópico)
Control de enfoque	manual
Tipo de objetivo	Diafragma automático DC
Tipo montaje	Tipo en placa
FUNCIONAMIENTO	
LED de infrarrojos	31 ea
Longitud visualizable	30 m
Título de cámara	No / Sí (se muestran 15 caracteres)
Día y noche	Autom. (ICR) / Color / ByN
Compensación de luz de fondo	No / BLC / HLC
Estabilizador digital de imágenes	SSDR (Super rango dinámico Samsung) (No / Sí)
Reducción de ruido digital	SSNR III (Filtro de ruido 2D+3D) (No / Sí)
Detección de movimiento	No / Sí (4 zonas programables)
Máscara de privacidad	Off/On (12 zonas programables)
Ampl. sensib. (integración de cuadro)	No / Autom. (2X ~ 60X)
Control de ganancia	Off / Bajo / Medio / Alto / Manual
Balance de blanco	ATW / AWC / Manual / Interior / Exterior
Velocidad de obturador electrónico	Automático / A.FLK / Manual (1/30 ~ 30.000 seg)
Volteo / Espejo	No / Sí
Análisis de video inteligente	Cambio de escena, línea virtual, Entrar / Salir, Aparición / Desaparición
E/S alarma	Entrada 1 ea / Salida 1 ea (Relé)
RED	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Formato de compresión de video	H.264, MPEG4, MJPEG
Resolución	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Velo. máx. de fotogramas	22 fps (1280x1024), 30 fps (720P HD)
Ajuste de calidad de video	H.264 / MPEG4: Nivel de compresión, Control de nivel de vel. de bits de destino, MJPEG: Control de nivel de calidad
Método de control de vel. de bits	H.264 / MPEG4: CBR o VBR, MJPEG: VBR
Capacidad de flujo de datos	Flujo de datos múltiple (hasta 10 perfiles)
IP	IPv4, IPv6
Protocolo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS
Seguridad	Autenticación de inicio de sesión HTTPS (SSL), Autenticación de inicio de sesión Digest, Filtro de dirección IP, registro de acceso de usuarios
Método de flujo de datos	Unicast/Multicast
Acceso máx. de usuarios	10 usuarios en modo Unicast
Compatibilidad ONVIF	Sí
Idioma de página web	Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, coreano, ruso, japonés, sueco, danés, portugués, turco, rumano, polaco, checo, rumano, serbio, holandés, croata, húngaro, griego
Visor Web	SO admitidos: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS
Software de gestión central	Navegador admitido: Internet Explorer 6.0 o superior, Firefox, Google Chrome, Apple Safari
AMBIENTAL	
Temperatura/humedad de funcionamiento	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / Menos de 90% de HR
Protección de ingreso	Grado IP66 (Impermeable)
ELECTRICO	
Tensión/corriente de entrada	12V CC, 24V CA, PoE (IEEE802.3af)
Consumo de energía	Máx. 11 W
MECÁNICO	
Color / Material	Dark gray / Metal
Dimensiones (An. x Al. x P.)	86,0 x 86,3 x 332,8mm (3.39pulg. x 3.40pulg. x 13.10pulg.)
Peso	1,3 Kg

Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

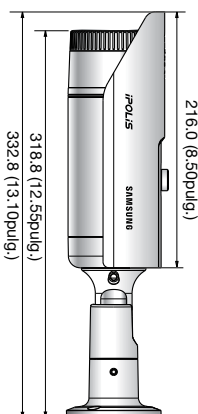

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUIDO POR

