

37배 H.264 하우징 일체형 네트워크 PTZ 카메라

SNP-3370TH




주요사양

항 목	SNP-3370TH
영상	
촬영 소자	1/4형 Vertical double density interline transfer CCD
총 화소수	811(H) x 508(V)
유효 화소수	768(H) x 494(V)
주사 방식	Interlace
동기 방식	Internal / Line lock
주파수	H : 15,734KHz / V : 59.94Hz
수평해상도	Color : 550TV선
최저조도	0.0001Lux
S / N 비	50dB
영상 출력	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω composite
렌즈	
초점거리	3.5 ~ 129.5mm (37배)
구경비	F1.6(Wide) / F3.9(Tele)
화각	H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele)
최소 지근 거리	1.8m (5.91ft)
포커스 제어	AF / One-Shot AF / Manual
팬 / 틸트 / 회전	
팬 범위	360° Endless
팬 속도	Preset : 500°/sec, Manual : 0.024°/sec ~ 120°/sec
틸트 범위	190° (-5° ~ 185°)
틸트 속도	Preset : 500°/sec, Manual : 0.024°/sec ~ 120°/sec
프리셋	255개
Auto Tracking	지원
카메라 기능	
OSD	영어
Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W
역광보정	Off / BLC / WDR / HLC
Wide Dynamic Range	128배
노이즈 제거	3D noise filter (Off / Low / Medium / High)
영상 흔들림 보정	Off / On
동작탐지	지원
프라이버시 기능	Off / On (최대 8개 마스크 설정 가능)
Sens-up (Frame Integration)	Off / Auto (2배 ~ 256배)
Gain Control	Off / Low / Medium / High
화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
전자셔터	Auto (1/60 ~ 1/20,000 sec) / Manual / A.FLK
디지털줌	12배
Flip / Mirror	Digital Flip
지능형 영상 분석	Appear / Disappear
알람	입력 4개 / 출력 2개
네트워크	
이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오 압축 방식	H.264, MPEG-4, MJPEG
해상도	704 x 480, 352 x 240, 176 x 120
최대 프레임레이트	30fps
동시 전송 능력	듀얼 스트리밍 (MPEG-4 + MJPEG 또는 H.264 + MJPEG)
오디오 입/출력 단자	라인 입/출력
오디오 압축 방식	ADPCM
오디오 통신	양방향
IP	IPv4
프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS
보안	암호 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록
전송 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트
최대 동시접속자	10명
메모리 슬롯	SD/SDHC 메모리 슬롯
웹뷰어	지원 OS : Windows XP / VISTA / 7 지원 웹브라우저 : Internet Explorer 6.0 or Higher
통합 관리 소프트웨어	NET-이 viewer
동작 환경	
동작 온/습도	-50° C ~ +50° C (-58° F ~ +122° F) / 20% ~ 80% RH
방진/방수 대응	IP66 등급 (방수)
전원	
사용전원/소비전류	24V AC
소비 전력	최대 22W (히터 미사용시), 최대 64W (히터 사용시)
외관	
색상 / 재질	은색 / 알루미늄
외형 치수 (WxH)	Ø248 x 331mm
무게	4.6Kg

외관도

단위 : mm

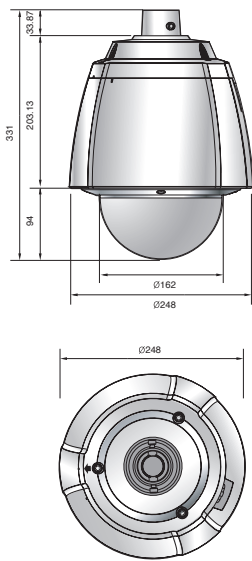

에코마크
삼성테크윈의 친환경제품을 지향하는 마크로서,
유럽의 환경기준(RoHS)을 만족하는 제품입니다.



삼성테크윈

경기도 성남시 분당구 상평동 701번지
삼성테크윈(주) Security Solution 사업부

• 영업 TEL. 070-7147-8771~8
FAX. 031-8018-3715

• 대구영업소 TEL. 053-742-3098

• 부산영업소 TEL. 051-640-8233

• A/S 및 기술문의 TEL. 1588-5772

• 홈페이지 www.samsungipolis.co.kr



무상 A/S 2년 보장



원격서비스 실시

인터넷에 연결된 당사 장비(DVR, 네트워크 제품군)의
원격 기술지원 서비스를 제공합니다.

■ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

SAMSUNG

삼성테크윈

iPOLiS



37x

하우징 일체형 네트워크 PTZ 카메라

지능형 Auto Tracking

SNP-3370TH



37배 H.264 하우징 일체형 네트워크 PTZ 카메라

- H.264, MPEG-4, MJPEG 다중 압축 방식 지원
- 광학 37배, 디지털 12배 (3.5 ~ 129.5mm)
- 4CIF 기준 30fps 영상 전송
- Auto Tracking, 지능형 영상 분석 기능
- 하우징 일체형 (IP66)






www.samsungipolis.co.kr

초당 500°의 Pan 속도와
넓은 Panning/Tilting Range

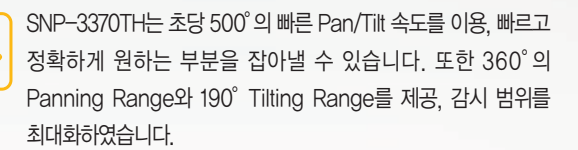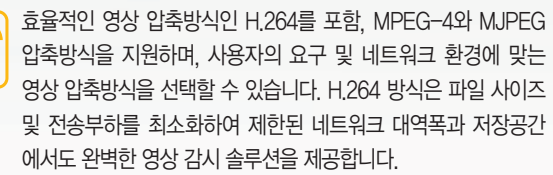

멀티스트림 지원

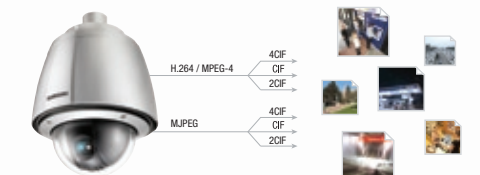 SD Memory

SNP-3370TH는 SD 메모리 카드 슬롯을 장착하여 Event 발생 시, 영상의 저장 및 백업이 가능합니다.
(* 메모리카드 별도 구매)

SNP-3370TH는 설치 환경에 맞는 맞춤형 악세서리 지원으로 천장 / 벽부 및
폴대 / 코너 / 난간 등에서도 편리한 설치가 가능합니다.





Built-in Housing



 SNP-3370TH는 하우징 일체형 디자인으로 별도의 하우징 없이 설치 가능하며, IP66 방진·방수 규격 획득으로 실내는 물론, 실외 설치 시에도 안정적인 제품 성능을 구현합니다.



지능형 Auto Tracking 기능

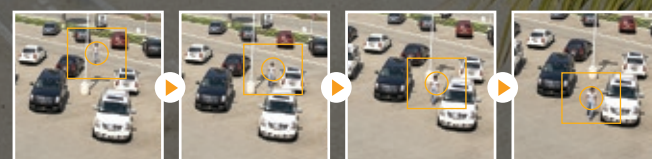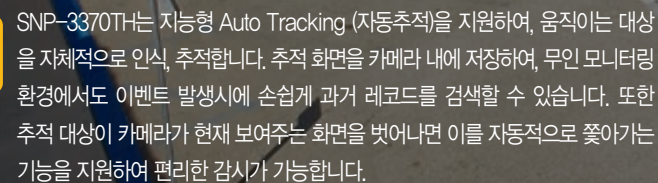

광학 37배 줌 성능의 네트워크 카메라

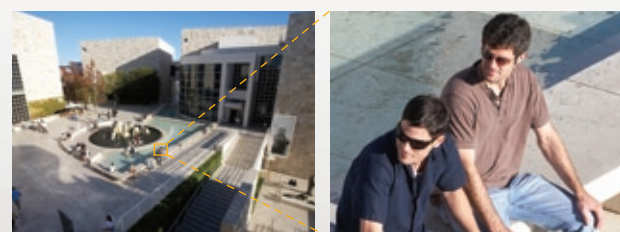

일반

광학 37배 줌