

Передача всех деталей с 37-кратным увеличением по сети



Купольная сетевая камера PTZ 4CIF с
37-кратным увеличением

SNP-3371TH/3371H/3371

Купольная сетевая камера PTZ серий SNP-3371TH/3371H/3371 обеспечивает 37-кратное оптическое увеличение и великолепно подходит для детального мониторинга. Благодаря поддержке нескольких кодеков: H.264, MPEG-4 и MJPEG камеры этих серий подходят практически для всех сетевых сред. Модели SNP-3371TH и SNP-3371H оснащены интегрированным корпусом с защитой от метеорологических воздействий класса IP66, что обеспечивает простоту установки и возможность работы в широком температурном режиме (от -50° до +50°). Кроме того, эти камеры поддерживают технологию многопоточковой передачи и способны преобразовывать изображения с высоким разрешением (частота 30(25) кадр/с с разрешением 4CIF) в режиме реального времени. Камера SNP-3370TH оснащена функцией автоматического слежения, обеспечивающей интеллектуальное отслеживание объектов, поэтому она отлично подходит для таких целей, как защита по периметру объекта и наблюдение за объектом в нерабочее время.

- Макс. частота 30 (25) кадр/с при разрешении 4CIF
- Оптическое увеличение 3,5 - 129,5 мм (37x), 16-кратное цифровое увеличение
- Поддержка нескольких кодеков: H.264, MPEG-4, MJPEG
- Автоматическое слежение (SNP-3371TH), карта памяти SD, IP66, поддержка двунаправленной аудиосвязи

Купольная сетевая камера PTZ 4CIF с 37-кратным увеличением

SNP-3371TH/3371H/3371



ONVIF



SNP-3371TH/3371H


SNP-3371

Технические характеристики

	SNP-3371THN/3371HN/3371N	SNP-3371THP/3371HP/3371P
ВИДЕО		
Устройство обработки изображения	1/4" вертикальная ПЗС-матрица двойной плотности	
Общее количество пикселей	811 (Г) x 508 (В)	795 (Г) x 596 (В)
Количество эффективных пикселей	768 (Г) x 494 (В)	752 (Г) x 582 (В)
Синхронизация	Прогрессивная (VPS ON (VPS BKL)), (при включенном WDR - чересстрочное сканирование)	
Мин. освещенность	Цветной режим: 0,7 лк/F1.6 (50IRE), черно-белый режим: 0,07 лк/F1.6 (50IRE)	
Соотношение сигнал/шум	52дБ	
Видеовыход	CVBS: 1.0 Vp-p/75 Ом (композитный), 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), для установки	
ОБЪЕКТИВ		
Фокусное расстояние (коэффициент трансформации)	3,5 - 129,5 мм (37x)	
Макс. относительное отверстие	F1.6 (широкоуг./) F3.9 (ТВ)	
Угол обзора	55,5°(широкоугольный) - 1,59°(ТВ)/B: 42,5°(широкоугольный) - 1,19°(ТВ)	
Мин. расстояние до объекта	1,5м (4,92фута)	
Регулятор фокусировки	АФ/АФ на один снимок/Вручную	
Тип объектива	Автоматическая диафрагма	
Тип крепления	Встроенное	
ПАНОРАМА/НАКЛОН/ПОВОРОТ		
Диапазон панорамирования	360° непрерывное	
Скорость панорамирования	Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек	
Диапазон наклона	190°(-5° ~ 185°)	
Скорость наклона	Предуст.: 500°/сек, вручную: 0,024°/сек - 120°/сек	
Предустановки	255	
Точность предустановки	±0,1°	
Автослежение	Только для SNP-3371TH (* отсутствует в модели SNP-3371H/3371)	
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Название камеры	Off/On (Выкл/Вкл) (отображается до 15 символов)	
День/ночь	Автом (ICR)/Цвет/Ч/Б	
Компенсация подсветки	Выкл/BLC/WDR / HLC	
Широкий динамический диапазон	128x, 52дБ	160x, 52дБ
Увеличение контрастности	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Выкл/Вкл)	
Цифровое шумоподавление	SSNR/III (фильтр шумов 2D+3D) (Выкл/Вкл)	
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл	
Детектор движения	Да	
Зоны маскирования	Off/On (Выкл/вкл) (8 многоугольных программируемых зон)	
Увеличение чувствительности (интеграция кадров)	Выкл/Автом (от 2 до 512раз)	
Регулировка усиления	Off (Выкл)/Low (Низкий)/Medium (Средний)/High (Высокий)/Manual (Вручную)	
Баланс белого	AWC, Manual (Вручную), Indoor (В помещении), Outdoor (Вне помещения), ATW (1700°K - 11 000°K)	
Скорость электронного затвора	ESC/FLK/Manual (Вручную) (1/60 - 1/120,000)	ESC/FLK/Manual (1/50 - 1/120,000)
Цифровое увеличение	16x	
Перевернуть/отражение	Появление/Исчезновение	
Анализ видеонаблюдения	Virtual Line (Виртуальная линия), Enter/Exit (Вход/выход), Appear/Disappear (Появление/исчезновение)	
В/В сигнала	Input 4ea / Output 2ea	
Интерфейс ДУ	RS-485/422	
Протокол RS-485	Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon	
СЕТЬ		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Формат сжатия видео	H.264, MPEG4, MJPEG	
Разрешение	704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240	704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240
Макс. частота кадров	30 кадр/с	25 кадр/с
Настройка качества видео	H.264/MPEG4: контроль уровня сжатия и заданной скорости передачи бит; MJPEG: контроль уровня качества	
Способы управления скоростью передачи бит	H.264/MPEG4: CBR или VBR, MJPEG: VBR	
Возможности потоковой передачи	многопоточная (до 10 профилей)	
В/В звука	Линейный вход/выход	
Формат сжатия звука	G.711 u-law	
Аудиосвязь	Двухнаправленное аудио	
IP	IPv4, IPv6	
Протокол	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/V2C/V3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF	
Безопасность	проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности при входе Digest, фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей, проверка подлинности 802.1x	
Способ потоковой передачи	Одноадресная/многоадресная	
Макс. количество пользователей	10 пользователей в одноадресном режиме	
Гнездо карты памяти	Для карты памяти SD/SDHC	
Соответствие ONVIF	Да	
Язык веб-страницы	английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий	
Web Viewer	Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS, поддерживаемый браузер: Internet Explorer 7.0 или 8.0, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
ПО для центрального управления	NET-i viewer	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Рабочая температура/влажность	SNP-3371: -10°C - +50°C (+14°F - +122°F)/относительная влажность: 20% - 80%, SNP-3371H/TH: -50°C - +50°C (-58°F - +122°F)/относительная влажность: - 90%	
Пыль- и влагозащита	IP66 (только для модели SNP-3371TH/3371H)	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ		
Входное напряжение/сила тока	24 В перем. тока, PoE+ (IEEE 802.3at)	
Потребляемая мощность	SNP-3371: макс. 21 Вт, SNP-3371H/3371TH: макс. 25 Вт (нагреватель выключен), макс. 60 Вт (нагреватель включен), * Нагреватель работает только от источника переменного тока.	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Цвет/материал	SNP-3371: слоновая кость/пластик, SNP-3371H/TH: слоновая кость/алюминий/пластиковый солнцезащитный экран	
Размеры (Ш x В)	SNP-3371: 155 (В) x 243,4 (Д) мм (6,1 x 9,58 дюйма), SNP-3371H/TH: 331 (В) x 248 (Д) мм (13,03 x 9,76 дюйма)	
Вес	SNP-3371: 2,2 кг, SNP-3371H/TH: 4,6 кг	

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

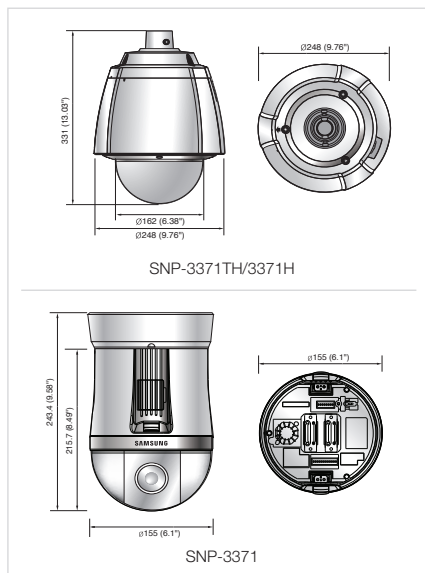

Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

ПРОДАВЕЦ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungipolis.com www.samsungsecurity.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

SI.RUS-1107