

Vedere 20x in HD

Videocamera dome PTZ 20x 1,3 megapixel



Videocamera dome di rete PTZ 20x HD 1,3 megapixel

SNP-5200/5200H

I modelli SNP-5200/5200H sono videocamere PTZ ad elevate prestazioni da 1,3 megapixel dotate di zoom ottico 20x per immagini HD. Queste videocamere dome PTZ completamente conformi con ONVIF presentano molteplici risoluzioni e formati, che vanno dalla risoluzione CIF (320 x 240) alla risoluzione completa da 1,3 megapixel (1280 x 1024), comprendendo anche il formato ad alta definizione (16:9) in 720p. Hanno inoltre la caratteristica di trasmettere diverse risoluzioni simultaneamente, consentendo la trasmissione dello stream più rilevante al dispositivo di visualizzazione o di registrazione. Il modello SNP-5200H comprende un alloggiamento IP66 capace di resistere in ambienti estremi a temperature che vanno da -58° F a +122° F (-50 °C ~ +50 °C).

- Risoluzione max. 1,3M (1280 x 1024)
- Supporta 16:9 HD (720p)
- Obiettivo giorno/notte con zoom ottico 20x
- Multicodec H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- Ibrido (uscita video e comando analogici)
- PoE+, slot scheda di memoria SD, audio a 2 vie, IP66 (SNP-5200H)


Videocamera dome di rete PTZ 20x HD 1,3 megapixel

SNP-5200/5200H



Dimensioni

Unità: mm (pollici)

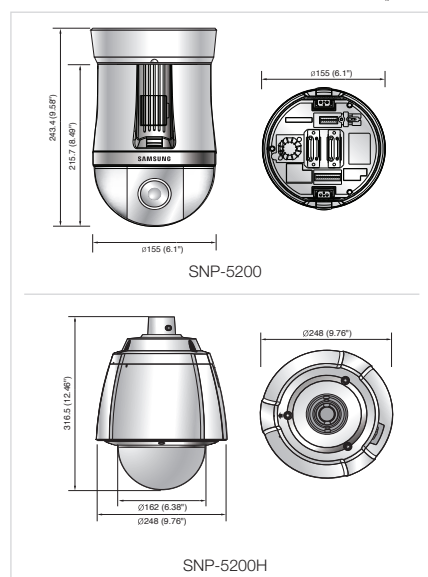

Specifiche



SNP-5200N/P		SNP-5200HN/HP
VIDEO		
Dispositivo di acquisizione immagini	1/3" 1.3M PS CMOS	
Pixel totali	1,384(H) x 1,076(V)	
Pixel effettivi	1,329(H) x 1,049(V)	
Sistema di scansione	Progressive	
Illuminazione minima	Colore: 0,7Lux (F1.6, 50IRE), 0,01Lux (sens up 60x, 50IRE), B/N: 0,08Lux (F1.6, 50IRE), 0,001Lux (sens up 60x, 50IRE)	
Rapporto S / N	52dB	
Uscita video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composita, 704 x 480 (N), 704 x 576(P), per l'installazione	
OBIETTIVO		
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	4,45 ~ 89mm (20X)	
Apertura max diaframma	F1.6 (Wide) / F2.9 (Tele)	
Campo di visualizzazione angolare	O : 56.56°(Wide) ~ 3.10°(Tele) / V : 43.32°(Wide) ~ 2.34°(Tele)	
Distanza minima dagli oggetti	1m (3,28ft)	
Controllo messa a fuoco	AF / AF uno scatto / Manuale	
Obiettivo	Diaframma automatico DC	
Montaggio	Su piastra	
PANORAMICA / INCLINAZIONE / ROTAZIONE		
Intervallo di panoramica	360°, continuo	
Velocità di panoramica	Preimpostazione : 500°/sec, manuale : 0.024°/sec ~ 120°/sec	
Intervallo di inclinazione	190°(-5° ~ 185°)	
Velocità di inclinazione	Preimpostazione : 500°/sec, manuale : 0.024°/sec ~ 120°/sec	
Preimpostazione	255X	
Precisione di preimpostazione	±0.1°	
CARATTERISTICHE OPERATIVE		
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati fino a 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (ICR) / A colori / B/N	
Compensazione controllo luce	Off / BLC / HLC	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On)	
Riduzione digitale del rumore	SSNRll (filtro 2D + 3D) (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Off / On (4 zone programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (8 zone programmabili)	
Alta sensibilità (integrazione fotogrammi)	Off / Auto (2x ~ 60x)	
Controllo guadagno	Off / Basso / Medio / Alto / Manuale	
Bilanciamento bianco	ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno	
Velocità otturatore elettronico	Auto / A.FLK / Manuale (1/30 ~ 30.000sec)	
Zoom digitale	16x	
Capovolgì / Speculare	Off / On	
Analisi video intelligente	Modifica della scena, linea virtuale, ingresso / uscita, visualizzazione / scomparsa	
I/O Allarme	4 ingressi / 2 uscite (relè)	
Interfaccia telecomando	RS-485/422	
Protocollo RS-485	Samsung-T/E, Pelco-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Bosch, Vicon, GE	
RETE		
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)	
Formato di compressione video	H.264, MPEG-4, MJPEG	
Risoluzione	1280 x 1024, 1280 x 720P(HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240	
Frequenza max fotogrammi	30fps at all Risoluzioni	
Regolazione qualit video	H.264 / MPEG-4 : livello di compressione, controllo livello bitrate target, MJPEG : controllo livello di qualità	
Metodo di controllo bitrate	H.264 / MPEG-4 : CBR o VBR, MJPEG : VBR	
Capacità di streaming	Streaming multipli (fino a 10 profili)	
I/O audio	Mic / Line in, Line out	
Formato di compressione audio	G.711 u-law	
Comunicazione audio	A 2 vie	
IP	IPv4, IPv6	
Protocollo	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS	
Sicurezza	Autenticazione HTTPS(SSL), autenticazione Digest Filtraggio indirizzi IP, registro accessi utente, autenticazione 802.1x	
Metodo di streaming	Unicast / Multicast	
N° max di accessi utente	10 utenti in modo Unicast	
Slot di memoria	Slot scheda di memoria SD/SDHC	
Conformità all'ONVIF	Sì	
Pagina web Lingua	inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, coreano, russo, giapponese, svedese, danese, portoghese, turco, polacco, ceco, rumeno, serbo, olandese, croato, ungherese, greco	
Visualizzatore Web	Sistema operativo supportato : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS Browser supportato : Internet Explorer 6.0 o versione successiva, Firefox, Google Chrome, Apple Safari	
Software di gestione centrale	NET-i viewer	
CARATTERISTICHE AMBIENTALI		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / umidità relativa 20% ~ 80%	-50 °C ~ +50 °C (-58 °F ~ +122 °F) / umidità relativa inferiore al 90%
Ingress Protezione	N/D	Grado di protezione IP66 (impermeabile)
CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Tensione / corrente di ingresso	24V CA, PoE+(802.3at)	
Consumo	Max. 21W	Max. 25 W (riscaldatore spento), max. 52 W (riscaldatore acceso) * Il riscaldatore opera solo nell'ingresso CA.
CARATTERISTICHE MECCANICHE		
Colore / materiale	Avorio / plastica	
Dimensioni (LxAxP)	Ø 155 x 243,4 mm (Ø 6,1" x 9,58")	
Peso	2,1Kg	Calotta parasole in avorio / alluminio / plastica Ø 248 x 316,5 mm (9,76" x 12,46") 4,6Kg

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Accessori (opzionali)



Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

